


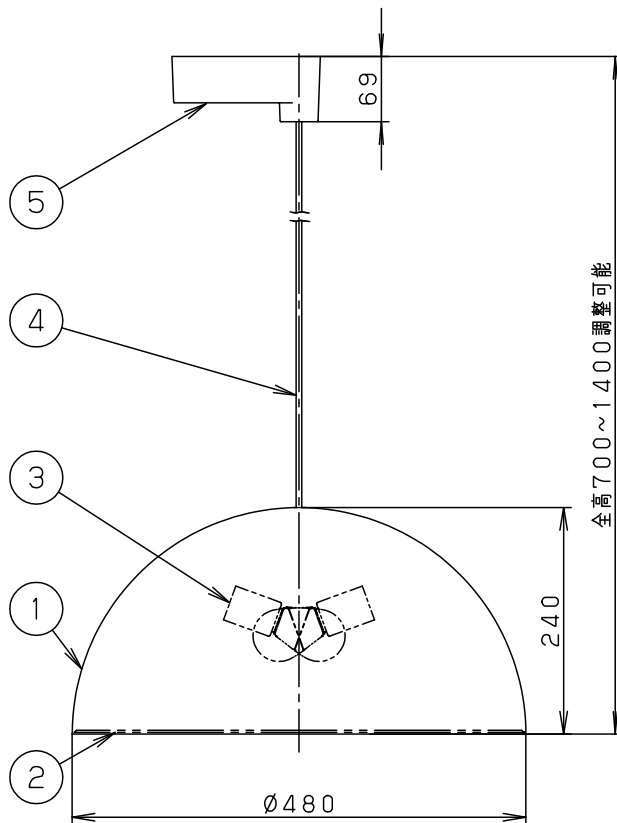

- ・この器具は配線ダクト専用器具です。  
パナソニック製100V用配線ダクトと  
組み合わせることを推奨します。
- ・コードはフランジ内に収納できます。
- ・下面：密閉

明るさ：60形電球2灯器具相当

| 定格電圧   | 入力電流                                 | 消費電力  |
|--------|--------------------------------------|-------|
| AC100V | 0.256A                               | 14.8W |
| 付属ランプ  | LDA7L-D-G/S/Z6<br>電球色(2700K 高演色Ra90) |       |

|      |       |    |              |        |          |                  |
|------|-------|----|--------------|--------|----------|------------------|
| 器具光束 | 695lm | 5  | フランジ         |        | ホワイト     | 品番<br>LGB15182WF |
| W・数  | 7.4×2 | 4  | ビニルキャプタイヤコード | 外径(Ø6) | ホワイト     |                  |
| 器具質量 | 2.8kg | 3  | ソケット         |        | E 2 6    |                  |
| 特記事項 |       | 2  | パネル          | アクリル   | 乳白つや消し   | 三輪<br>川端         |
|      |       | 1  | カバー          | ASA樹脂  | ホワイトつや消し |                  |
|      |       | 部番 | 部品名          | 材質・素材厚 | 備考       |                  |

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。  
傾斜天井には取り付けないでください。  
指定外取付は、落下の原因となります。
- ・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- ・器具の揺れなどで壁に接触しないよう  
壁の近くに取り付けないでください。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。  
目の痛みの原因となることがあります。

### <使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。  
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、  
スイッチ3個までで、ご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチを接続すると、  
壁スイッチを切にしても器具が消灯しない  
ことがあります。)
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも  
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの  
音響、映像機器に雑音が入る場合があります。