

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせで使用してください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。エンドK、Oより器具内送り配線をする場合、エコケーブル（EM-EE）を使用してください。感電・火災の原因となります。

組合せ品名		本体品番	ライトバー品番	定格電圧	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
					AC100V	AC200V	AC242V		
WiLiA無線調光	直付XLX460NENT RX9	NNLK41509	NNL4600ENT RX9	入力電流 消費電力	0.457A 43.7W	0.227A 43.7W	0.188A 43.7W	6900 lm・43.7W・157.8lm/W	12A
PiPiIt調光	直付XLX460NENT RZ9		NNL4600ENT RZ9	入力電流 消費電力	0.455A 43.5W	0.226A 43.5W	0.188A 43.5W	6900 lm・43.5W・158.6lm/W	
ウィズリモ	直付XLX460NENT RC9		NNL4600ENT RC9	入力電流 消費電力	0.450A 43.2W	0.222A 43.2W	0.185A 43.2W	6900 lm・43.2W・159.7lm/W	
調光	直付XLX460NENT LR9		NNL4600ENT LR9	入力電流 消費電力	0.449A 43.1W	0.222A 43.1W	0.185A 43.1W	6900 lm・43.1W・160.0lm/W	
非調光	直付XLX460NENT LE9		NNL4600ENT LE9	入力電流 消費電力	0.449A 43.1W	0.222A 43.1W	0.185A 43.1W	6900 lm・43.1W・160.0lm/W	

ボルト出代：15～25mm

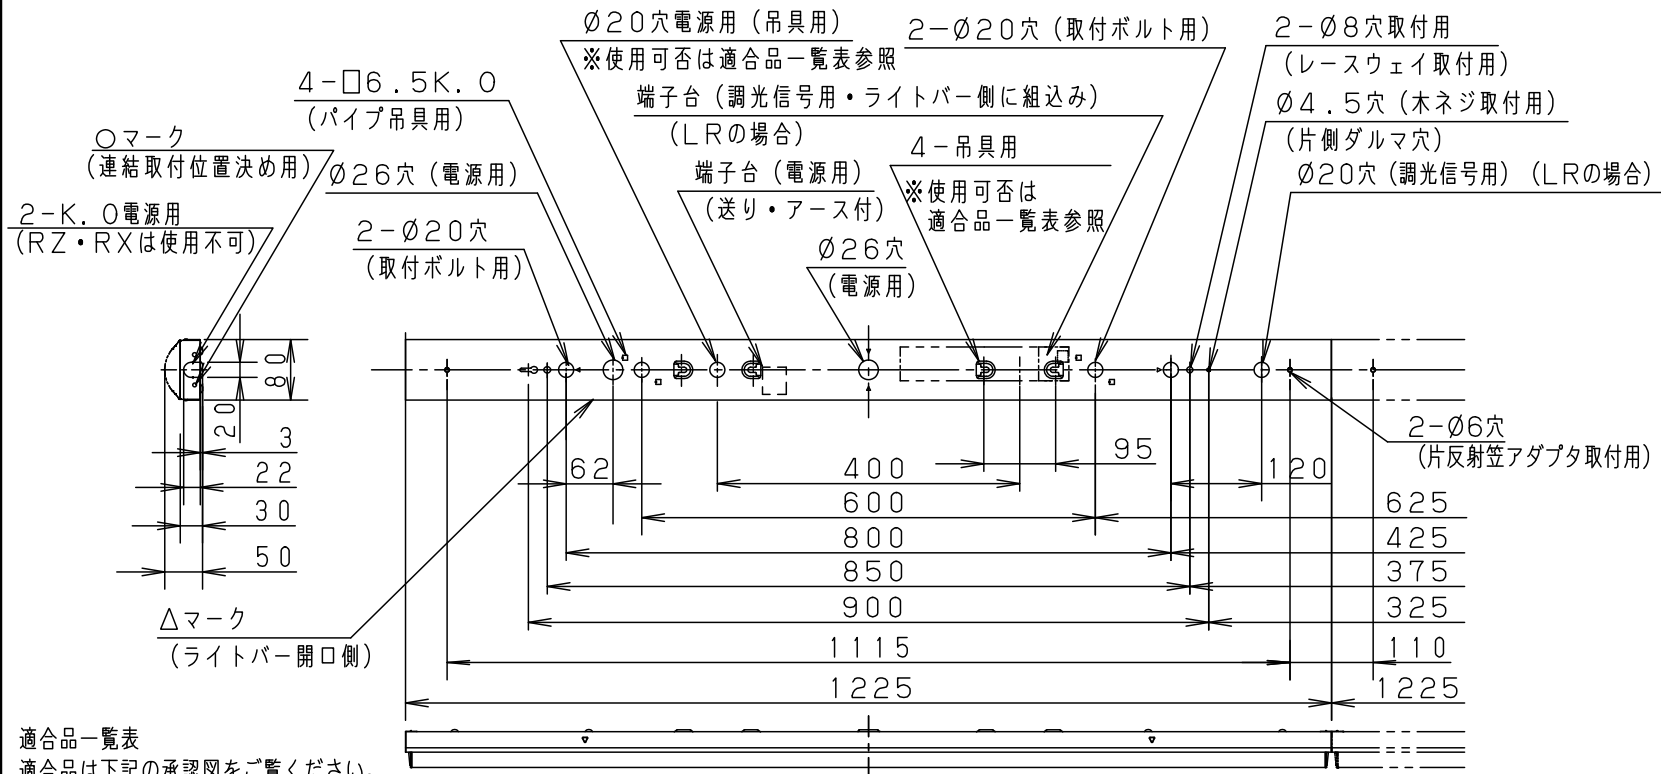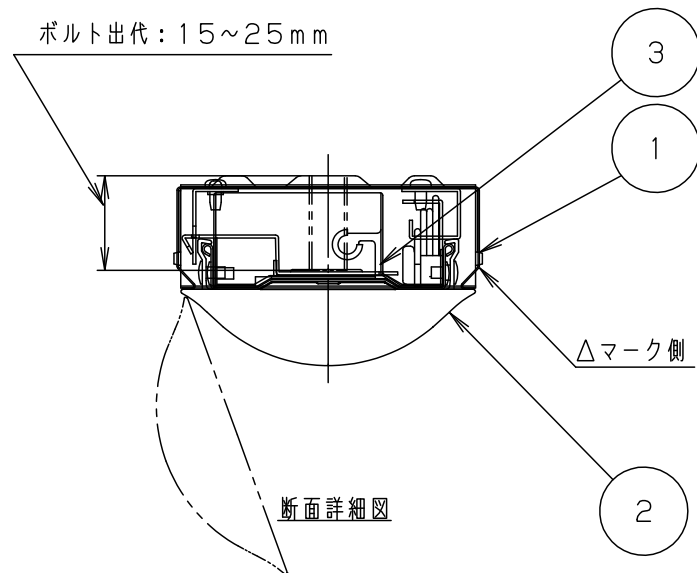

適合品一覧表

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード注2)	FK41533 (取付ピッチ：600、800) ※片反射笠アダプタと組み合わせて使用する場合は、標準加工対応となります。
吊具注1)	<パイプ型> (取付ピッチ：400、※600) ツリグXFP500WW/FW ※ワン型のみ ツリグXFP750WW/FW ツリグXFP101WW/FW
	<チェーン型> (取付ピッチ：400) ツリグXFC500WW/FW ツリグXFC101WW/FW
片反射笠アダプタ注※) 注※)	FSK41020 (取付けピッチ：1115)

- 注1) 調光する場合は (信号線を引き込む場合) 吊具は使用できません。
注2) PiPiIt調光/WiLiA無線調光/ウィズリモタイプには使用できません。
注3) スペースコンフォート、マルチコンフォートには使用できません。

<使用上のご注意>

- ・LED素子にはばらつきがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一部の食品や薬品・紙類また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。) 光学性能に影響を与える場合があります。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境や密集取り付け・密閉取り付けでご使用の場合、さしみ音が気になる場合があります。この様な場合は直管LEDなどのプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなる場合があります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入するおそれがあります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をおすすめします。
- ・密集取り付けしないで下さい。 過熱による故障の原因となります。
- ・適合コントロールをご使用の場合 (LR・RZ・RX・RCの場合) 詳細は起動方式の承認図 (LR-KGなど) をご覧ください。

<施工上のご注意>

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線の器具間送り配線は、エンドK、Oより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- ・PiPiIt調光/WiLiA無線調光タイプは器具内送り配線ができません。
- ・PiPiIt調光/WiLiA無線調光/ウィズリモタイプは、6m以下の高さで器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
- ・PiPiIt調光/WiLiA無線調光/ウィズリモは、照明器具を5～6m程度の高天井に設置した場合や密集・連結して設置した場合には、複数の器具が同時に操作・設定されることが動作しない場合があります。
- ・電源方式により騒音 (うなり) が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側 (充電側) に取り付けてください。

ホワイ ト マンセル2.9GY9.6/0.2		5				品名	一般タイプ 明るさ:6900lmタイプ 直付XLX460NENT		
LED	昼白色 (5000K)	4							
器具質量	1.7kg (組合せ状態)	3	電 源		ライトバーに組込み	図番	XLX460NENT-K5		生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません
特記事項		2	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート (乳白)				
		1	本 体	鋼板 (t0.35)	白色粉体塗装	単位 : mm	第三角法		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社			