



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可

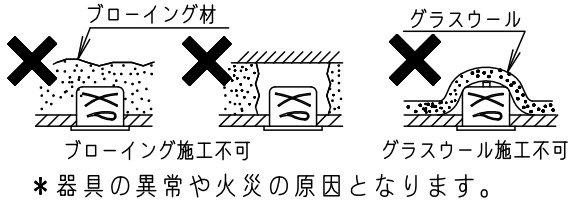


- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- 天井埋込専用です。
壁取付や天井直付、傾斜天井、補強のない天井には取り付けないでください。
指定外の取付は、火災・感電・落下の原因になります。

＜使用上のご注意＞

- ・回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外接続できません。
- ・ロックウール材等の柔らかい天井には取り付けないでください。
天井材損傷、器具ズレの原因となります。



結線図



定格値			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.024A	0.021A	0.021A
消費電力	1.2W	1.5W	1.8W

自己点検機能付
(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

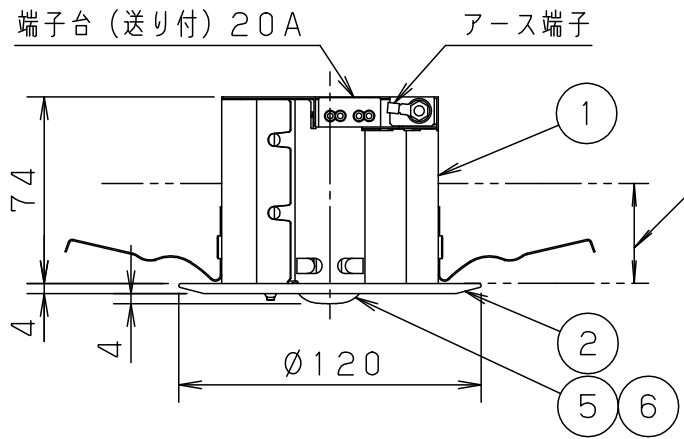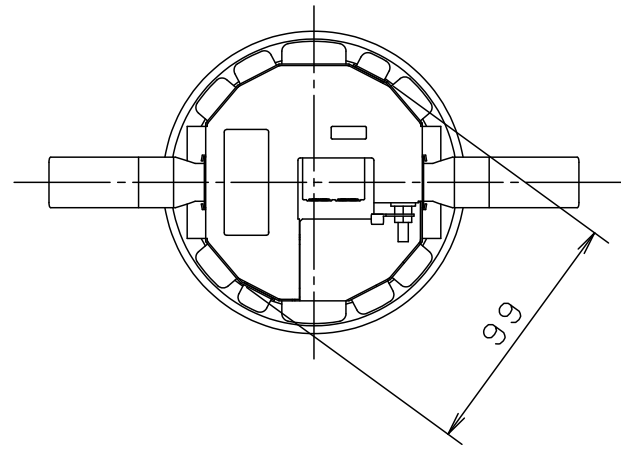

取付金具は、9～25mmの天井に取付可能です。


適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番	
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)

昭和45年建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・57%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で90分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

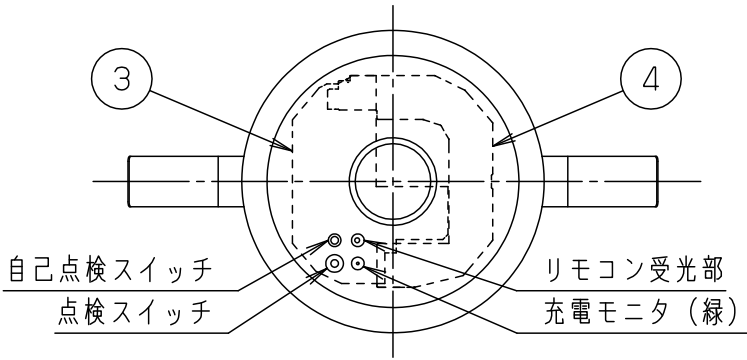

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5			6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	K1-LRS11-2-60		
LED	常 時：消灯 非常時：LED点灯		5	レ ン ズ	ガ ラ ス	透 明	品番	長時間（60分）定格型 電池内蔵型モニター付 NNFB91685J	
			4	蓄 電 池	6.0V 1450mAh	FK702			
器具質量	0.6kg		3	非常灯ブロック			図番	NNFB91685J-K3	生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません
特記事項			2	枠	塗装亜鉛めっき鋼板（t0.6）	クールホワイトツヤ消し			
			1	本 体	亜鉛めっき鋼板（t0.5）			単位：mm	第三角法
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		