


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製LEDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。



電源線は断熱材の上を通してください。

	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				定格電圧	入力電流	消費電力		
非調光	型XLX434FBVJ LE9	NNLK42762J	NNL4300BVC LE9	AC100V	0.240A	23.0W	1440lm・23.0W・62.6lm/W	20A
				AC200V	0.120A	23.0W		
				AC242V	0.100A	23.0W		

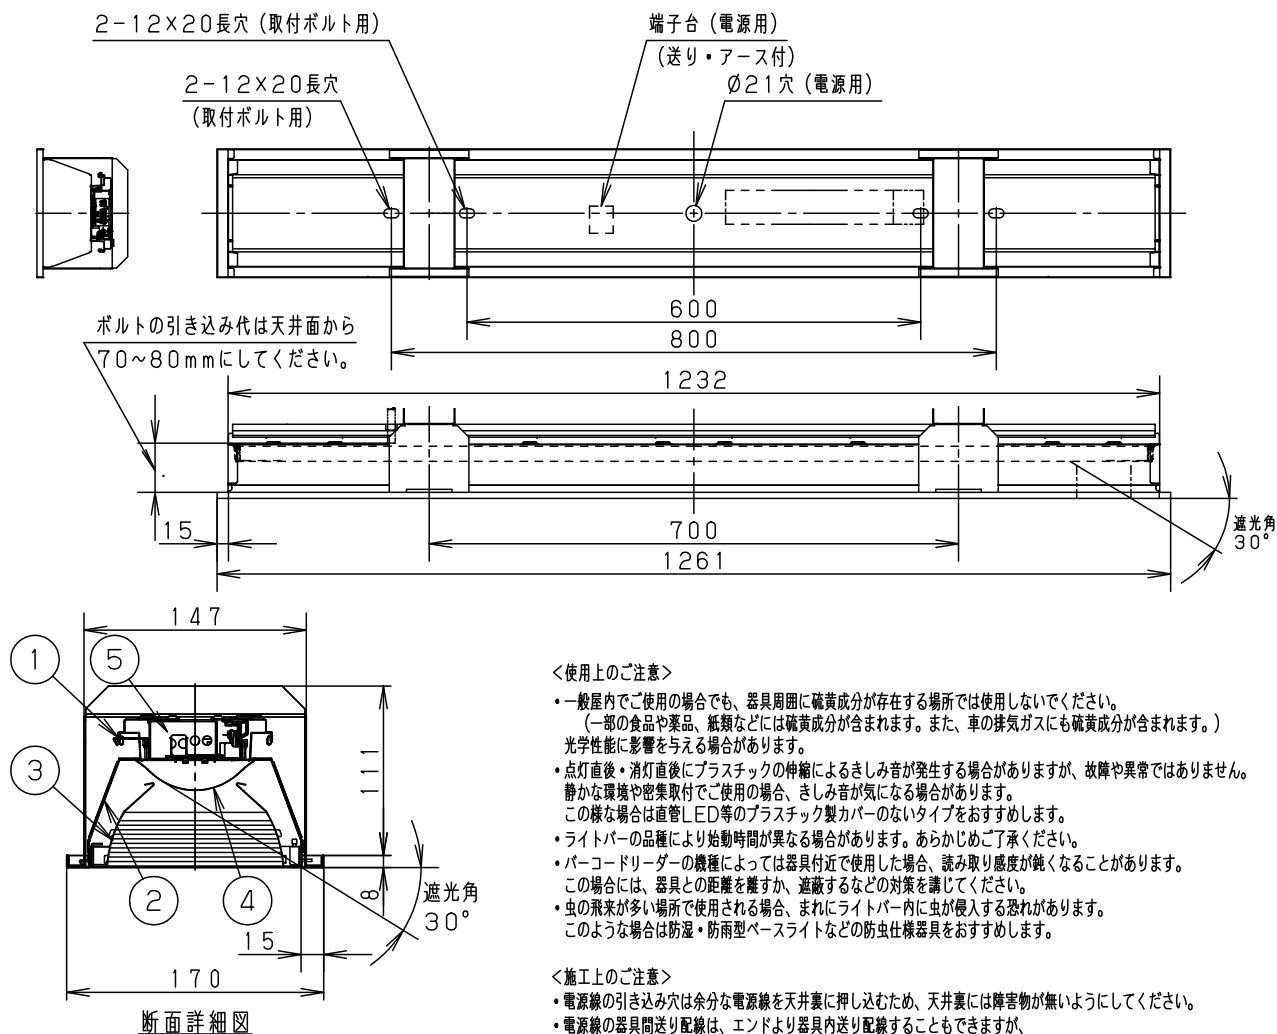

<使用上のご注意>

- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。) 光学性能に影響を与える場合があります。
- 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしみが音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境や密集取付でご使用の場合、さしみが気になる場合があります。この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- 虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をおすすめします。

<施工上のご注意>

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- 電源方式により騒音(うなり)が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地極を器具の端子台のN極に接続してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側(充電側)にお取り付けください。

埋込寸法：

(単体)

150×1235

プラスユニット(ルーバ)：FSK41259

ホワイト　マンセル1．0G9．6／0．1		5	電　源		ライトバーに組込み	品　名 スペースコンフォート 美光色タイプ 明るさ：3200lmタイプ 埋込XLX434FBVJ
LED	温白色（3500K）	4	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート（乳白）	
器具質量	3．9kg　（組合せ状態）	3	ルーバ	アルミ板（t1．3）	つや消し仕上	生産終了品 本器具は製造できません パナソニック株式会社
特記事項		2	反射板	銅板（t0．4）	高反射白色粉体塗装	
		1	本　　体	亜鉛銅板（t0．4）		
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	