

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

## 施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

## 安全に関するご注意

### ⚠ 警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実にを行う。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 天井埋込専用ですので、壁取付けや天井直付け及び傾斜天井への取り付けはしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 適合器具を組み合わせる。火災・感電・落下の原因となります。

### ⚠ 注意

- 日光のあたる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 取付面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取り付けてください。サビや変色の原因となります。

## 各部のなまえと取付方法

### ⚠ 警告

施工は、施工説明にしたがい確実にを行う。  
施工に不備があると、  
火災・感電・落下の原因となります。


- ・ロックウール等、やわらかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は必ず、取付板と天井の間に補強材を入れてください。取付板が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。
- ・器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。

※LED照明器具適合品番の一覧は、リニューアルプレートの承認図をご参照ください。

### 1 取付前の確認


器具質量(2.0kg)に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。  
不備があると器具落下の原因となります。

### 2 天井の埋込穴を確認する




### 3 取付板を埋込穴より挿入する

①短い側より、埋込穴に挿入する。

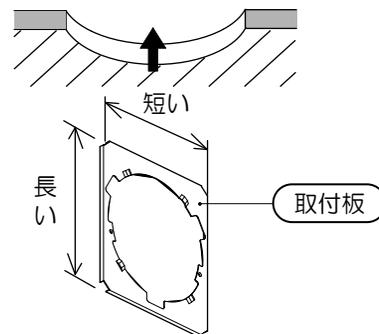


②凸部分側を天井面側とし、凸部分が天井裏に乗り上げないように配置する。



(👉 うらへ続く)

## 各部のなまえと取付方法（続き）

4

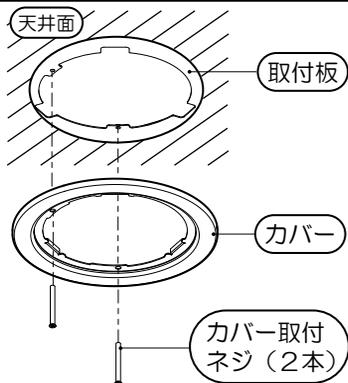


### 4 カバーを取付板に取り付ける

- ・付属のカバー取付ネジ（2本）を用いて取り付ける。（推奨締付トルク0.4～0.6N・m）
- 指定以上のトルクで締め付けると、取付板変形によりLED照明器具が取り付けられない及びずれ落ちの原因となります。

### 5 カバーにLED照明器具を取り付ける

- ・LED照明器具の取付バネとカバーの取付バネ挿入位置を合わせて取り付ける。不備がありますと、器具落下の原因となります。
- ・LED照明器具付属の取扱説明書に従い、取り付けてください。
- ・カバー取付ネジとLED照明器具の取付バネおよび電源が干渉しないように挿入してください。
- ・LED照明器具のリード線および接続する電源線をリニューアルプレートの構造部材に挟み込まないように取り付ける。不備がありますと、感電・火災の原因となります。
- ・取り外す際は本体やリード線がリニューアルプレートの構造部材に干渉していないか確認しながら取り外す。不備がありますと、感電・火災の原因となります。

5

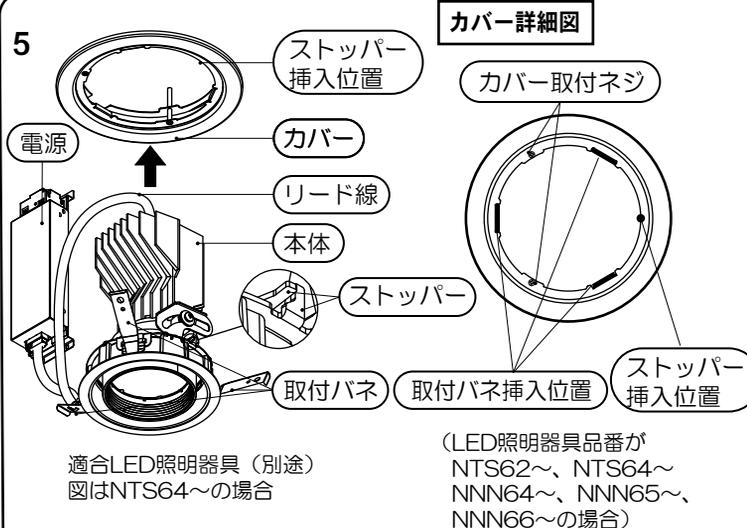

### LED照明器具品番がNTS62～、NTS64～、 NNN64～、NNN65～、NNN66～の場合

- ・本体を天井に対し垂直にし、最大まで水平回転させた状態で取り付け、取り外しを行う。
- ・LED照明器具のストッパーとカバーのストッパー挿入位置を合わせて取り付ける。不備がありますと、感電・火災の原因となります。

## 取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

- ・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

### ⚠ 警告

- 器具を改造しない。落下の原因となります。

### ⚠ 注意

- 照明器具には寿命があります。  
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください。  
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命は短くなります。
- ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。  
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。（チェックシート番号：CLX2021BA）  
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

## 保証について

- 保証について この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月～土/9:00～18:00(祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX) Help desk for foreign residents in japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)