




 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の高い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。フローイング材
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けしないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。
- リニューアルプレート（NNN80000Z、NNN80003Z）と組み合わせる場合、天井板厚は5～22mmの範囲で使用してください。指定外の板厚で使用すると、器具がリニューアルプレートから外れて落下の原因となります。

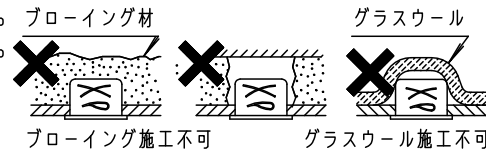

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

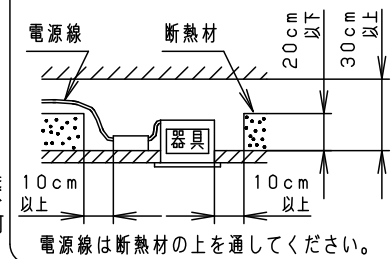

断熱施工されていない天井に取り付ける場合
器具は防音材・造音材などと下図のような
空間を設けて施工してください。




(使用上のご注意)

- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせさせてご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・適合LED電源ユニット：起動方式RYタイプとの組み合わせにおいて、
当社コントローラと組み合わせ、約5～100%の調光ができます。
コントローラとの組み合わせ、設置条件については別紙「XNDRY9-KG※」をご参照ください。

埋込穴寸法

$\varnothing 100^{+2}_{-0}$

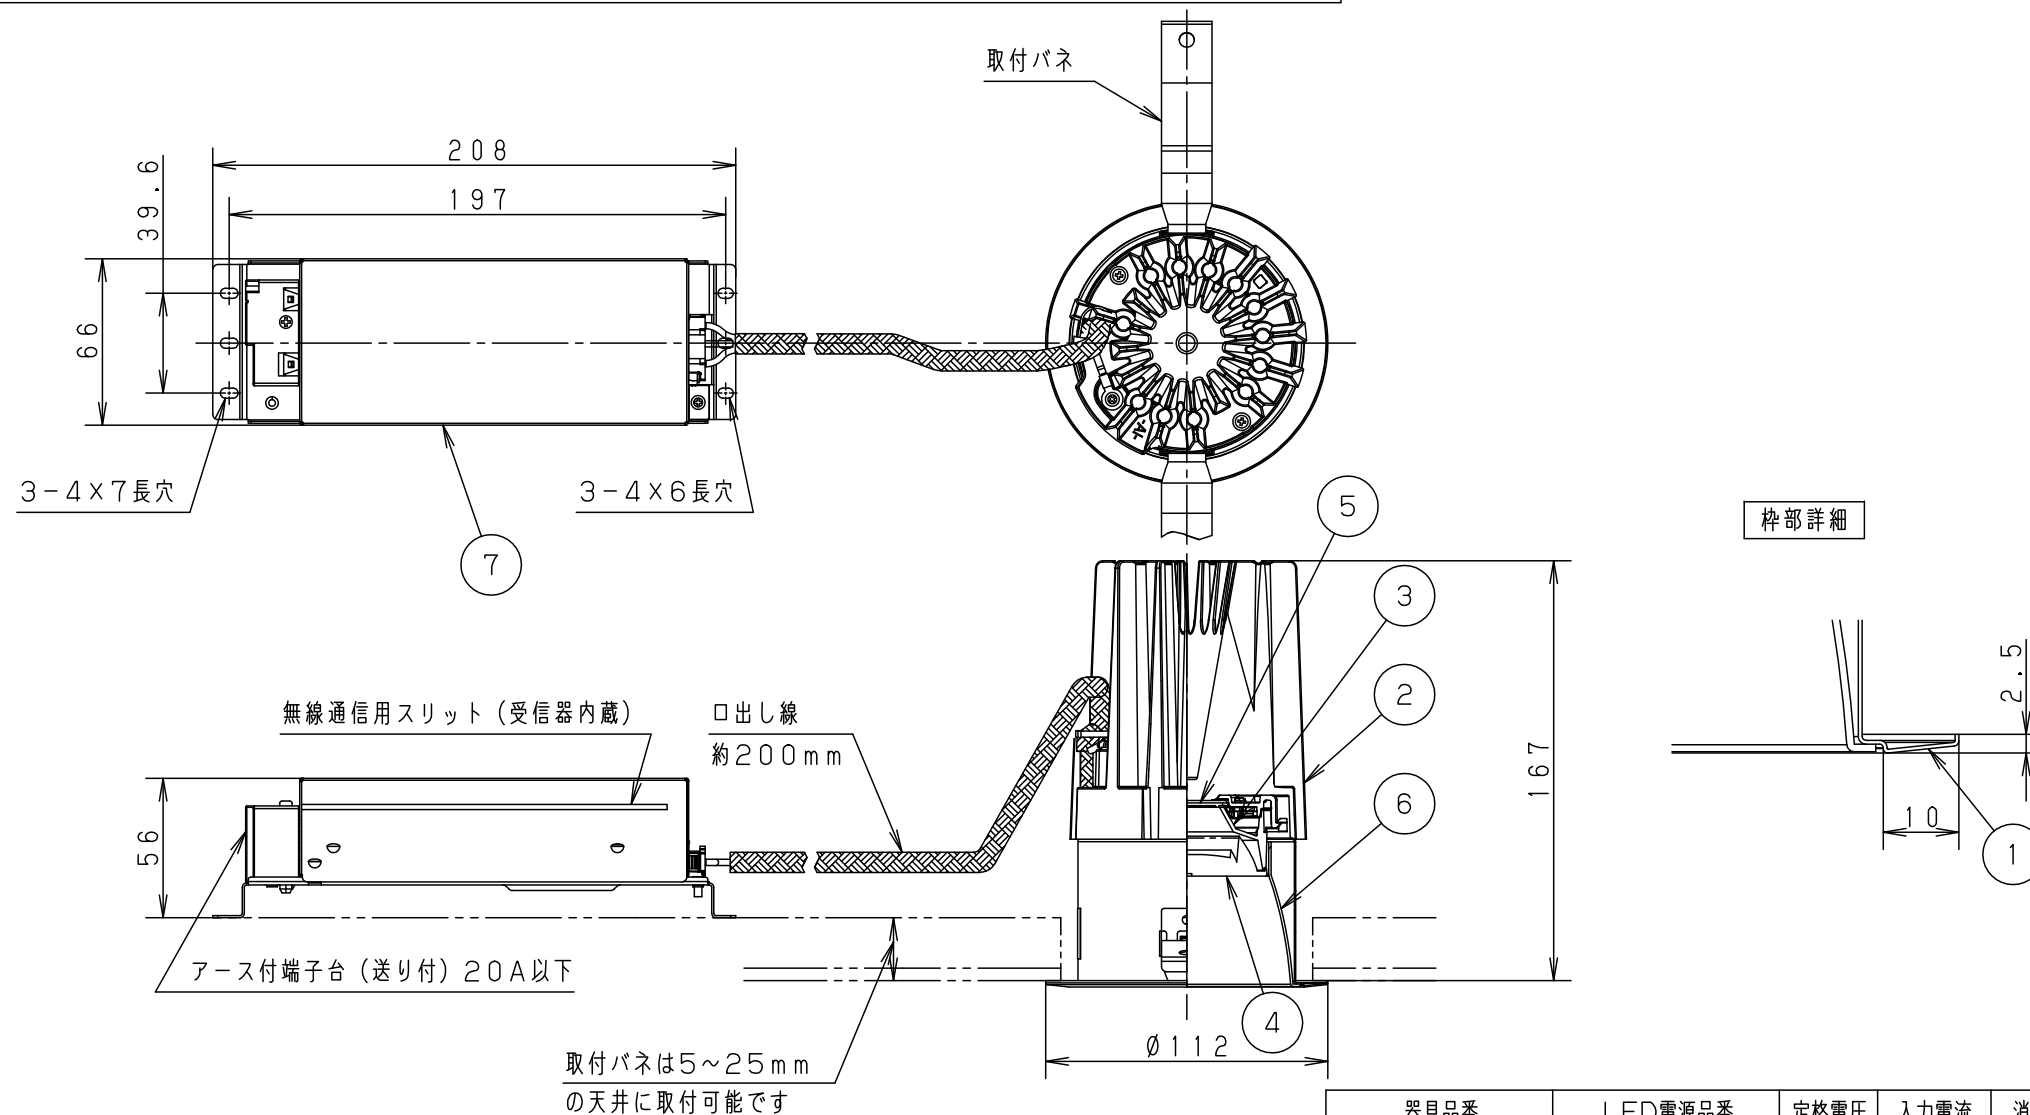

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN68313S	NNK55001NRY9	100V	0.400A	40.0W
		200V	0.200A	
		242V	0.175A	

ホワイト マンセル N9.5			
器具光束		5090lm	
LED		電球色(3000K Ra85)	
配光		広角タイプ	
器具質量		1.4kg(灯具:0.9kg、電源:0.5kg)	
特記事項			
7	LED電源ユニット		
6	補助反射板	アルミ板(t1.0)	銀色鏡面仕上
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	アルミダイカスト	
1	枠	亜鉛鋼板(t0.5)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品名	ダウンライト XND5536SLRY9		
図番	XND5536SLRY9-K		平 岡 櫻 井 堀
単位:mm		第三角法	
パナソニック株式会社			