


安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付けをしないでください。指定外取付けは、火災・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。ブローイング施工不可
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。


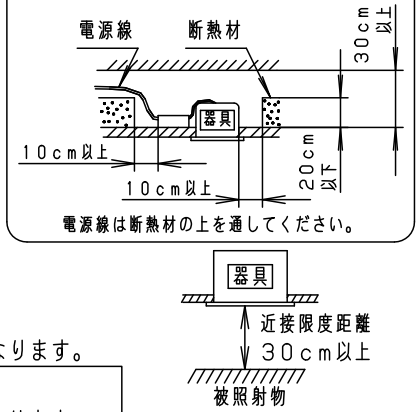


（使用上のご注意）

- ロックウール等、柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- 停電復帰後、および停電復帰後の調光操作時にまれに不点となる場合があります。その際は電源を入れ直してください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせで、約1～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「XNDLJ9-KG*」をご参照ください。
- 埋込穴寸法の公差は右表のとおりとしてください。
- 壁面照射としてご使用の場合は、水平天井へ取り付けでご使用ください。
- 突入電流は別表のとおりです。

天井の厚さ	埋込穴寸法
5mm以上7mm未満	Ø150 ⁺⁰ ₋₂ mm
7mm以上25mm以下	Ø150 ⁺² ₋₀ mm

埋込穴寸法
Ø150

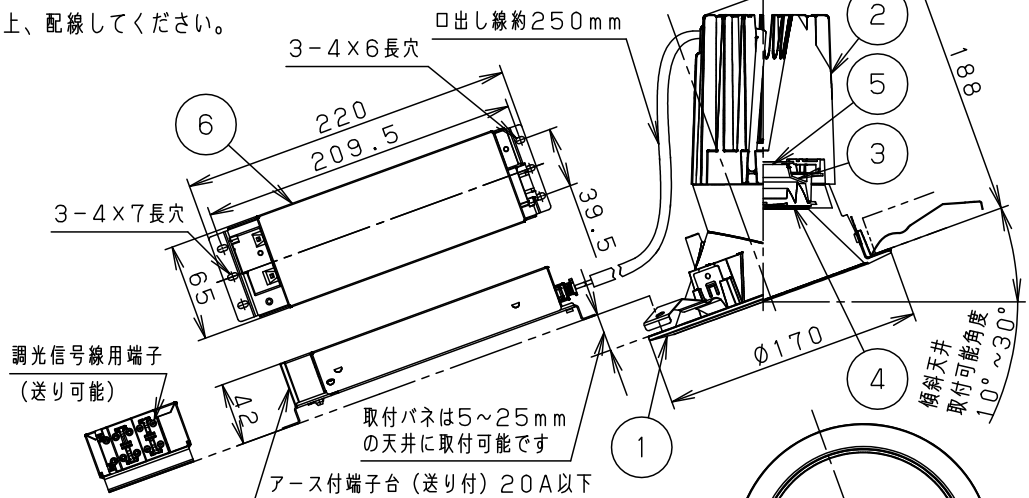

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
NDN64602A	NNK55001NLJ9	100V	0.43A	42.4W	—
		200V	0.22A	42.4W	14.4A
		242V	0.18A	42.4W	17.6A

ホワイト マンセル N9.5

器具光束	5010lm	6	LED電源ユニット			品 名 ダウンライト XND5561AVLJ9
LED	温白色 (3500K Ra85)	5	LED			
配 光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	
器具質量	1.7kg (灯具:1.3kg、電源:0.4kg)	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	小 平 堀 寺 岡
特記事項		2	本体	アルミダイカスト		
		1	枠・補助反射板	アルミダイカスト	枠部詳細参照	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	