




 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には ブローイング材 グラスウール 使用できません。
- 器具は
下図の
くださ
電源線

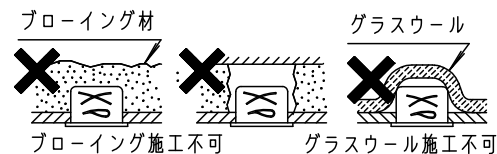

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。




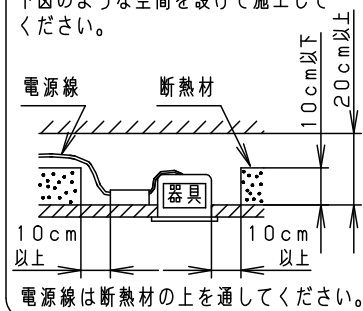


- ロ出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
-

(使用上のご注意)

- ・器具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が2台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
 - ・LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
 - ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
 - ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
 - ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
 - ・石膏ボードに取付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を $102 \times 202 \pm 1$ としてください。
 - ・突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
 - ・隣接する灯具同士が干渉し、水平回転や首振り角度が制限されることがありますのでご注意ください。
 - ・配光調整機能付きです。出荷時は中角（ 17° ）設定になっていますので、変更する場合は、灯具最先端のローターを回してください。
 - ・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。
- 6

5
- 枠部詳細

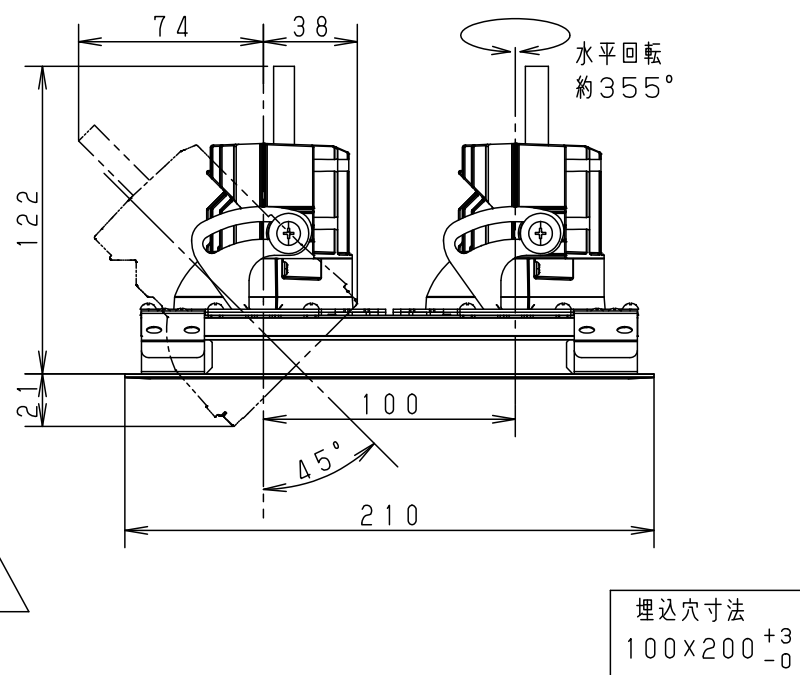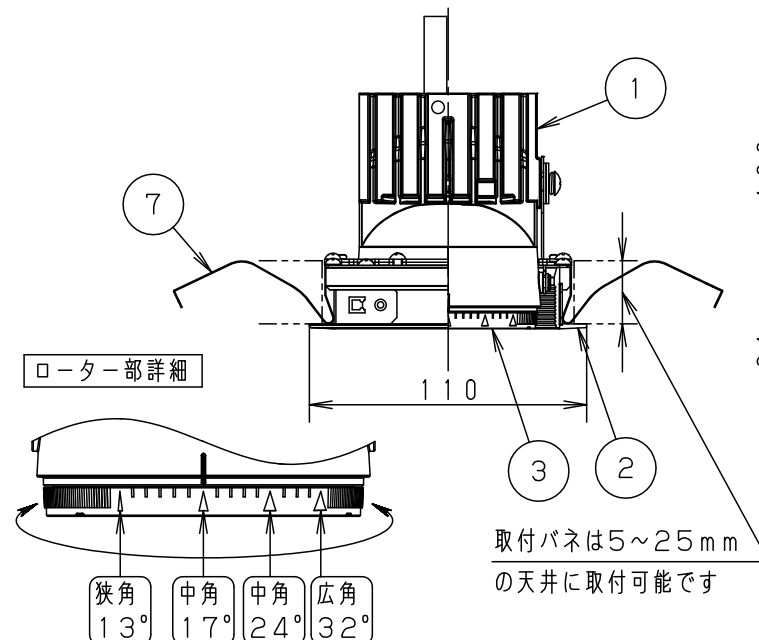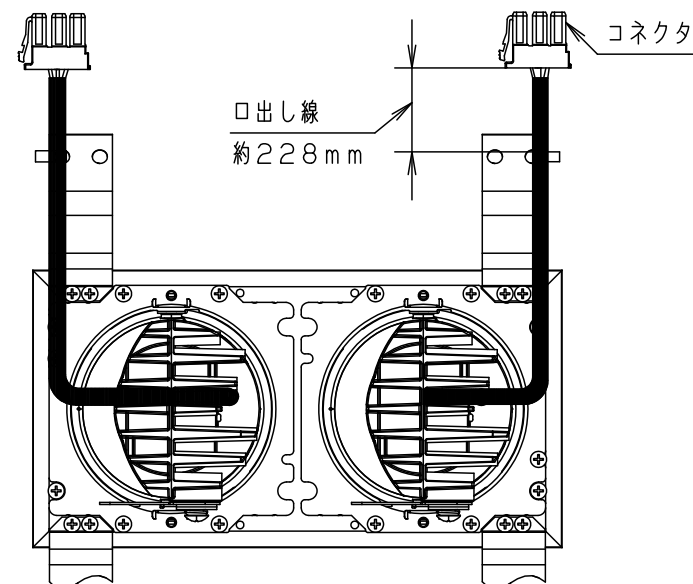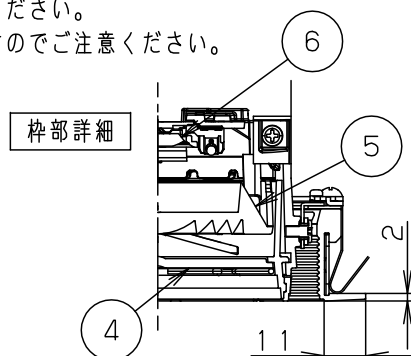

適合オプション（別売）	
品名	品番
拡散フィルター	NTS91027
ディフュージョンフィルター	NTS91032
スプレッドフィルター	NTS91034

※各種フィルターの併用はできません。

本図面は2枚1組です。 1 / 2

	ホワイト マンセル N9.5
器具光束	別表参照
L E D	温白色 (3500K Ra85)
配 光	狭角タイプ (13°) ~ 広角タイプ (32°)
器具質量	1.0kg

特記事項

7	取付バネ	ステンレス (t0.3)	
6	固定レンズ	シリコンゴム	透明
5	レンズ	アクリル	透明
4	パネル	アクリル	透明
3	ローター	ポリカーボネート	ブラックつや消し
2	枠	アルミダイカスト	外側：ホワイト半つや消し 内側：ブラック7分つや消し
1	本体	アルミダイカスト	ブラック7分つや消し アクリル塗装
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

品番	NTS64152		
図番	NTS64152-K1	三輪	平岡 堀
	単位: mm	第三角法	

パナソニック株式会社

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

※別表は電源1台分の値です。電源2台合計の値は、それぞれを合算してください。							※出荷時設定	
タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	配光・器具光束	
100形	位相調光 5~100%	NTS90101LG1	100V	0.085A	8.2W	—	※	狭角タイプ(13°) 570lm 中角タイプ(17°) 645lm 中角タイプ(24°) 680lm 広角タイプ(32°) 685lm
	非調光	NTS90101LE1		0.140A	18A			
		NTS90101LE9	100V	0.072A	7.2W	6A		
	調光 1~100%	NTS90101LJ9	200V	0.046A		—		
	調光 0~100%	NTS90101KLD9	242V	0.043A				
150形	非調光	NTS90151LE9	100V	0.081A	7.8W	4A	※	狭角タイプ(13°) 570lm 中角タイプ(17°) 645lm 中角タイプ(24°) 680lm 広角タイプ(32°) 685lm
			200V	0.042A				
	調光 1~100%	NTS90151LJ9	242V	0.036A	7.8W	4A		
			100V	0.081A				
	DALI-2調光 1~100%	NTS90151DD9	200V	0.042A				
200形	非調光	NTS90151DD9	242V	0.036A	7.8W	4A	※	狭角タイプ(13°) 895lm 中角タイプ(17°) 1010lm 中角タイプ(24°) 1065lm 広角タイプ(32°) 1075lm
			100V	0.130A				
	調光 1~100%	NTS90151LJ9	200V	0.067A	12.0W	6A		
			242V	0.059A				
	DALI-2調光 1~100%	NTS90151DD9	100V	0.124A	12.2W	—		
200形	非調光	NTS90201LE9	200V	0.063A			—	※
			242V	0.054A				
	調光 1~100%	NTS90201LJ9	100V	0.154A	15.4W	6A		
			200V	0.081A				
	調光 0~100%	NTS90201KLD9	242V	0.071A	15.7W	6A		
200形	無線調光 5~100%	NTS90201RY9	100V	0.159A			15.5W	—
			200V	0.081A				
	DALI-2調光 1~100%	NTS90201DD9	242V	0.071A	—			
			100V	0.157A				
	DALI-2調光 1~100%	NTS90201DD9	200V	0.079A				
			242V	0.066A				

本図面は2枚1組です。 2/2

特記事項			
5			
4			
3			
2			
1			
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	NTS64152		
図番	NTS64152-KF1		三 白 堀 輪 川 堀
	単位：mm	第三角法	
パナソニック株式会社			