



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

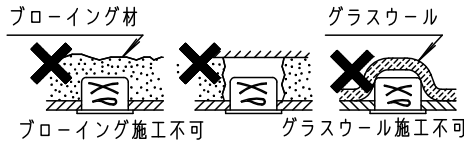

器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

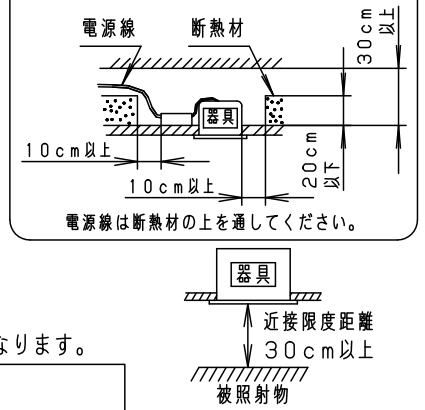




（使用上のご注意）

- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- 突入電流値は別表のとおりです。
接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
調光 5~100%	NTS90353LZ9	100V	0.310A	30.7W	-
		200V	0.154A	30.7W	-
		242V	0.130A	30.7W	9A
DALI-2調光 1~100%	NTS90353DD9	100V	0.300A	29.7W	-
		200V	0.150A	29.7W	
		242V	0.124A	29.7W	

枠部詳細

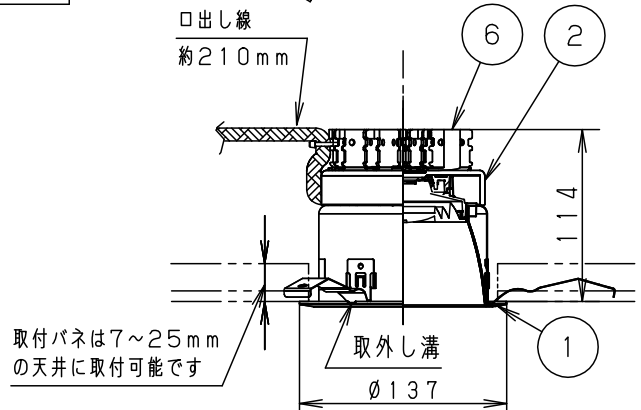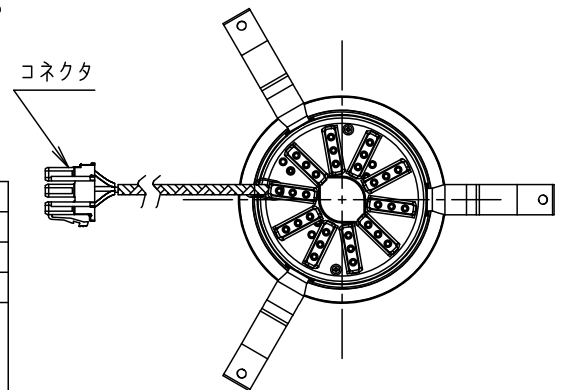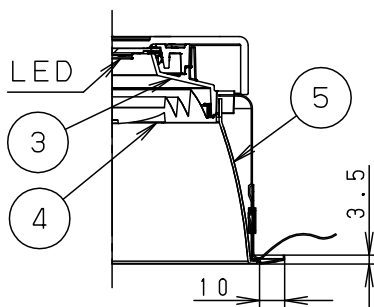

ホワイ ト マンセル N9.5						
器具光束	3505 l m	6	放 熱 板	アルミ板 (t 1 . 0)		品 番 N T S 7 4 2 3 2 S
L E D	温白色 (3500K R a 85)	5	補 助 反 射 板	アルミ板 (t 1 . 0)	シルバ ーメタリッ ク仕上 げ	
配 光	広角タイプ	4	レ ン ズ	ア ク リ ル	透 明	
器具質量	0 . 6 k g	3	反 射 板	P B T 樹 脂	ホワイ ト	
特 記 事 項		2	本 体	アルミ板 (t 3 . 0)		鶴 原 堀 田 田
		1	枠	亜鉛鋼板 (t 0 . 5)	ホワイ ト半つや消し ポリエス テル粉 体塗 装	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニッ ク株 式 有 限 公 司