



グリーン購入法適合

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

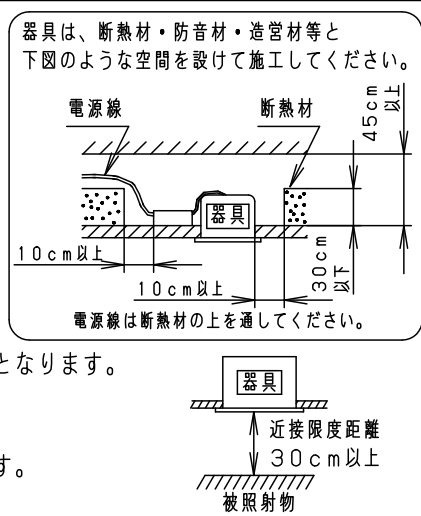


埋込穴寸法
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

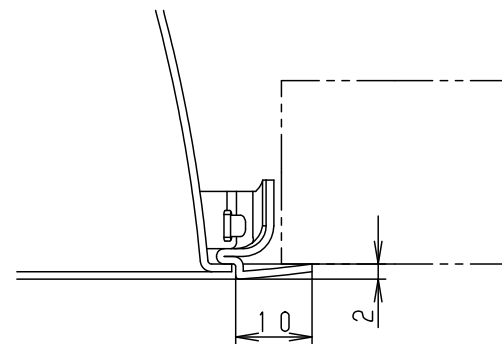

杵部詳細 (S = 1 / 1)


- ・本灯具1台につき適合のLED電源ユニット（別売）が1台必要です。
必ず組み合わせてご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けません。
天井材の損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や天井部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- ・フィルターを使用する際には、フィルターが取付状態で大きくたわまないように
取り付けてください。光ムラの原因となります。
- ・停電復帰後、および停電復帰後の調光操作時にまれに不点となる場合があります。
その際は電源を入れ直してください。
- ・突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

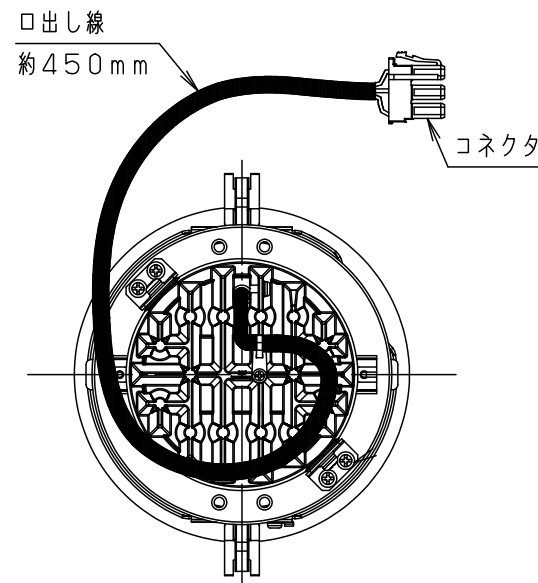

適合オプション (別売)	
品名	品番
ディフュージョンフィルター	NY92125

適合電源ユニットと定格

適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
非調光	NTS90355LE9	100V	0.274A	27.3W	－
調光 1～100%	NTS90355LJ9	200V	0.140A		14.4A
		242V	0.120A		17.6A
無線調光 5～100%	NTS90351RY9	100V	0.281A	28.1W	－
		200V	0.143A		
		242V	0.119A		
DALI-2調光 1～100%	NTS90355DD9	100V	0.284A	28.1W	－
		200V	0.148A		
		242V	0.127A		

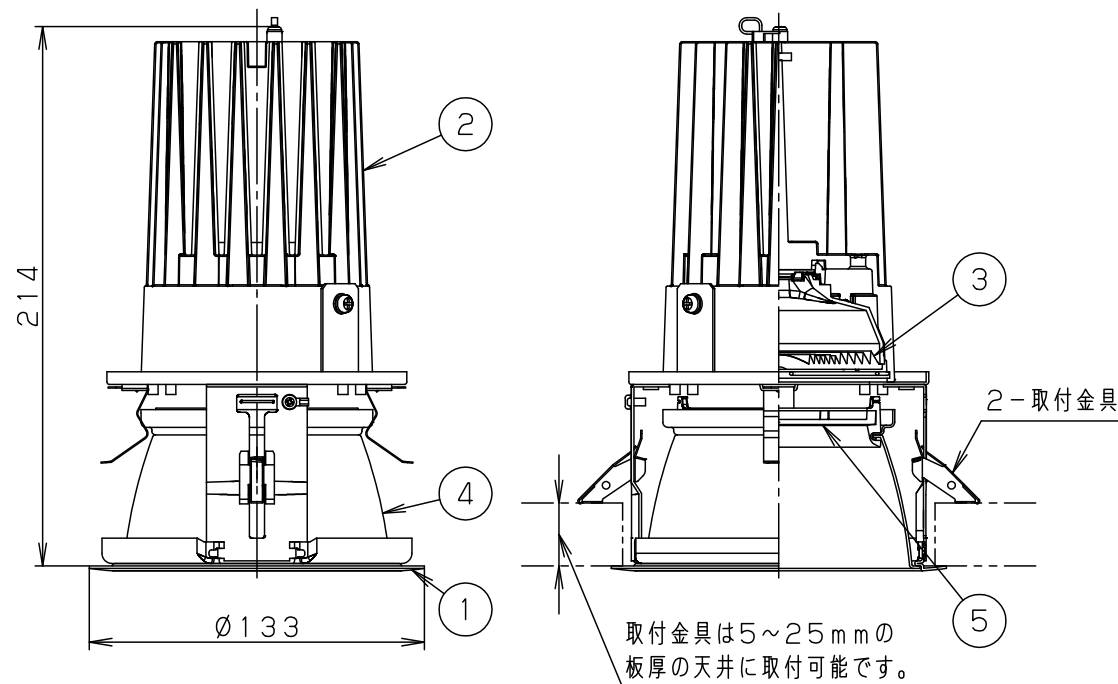[illegible]

器具光束 : 2315lm
LED : 温白色 (3500K Ra85)
配光 : 拡散タイプ (約55°)
器具質量 : 1.1kg
ホワイト マンセル N9.5
光源遮光角 30°

特記事項：

SmartArchi

品 番 : NYY64732

☒ 番 : NYY64732-K2

尺 度 : 1/3	作 成 三 白 池 輪 川 田

パナソニック株式会社