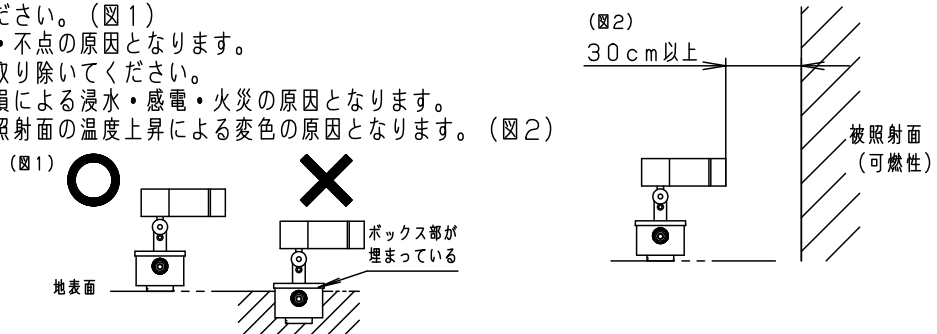



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- ・一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- ・耐風速60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ・周囲温度は、-20℃～35℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。
- ・必ず適合スパイク、または適合据置プレートと組み合わせて使用してください。指定以外の取り付けは浸水の原因となります。
- ・据置取付専用器具です。人が通行する高所もしくは壁面には取付けないでください。器具落下の原因となります。
- ・草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- ・草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- ・冠水するおそれのある場所では使用しないでください。又、必ず排水処理管工事を行ってください。感電の原因となります。
- ・スパイクの円板部より深く、土中に埋め込まないでください。
- ・照明器具の結線ボックスを土中に埋め込まないでください。（図1）
- ・除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- ・上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。
- ・堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
- ・器具と被照射物は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。（図2）



〔使用上のご注意〕

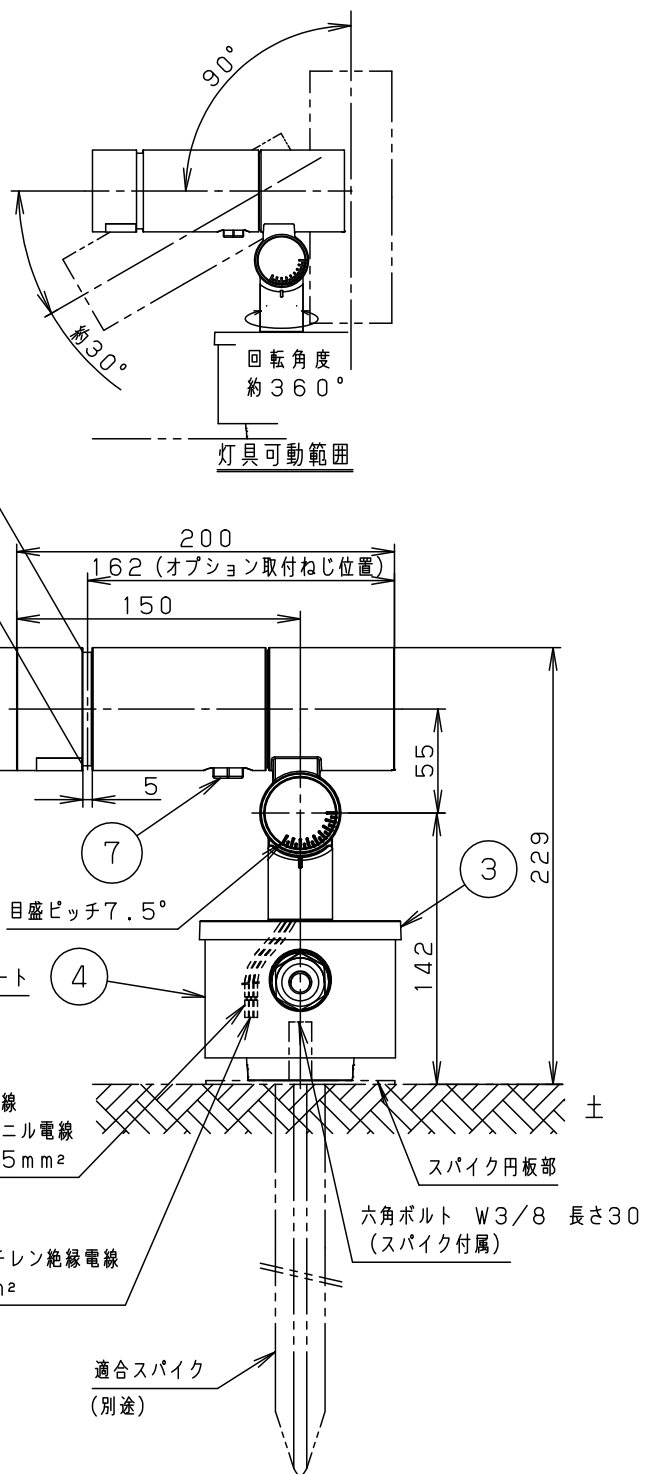
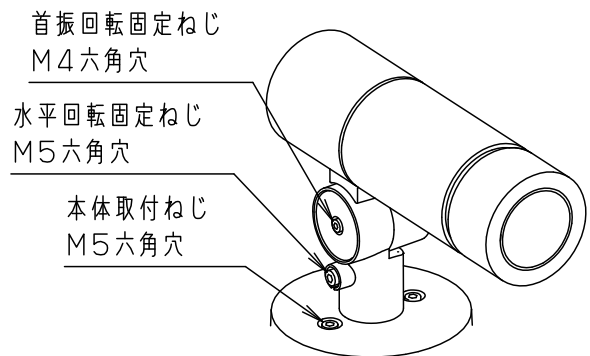
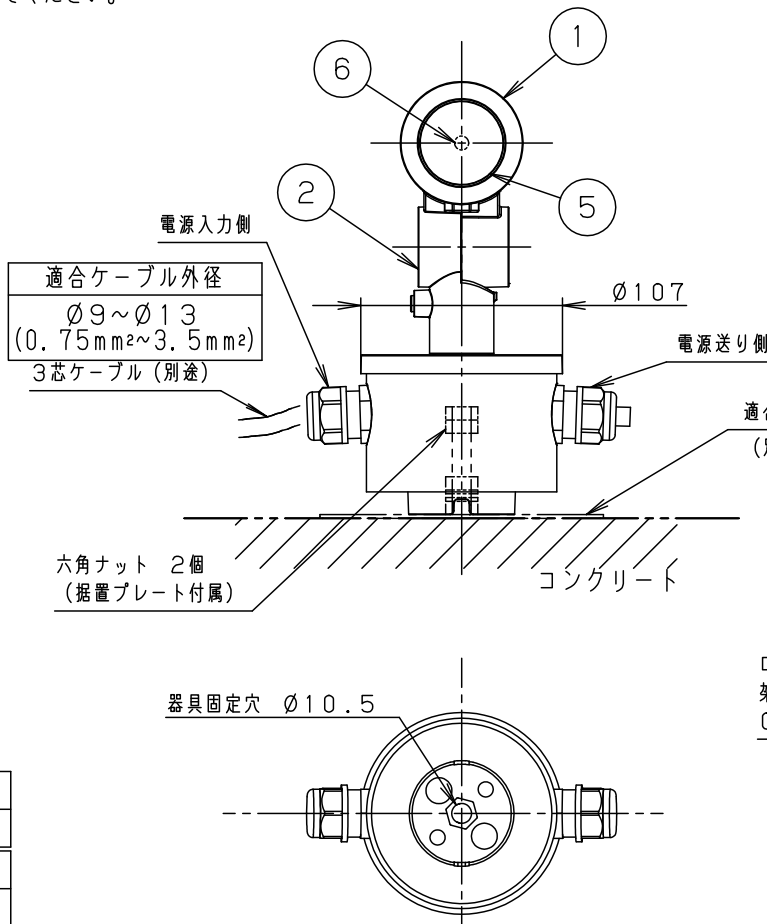
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
  - ・ライトアップ照明器具を照明器具以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
  - ・器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。点検できる設置場所（納め方）であることを確認した上で、設置計画をしてください。
  - ・施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
  - ・密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
  - ・LEDにはバラツキがある為、同一品番、シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
  - ・照射方向調整後、首振回転固定ねじと水平回転固定ねじを確実に締付けてください。
  - ・白色の壁などを照射する場合、色ムラが気になることがあります。
  - ・色ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
  - ・必ず組み合わせる適合スパイク、又は適合措置プレートのご承認図もあわせてご確認ください。
  - ・適合スパイクを硬い土中に打ち込んでください。
  - ・照明器具が重いため、傾く可能性があります。
  - ・始動時に突入（インラッシュ）電流が発生します。
  - ・弊社配線器具に接続できる灯具台数は下表を参照してください。
- 電 源 入 力 側
- 

|                  |     |        |
|------------------|-----|--------|
| 最大接続灯数（1回路当り）    |     | AC100V |
| 弊社製配線器具          |     | 133台   |
| リモコンブレーカCL型      | 20A |        |
| リモコン漏電ブレーカCLE型   | 20A |        |
| カンタッチブレーカBKF型    | 20A |        |
| カンタッチ漏電ブレーカBKFE型 | 20A |        |
| コンパクトブレーカ        | 20A |        |
| コンパクト漏電ブレーカ      | 20A |        |
| HBブレーカ           | 20A |        |
| 小型漏電ブレーカ         | 20A |        |

[施工上のご注意]

- ・錆びの発生に考慮してコンクリート・モルタル骨材中の塩分の値は $0.3\text{ kg/m}^3$ 以下としてください。
- ・電源線（別途）とケーブル保護端末処理は必ず防水処理を行ってください。

|                     |  |                        |  |
|---------------------|--|------------------------|--|
| 必ず防水処理を行ってください。     |  | 受圧面積                   |  |
|                     |  | 正面：0.017m <sup>2</sup> |  |
|                     |  | 側面：0.023m <sup>2</sup> |  |
| 適合オプション（別売）         |  | 適合据置プレート（別売）           |  |
| YYY95060（スヌート）      |  | YYY36004               |  |
| YYY95061（スラッシュフード）  |  |                        |  |
| YYY95065（スプレッドレンズ）  |  | 適合スパイク（別売）             |  |
| YYY95066（ディフューズレンズ） |  | YYY97173K              |  |

[illegible]

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 定格電圧： | AC100V          |
| 周波数：  | 50Hz/60Hz       |
| 入力電流： | 0.120A          |
| 消費電力： | 11.2W           |
| 器具光束： | 835lm           |
| LED：  | 白色(4000K, Ra84) |
| 配光：   | 中角(21°)         |
| 器具質量： | 1.7kg           |

特記事項：

# SmartArchi

|    |               |    |                                                      |
|----|---------------|----|------------------------------------------------------|
| 品番 | : YYY32722LE1 | 作成 | <div>生産終了品</div> <div>この器具は生産終了につき製造することができません</div> |
| 図番 | : YYY32722-K1 |    |                                                      |
| 尺度 | : 1:4         |    |                                                      |
|    |               |    |                                                      |

パナソニック株式会社