


 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

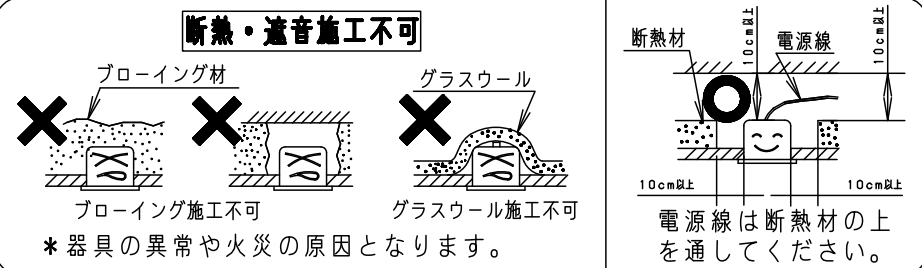

- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
  - 一般屋内用器具です。屋外や、直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所、エアコンの風が直接当たる場所では使用しないでください。  
落下・感電・火災の原因となります。
  - 水平天井埋込専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
  - 光源部のガラスに衝撃を与えないでください。  
破損によるけがの原因となります。
  - 寒冷地などで外気に通ずる場所に設置した場合、非常点灯時間が極端に短くなるおそれがあります。  
やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。  
(少なくとも半年ごとの点検は必要)
- 自己点検用リモコン(別売)をご使用いただけると、点検が簡単となります。

### ＜施工上のご注意＞

- ・回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外接続できません。
- ・ロックウール材等の柔らかい天井には取り付けしないでください。  
天井材損傷、器具ズレの原因となります。

### ＜電池交換時のご注意＞



- 充電モニタ（緑）が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。点滅が解除されます。無通電状態で蓄電池を交換した場合は充電モニタ（緑）の点滅が解除されません。




| 定 格 値 |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| 定格電圧  | AC100V | AC200V | AC242V |
| 入力電流  | 0.019A | 0.017A | 0.017A |
| 消費電力  | 0.9W   | 1.1W   | 1.3W   |

自己点検機能付  
(リモコン対応)


自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

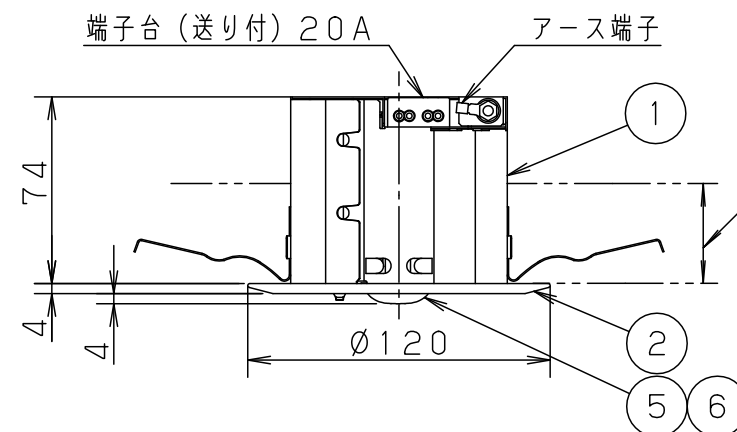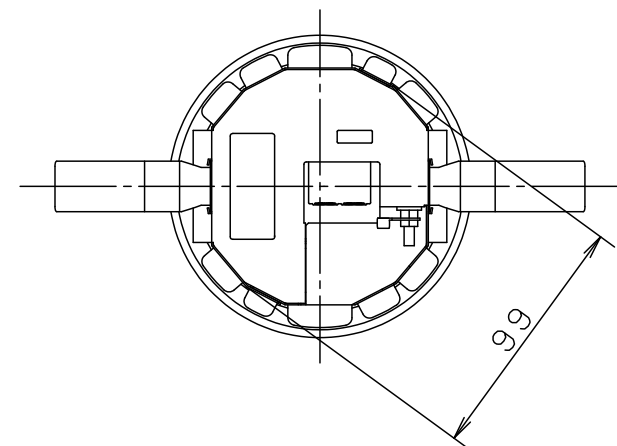

取付金具は、9～25mmの天井に取付可能です。

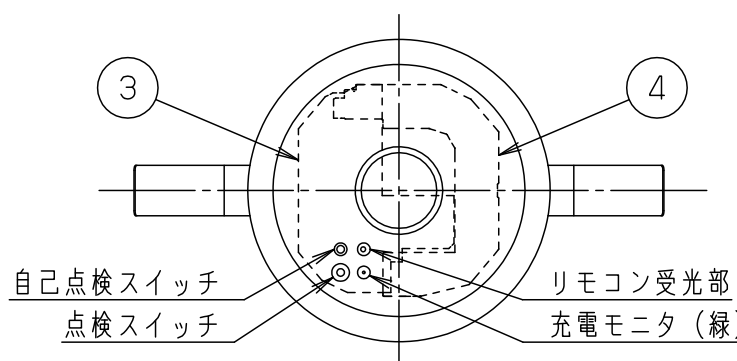

# 建築基準法型器具 非常用照明器具

型式評定番号  
LAL E-004

埋込穴寸法  
 $\varnothing 100 \pm 1$

適合品は下記の承認図をご覧ください。

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
|      | 適 合 品 番                                           |
| リモコン | FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。<br>チャンネル「1」は誘導灯用です。) |

昭和45年建設省告示第1830号に定める事項

|          |                      |              |       |
|----------|----------------------|--------------|-------|
| 光源の種類    | LEDモジュール接続<br>端子部の材料 | 照明器具内の電線の種類  | 非常用電源 |
| LEDモジュール | ポリアミド樹脂              | 架構ポリエチレン絶縁電線 | 電源内蔵型 |

|                   |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 即時点灯性<br>(切替動作試験) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 57% 電圧で非常点灯へ切替</li> <li>・ 0.2 秒以内に非常点灯へ切替</li> </ul> |
| 高温動作              | ・ 周囲温度 70℃ で 55 分以上 照度維持率 50% 以上を確保                                                           |
| 照度 1 ルクスの確保       | ・ 常温時に床面照度 2 lx を確保                                                                           |

K1-LRS11-1

|                       |           |     |          |              |                   |     |                                            |      |                                                           |
|-----------------------|-----------|-----|----------|--------------|-------------------|-----|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| クールホワイト マンセル 10Y9/0.5 |           | 6   | LEDモジュール |              | JIS C 8154:2015適合 |     | K1-LRS11-1                                 |      |                                                           |
| LED                   | 常 時：消灯    | 5   | レ ン ズ    | ガ ラ ス        | 透 明               | 品 名 | NNFB90605C<br>電池内蔵型 モニター付<br>低天井・小空間用(～3m) |      |                                                           |
|                       | 非常時：LED点灯 | 4   | 蓄 電 池    | 2.4V 1200mAh | FK705             |     |                                            |      |                                                           |
| 器具質量                  | 0.5kg     | 3   | 非常灯ブロック  |              |                   | 図 番 | NNFB90605C-K2                              |      | <div>生産終了品</div> <div>この器具は生産終了につき<br/>製造することができません</div> |
| 特記事項                  |           | 2   | 枠        |              | 塗装亜鉛めっき銅板 (t0.6)  |     |                                            |      |                                                           |
|                       |           | 1   | 本 体      |              | 亜鉛めっき銅板 (t0.5)    |     | 単位：mm                                      | 第三角法 |                                                           |
|                       |           | 部 番 | 部 品 名    |              | 材質・素材厚            | 備 考 | パナソニック株式会社                                 |      |                                                           |