


グリーン購入法適合

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。フローイング材


火災の原因となります。フローイング施工不可
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。

グラスウール施工不可
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

近接限度距離
30cm以上
被照射物

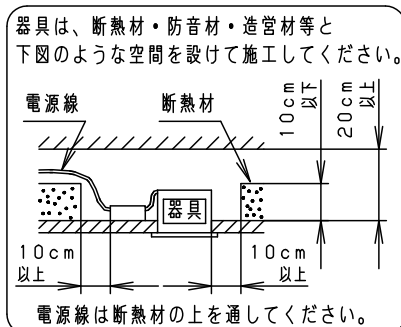


断熱施工されていない天井に取り付ける場合
器具は防音材・造営材などと下図のような
空間を設けて施工してください。



- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせさせてご使用ください。
- ・ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けしないでください。使用する場合は、天井裏面に石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・石こうボードに取り付ける場合、天井破損のおそれがあるため、埋込穴を $\phi 101^{+2}_{-0}$ としてください。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ・センサの仕様は XNS-LE9-KG* をご参照ください。
- ・突入電流は4Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
 $\varnothing 100^{+2}_{-0}$



＜適合リニューアルプレート＞

NNN80000Z/NNN80003Z

ホワイト マンセル N9.5	
器具光束	950lm
LED	電球色(3000K Ra85)
配光	拡散タイプ
器具質量	0.8kg(灯具:0.5kg、電源:0.3kg)

特記事項




7	LED電源ユニット		
6	蓋	PBT樹脂	ホワイ
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイ
2	本体	アルミダイカスト	
1	枠	アルミダイカスト	ホワイ半つや消し アクリル塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

品名 センサ付ダウンライト XNS1030WLK

図番	XNS1030WLK-K1	小	櫻	薺
		主	井	田

單位: mm	第三角法	寸	分	厘
--------	------	---	---	---

パナソニック株式会社

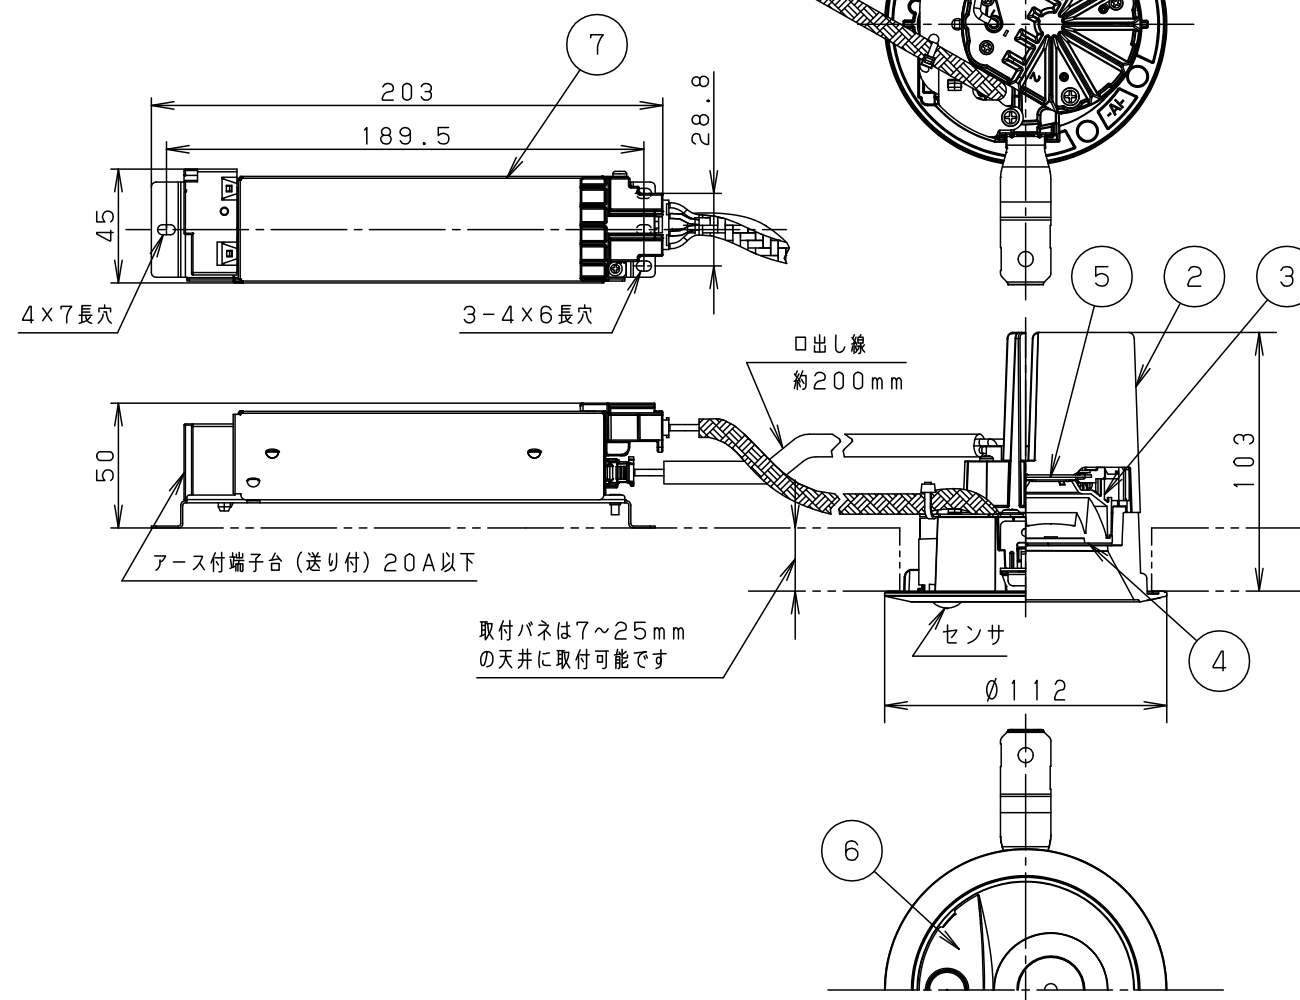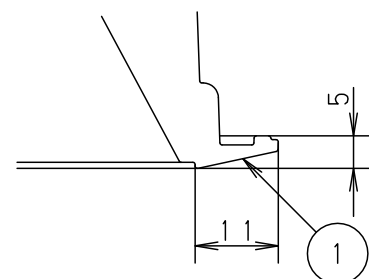

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XNS1030WLKLE9	NNS28323W	NNK10014NLE9	100V	0.072A	7.1W
				200V	0.040A	
				242V	0.036A	