
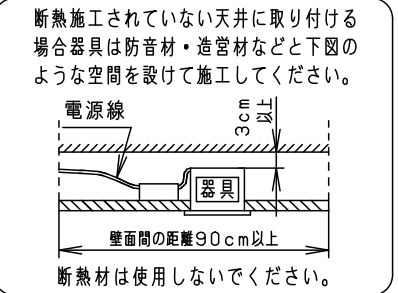
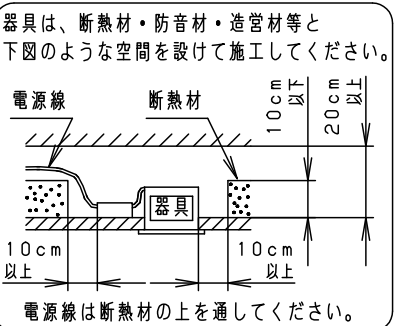


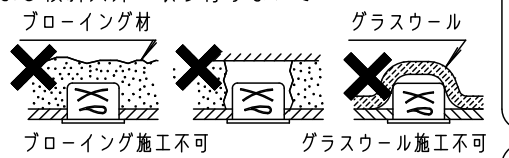


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は軒下用です。雨のかからない屋根部分の軒下用以外で 사용하지 않습니다。
また、温水プールや浴室などの湿気の多い場所、腐食性ガスが発生する場所
(例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など)
では使用しないでください。火災・感電・短寿命の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所(工場、地下鉄や建物内にある駅など)では
使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 水平天井埋込専用です。壁取付けや天井直付けおよび傾斜天井へ取り付けないで
ください。火災・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないで
ください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- LEDを直視しないでください。
- LEDを直視しないことがあります。
- 口出し線を切断したり、構成部品(コネクタ等)の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上(近接限度距離)離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所(ドア開閉範囲の上、
家具の上、クローゼット・押入れの中等)では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 器具の部位により防水性能が異なります。天井裏部は防水性能が
ありません(一般屋内用)ので、天井裏部に水のかかる場所へは
設置しないでください。火災・感電の原因となります。(図1)
- 天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災・感電の原因となります。(図2)



(使用上のご注意)

- 必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
- ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取り付ける場合は、
必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
取付金具が天井にくい込み、防雨性能が損なわれます。
- 取付金具部や天板部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、
当社調光器と組合わせて、約1~100%の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙 **XND-LJ9-KG*** をご参照ください。
- 防雨性能確保のため、天井面と枠の間にパッキンがあり隙間が
1.0~2.5mmあきますのでご了承ください。
- 周囲温度は-10~35℃でご使用ください。
- 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
Ø150⁺³₋₀

＜適合リニューアルプレート＞

NNK00001W/NNK00002W

ホワイト マンセル N9.5	
器具光束	1875lm
LED	温白色(3500K Ra85)
配光	広角タイプ
器具質量	1.0kg(灯具:0.7kg、電源:0.3kg)


特記事項			
7	LED電源ユニット		
6	補助枠	亜鉛鋼板(t0.6)	
5	LED		
4	パネル	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	FM材(t2.3) (塗装アルミ合金)	白色
1	枠・補助反射板	亜鉛鋼板(t0.6)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装

部番	部品名	材質・素材厚	備考
----	-----	--------	----

品名	防雨型ダウンライト XNW2062WV		
----	------------------------	--	--

図番	XNW2062WV-K1	小 櫻 薮 寺 井 田
単位：mm	第三角法	

パナソニック株式会社

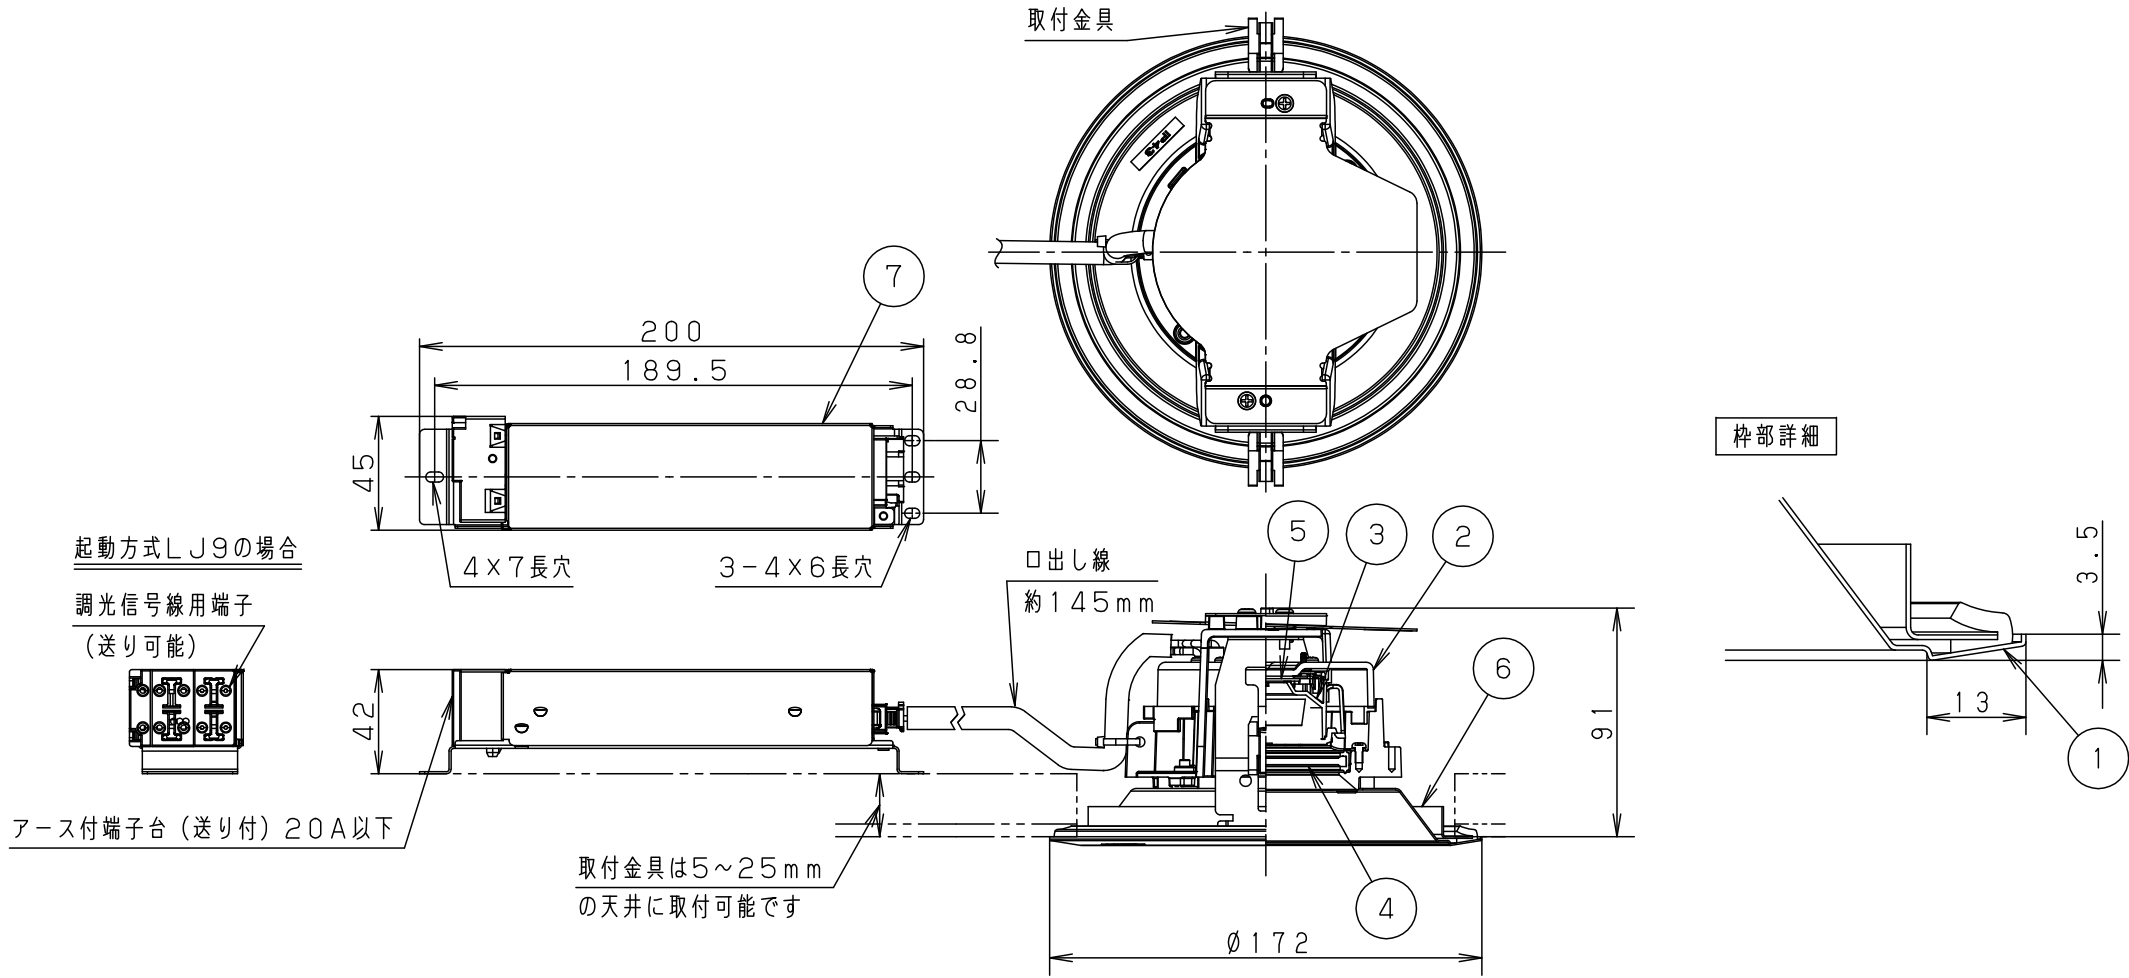

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XNW2062WVLE9	NDW28602W	NNK20015NLE9	100V	0.156A	15.0W
				200V	0.078A	
調光	XNW2062WVLJ9	NDW28602W	NNK20015NLJ9	242V	0.067A	