

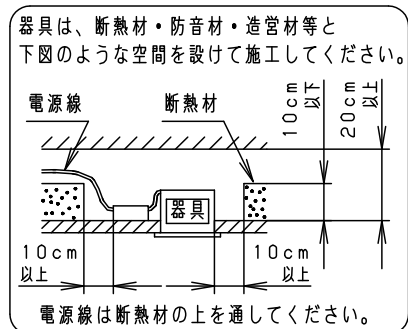
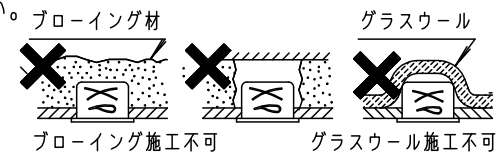


 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
-

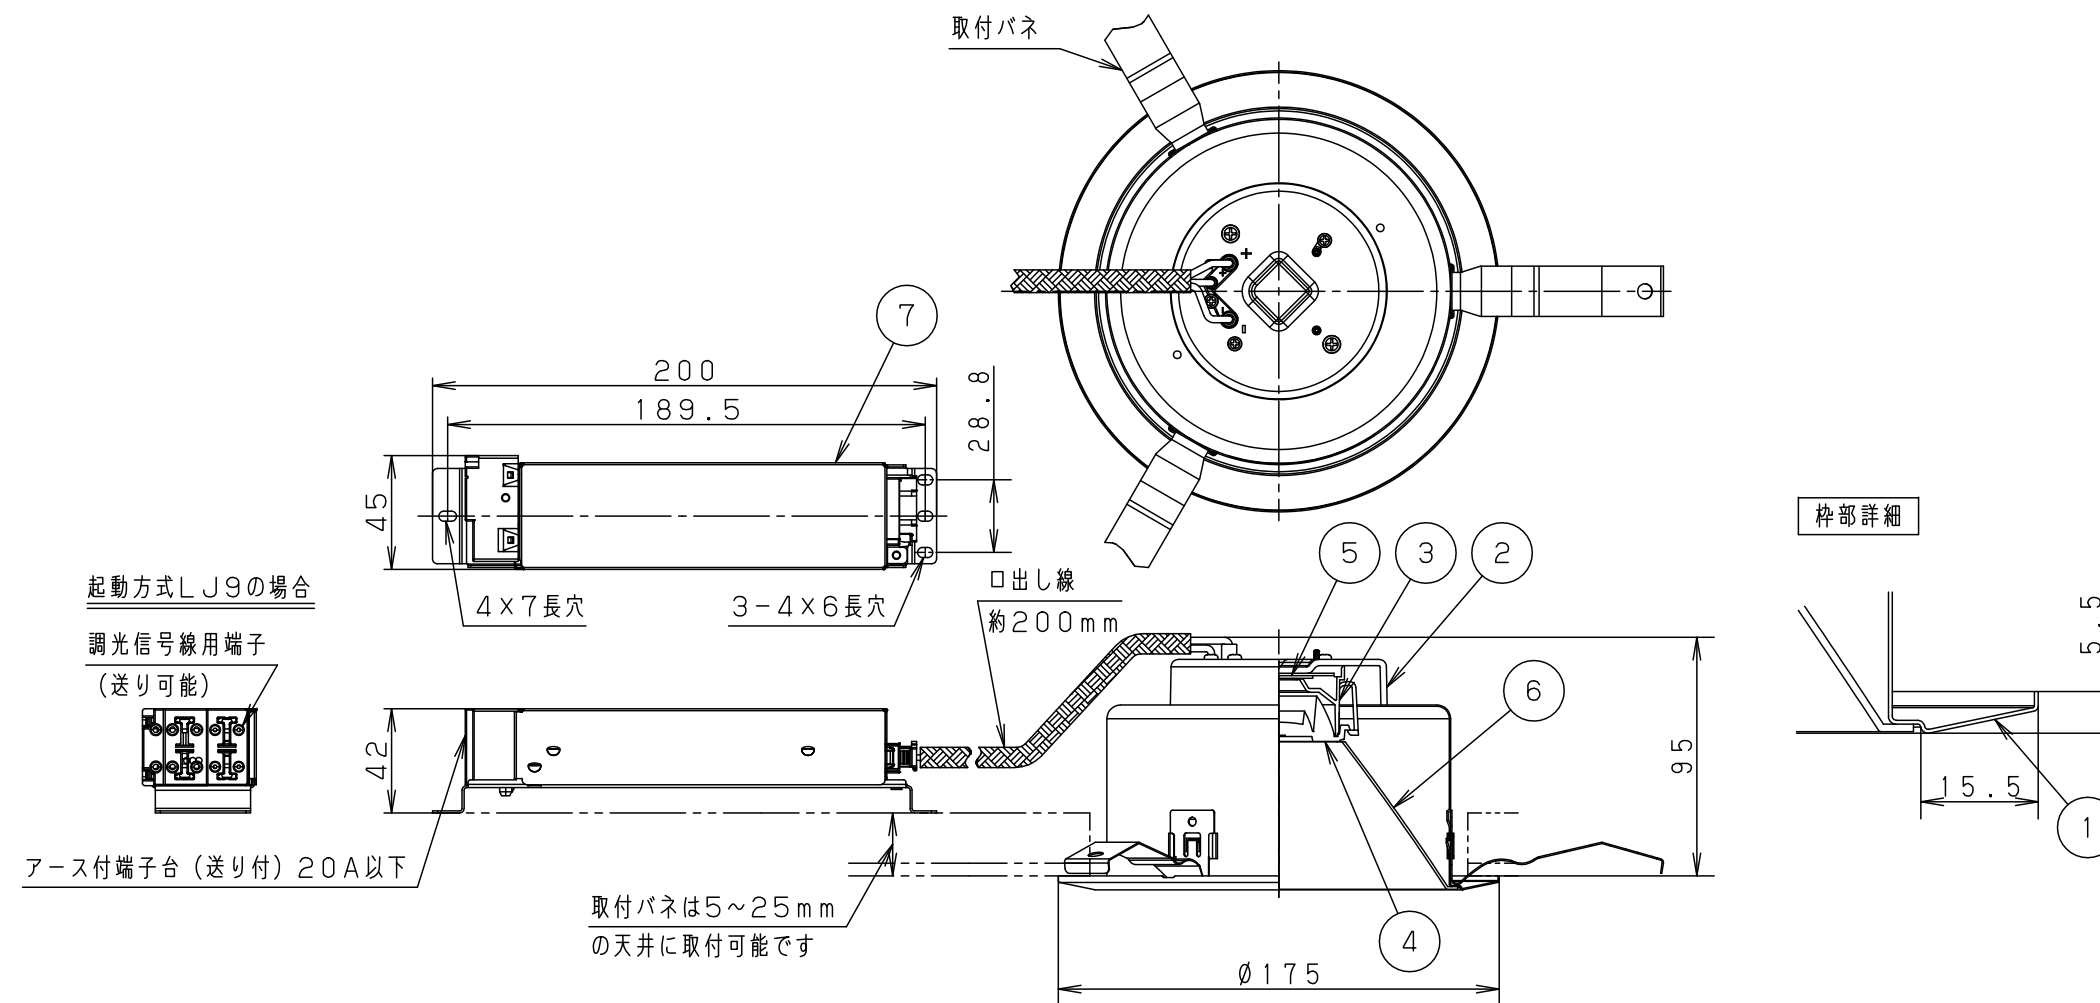

断熱施工されていない天井に取り付ける場合
器具は防音材・造営材などと下図のような
空間を設けて施工してください。

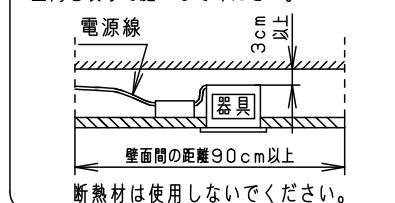

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XND1567SELE9	NDN28668S	NNK16001NLE9	100V	0.124A	11.6W
				200V	0.061A	
調光	XND1567SELJ9	NDN28668S	NNK16001NLJ9	242V	0.052A	

(使用上のご注意)

- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせさせてご使用ください。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- 石こうボードに取り付ける場合、天井破損のおそれがあるため、埋込穴を $\phi 153^{+2}_{-0}$ としてください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、
当社調光器と組み合わせで、約1～100%の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙 **XND-LJ9-KG*** をご参照ください。
- 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
 $\varnothing 150^{+2}_{-0}$

— <適合リニューアルプレート> —

NNN80005K/NNN80006K
NNN80007/NNN80008

ホワイト マンセル N9.5			
器具光束		1275lm	
LED		電球色(3000K Ra95) 高演色	
配光		拡散タイプ	
器具質量		0.8kg(灯具:0.5kg、電源:0.3kg)	
特記事項			
7	LED電源ユニット		
6	補助反射板	アルミ板(t1.0)	銀色鏡面仕上
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	FM材(t2.3) (塗装アルミ合金)	白色
1	枠	亜鉛鋼板(t0.5)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品名	ダウンライト XND1567SE		
図番	XND1567SE-K1	鶴田	平岡 堀
単位:mm		第三角法	
パナソニック株式会社			