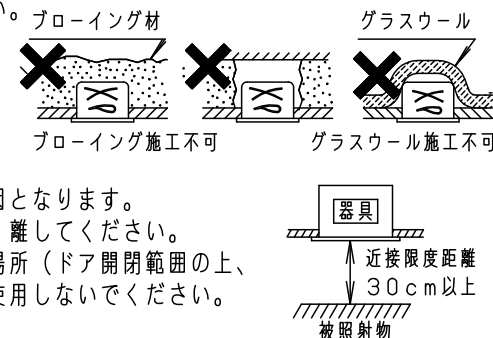


グリーン購入法適合

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。ブローイング材
ブローイング施工不可
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。グラスウール
グラスウール施工不可
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づくと恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

[illegible]

断熱材は使用しないでください。

- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせさせてご使用ください。
- ・ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けしないでください。使用する場合は、天井裏面に石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・石こうボードに取り付ける場合、天井破損のおそれがあるため、埋込穴を $\phi 153^{+2}_{-0}$ としてください。
- ・適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、
当社調光器と組み合わせで、約1～100%の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙 XND-LJ9-KG* をご参照ください。

埋込穴寸法
 $\varnothing 150^{+2}_{-0}$

NNN80005K/NNN80006K
 NNN80007/NNN80008

起動方式L J9の場合

調光信号線用端子
(送り可能)

アース付端子台 (送り付) 20A以下

取付パネは5~25mm
の天井に取付可能です

口出し線
約200mm

200
189.5
45
4×7長穴
3-4×6長穴
28.8
7
5
3
2
6
4
95
15.5
5.5
1
Ø175

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XND2566SBLE9	NDN28661S	NNK25010NLE9	100V	0.196A	18.6W
				200V	0.096A	
調光	XND2566SBLJ9	NDN28661S	NNK25010NLJ9	242V	0.082A	