

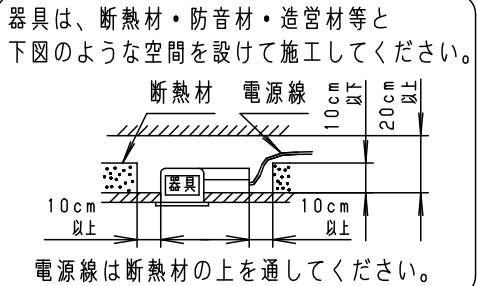


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

### ⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、ブローイング材及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 寒冷地等で外気に通ずる場所に設置した場合、非常点灯時間が極端に短くなる恐れがあります。やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。（少なくとも半年ごとの点検は必要）自己点検用リモコン（別売）をご使用いただくと、点検が簡単となります。

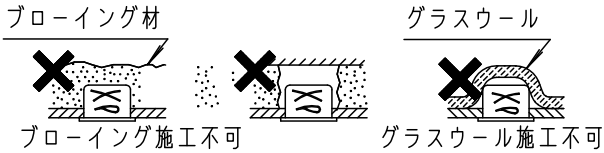

（使用上のご注意）

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・天井裏には、埋込穴の中心から350mmの間に障害物がないことを確認してください。
- ・突入電流は1.2Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

（電池交換時のご注意）




- ・充電モニタ（緑）が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。点滅が解除されます。無通電状態で蓄電池を交換した場合は充電モニタ（緑）の点滅が解除されません。

### 自己点検機能付（リモコン対応）


自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。適合品は下記の承認図をご覧ください。

| 適合品番 |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| リモコン | FSK90910K（チャンネル「2」でご使用ください。チャンネル「1」は誘導灯用です。） |

埋込穴寸法  
Ø150<sup>+4</sup><sub>-0</sub>

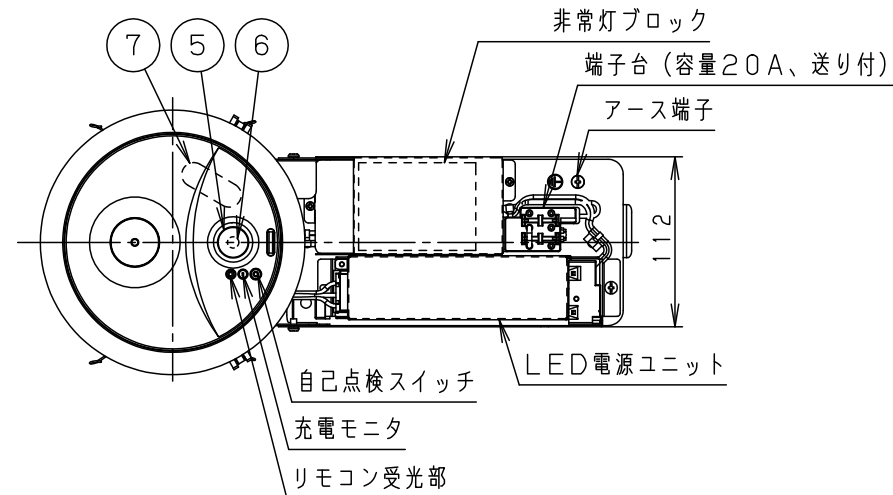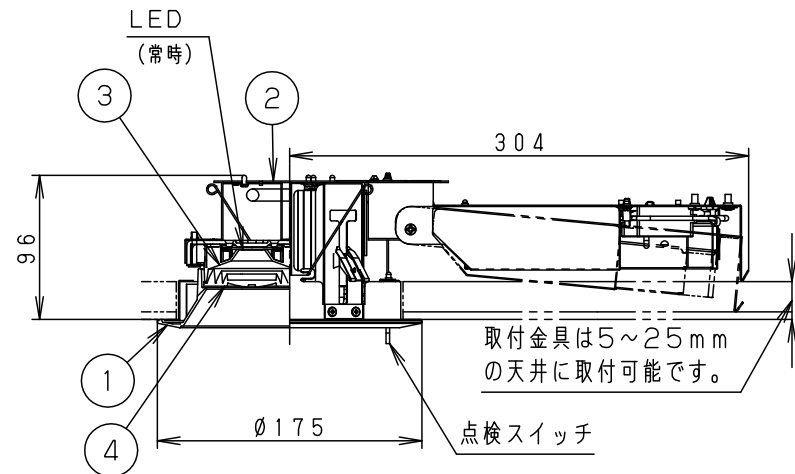

建築基準法型  
非常用照明器具  
評定番号：  
LALÉ-027  
階段通路誘導灯  
型式認定番号：  
3AE-1071

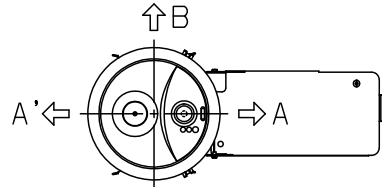

結線図

図1．常時に消灯しない場合

図2．常時に消灯する場合



（階段通路誘導灯として使用する場合には、常時、連続点灯してください。常時、消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得て、誘導灯信号装置等を用い、自動火災報知設備の動作と連動させてください。）

| 器具品番       | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  |
|------------|--------------|------|--------|-------|
| NDG24600WK | NNK20010NLE9 | 100V | 0.165A | 16.5W |
|            |              | 200V | 0.093A | 16.8W |
|            |              | 242V | 0.083A | 16.8W |

建設省告示第1830号に定める事項

| 光源の種類    | LEDモジュール接続端子部の材料 | 照明器具内の電線の種類               | 非常用電源 |
|----------|------------------|---------------------------|-------|
| LEDモジュール | ポリアミド樹脂          | 架橋ポリエチレン絶縁電線<br>二種ビニル絶縁電線 | 電源内蔵型 |

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 即時点灯性<br>（切替動作試験） | ・57%電圧で非常点灯へ切替<br>・0.4秒以内に非常点灯へ切替 |
| 高温動作              | ・周囲温度70℃で55分以上<br>照度維持率50%以上を確保   |
| 照度1ルクスの確保         | ・常温時に床面照度2lxを確保                   |

| ホワイト マンセル N9.5 |                                 | 7  | 蓄電池      | 3.6V<br>1450mAh | FK739                 |
|----------------|---------------------------------|----|----------|-----------------|-----------------------|
| 器具光束           | 1890lm                          | 6  | LED（非常時） |                 | JIS C 8154<br>:2015適合 |
| LED            | 常時：昼白色（5000K Ra85）<br>非常時：LED点灯 | 5  | レンズ（非常時） | ガラス             | 透 明                   |
| 配光             | 広角タイプ                           | 4  | レンズ（常時）  | アクリル            | 透 明                   |
| 器具質量           | 1.7kg                           | 3  | 反射板      | PBT樹脂           | ホワイト                  |
| 特記事項           |                                 | 2  | 本体       | 亜鉛鋼板（t1.0）      |                       |
|                |                                 | 1  | 枠・補助反射板  | アルミダイカスト        | ホワイトア分つや消し<br>アクリル塗装  |
|                |                                 | 部番 | 部 品 名    | 材質・素材厚          | 備 考                   |

|    |               |      |                 |  |
|----|---------------|------|-----------------|--|
| 品番 | XNG2060WNK    |      | 電池内蔵型<br>ダウンライト |  |
|    | XNG2060WNK-K1 |      | 今 山<br>岡 口      |  |
| 図番 | 単位：mm         | 第三角法 | パナソニック株式会社      |  |