


こんなときに

- 非常照明を自動で配置したい
- 非常照明の照度の範囲を知りたい

非常用自動配置

STEP1

部屋名を選択し、「…」-「非常照明」をクリックします。

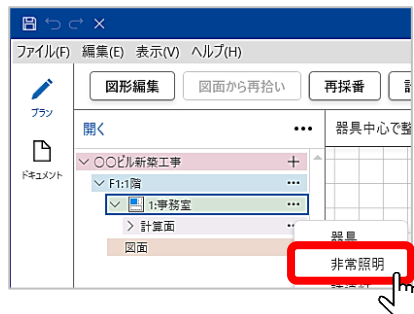

+ 追加
をクリック



品番を入力して「検索」ボタンをクリックし、該当品番を選択して「OK」をクリックします。



STEP2



STEP2-1

器具配置方法から「非常用自動配置」を選択し、取付高さ、最小照度を確認後、「配置」をクリックします。

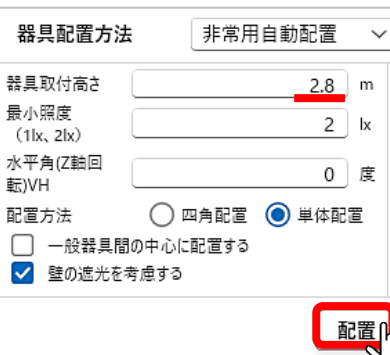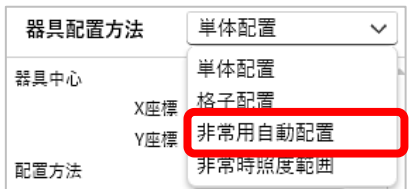

STEP2-2

非常照明を配置後、「計算」ボタンをクリックして計算を行います。

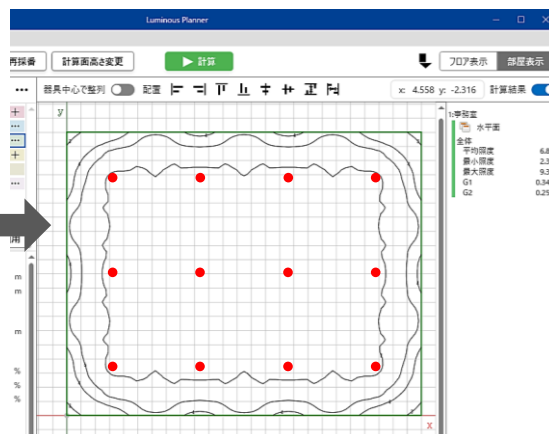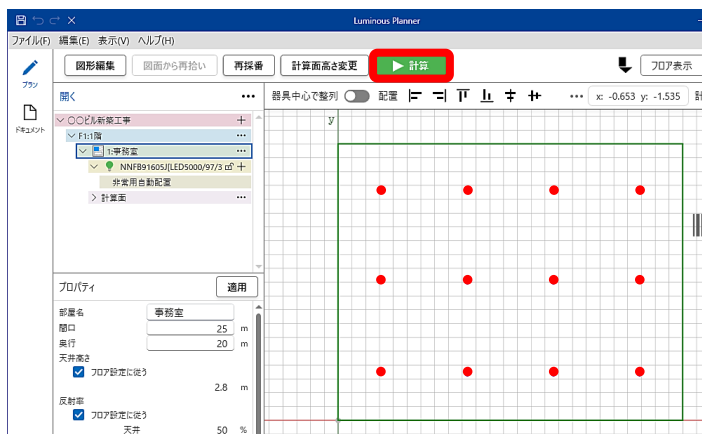


非常時照度範囲作成

STEP1

STEP1-1


「非常時照度範囲」を選択後、取付高さ、最小照度を設定し照度範囲を表示したい照度にチェックを入れます。

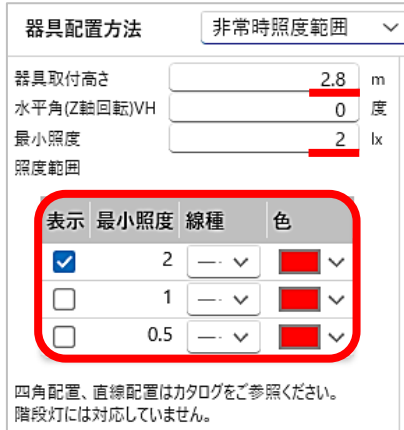

四角配置、直線配置はカタログをご参照ください。階段灯には対応していません。


STEP1-2

部屋の任意の位置にマウス操作で配置して、「完了」をクリックします。

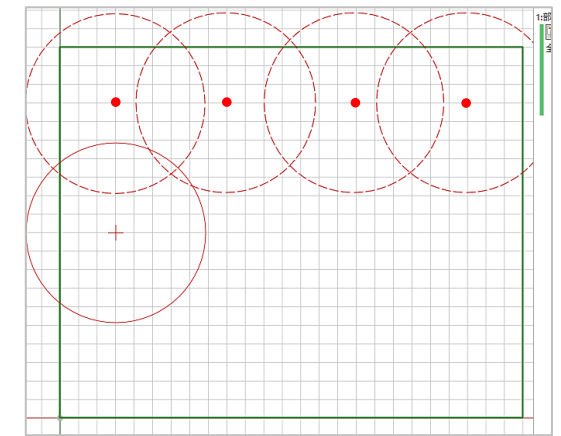


STEP2

印刷は、「ドキュメント作成」の「照明器具配置図(防災照明)」から可能です。

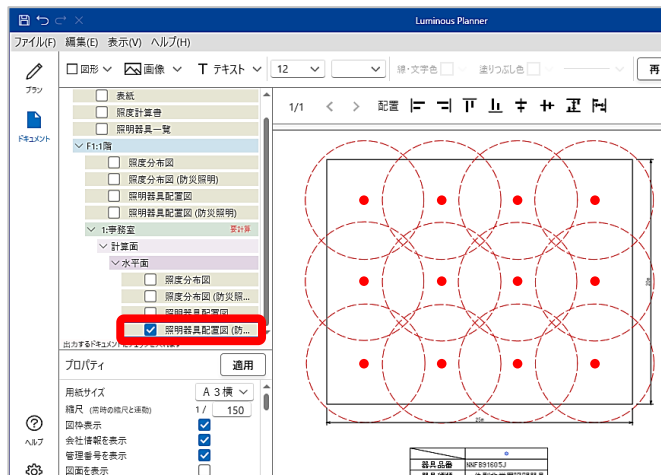


Point!

照度範囲円は、最大3つまで同時に表示できます。

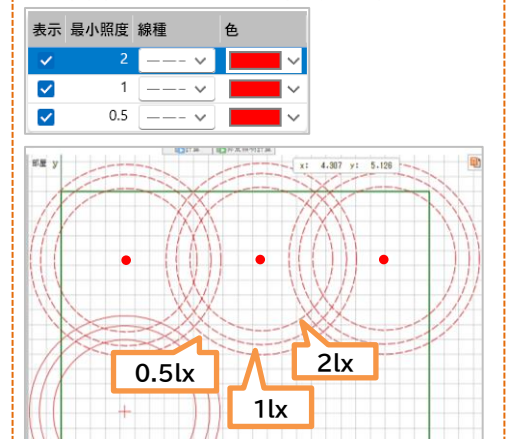

ドキュメント作成の「プロパティ」では、色々な状況に応じた表示が可能です。下の例では、「照明器具配置図」に「非常照明」を追加しました。

【プロジェクト編集】

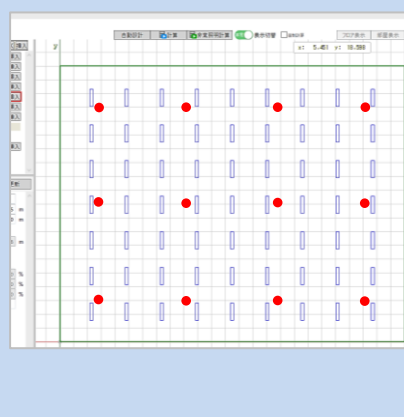

【ドキュメント作成】

「照明器具配置図」-「器具を表示」の「非常照明」にチェックを入れます。

