


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

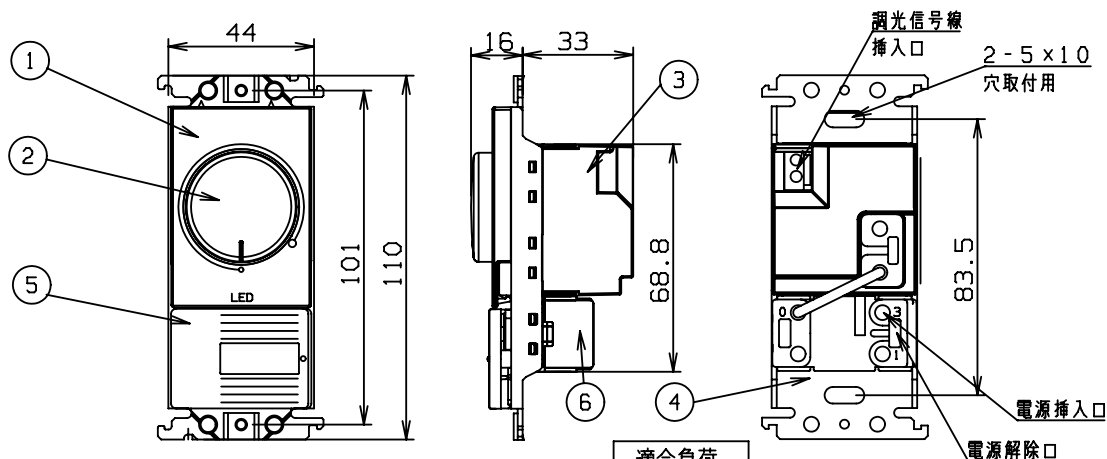

仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz 共用
使用温度範囲	0～35℃（結露なきこと）
適合スイッチボックス	JIS1 個用金属製スイッチボックスカバー付
適合プレート	コスモシリーズワイド21 プレート
接続台数	最大5台まで

適合負荷

当社製信号線式連続調光型LED器具（起動方式LD、LV）	・1～16台までLED照明器具側で接続台数を制限している場合があるのでLED照明器具の承認図を必ずご確認ください。
------------------------------	---

△ 安全上のご注意


- 本器の分解や改造および修理はしない。火災や感電の原因となります。
- 浴室など湿気が多いところに取つけない。火災や感電の原因となります。
- 屋外では使用しない。（屋内専用）火災や感電の原因となります。
- 必ず壁埋込で施工する。指定外の施工は異常発熱や火災などの原因となります。
- 必ず適合負荷を最大接続台数以下で使用する。異常発熱や火災の原因となります。
- 本器に水をかけたり、洗剤などをふきつけない。火災や感電の原因となります。

（使用上のご注意）


- ・本器は調光信号線が必ず必要です。信号線がなければ調光できません。
- ・本器は一般的なスイッチの配線と異なります、必ず接地側（ニュートラル）と本器を接続してください。
- ・接地側（ニュートラル）の配線は、天井もしくは本器背面にて別途閉端接続子などを使用し、接続してください。
- ・本器を2台使用した2カ所での調光操作はできません。（別途3路スイッチで複数個所でのOFF/ON操作は可能です。）
- ・ツマミを左いっぱいに戻すと信号消灯しますが、器具へ電源が供給され続けます。消灯時は必ず本器のスイッチにて消灯してください。
- ・白熱灯用など別の調光スイッチと接続する場合は、調光スイッチの接続条件をお守りください。（本器には台数制限はありません）
- ・樹脂ボックスを使用する場合は必ず深型をご使用ください。
- ・2連用パネルカバー（WN37629）をご使用する場合は、隔壁を取ってご使用してください。

結線方法

・1カ所点滅の場合

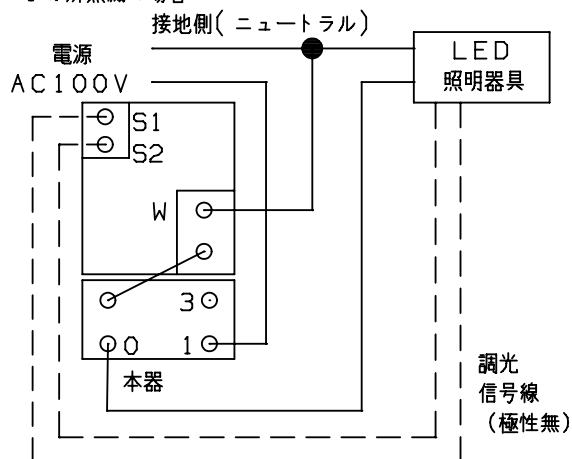

・2カ所点滅の場合（3路スイッチは別売）

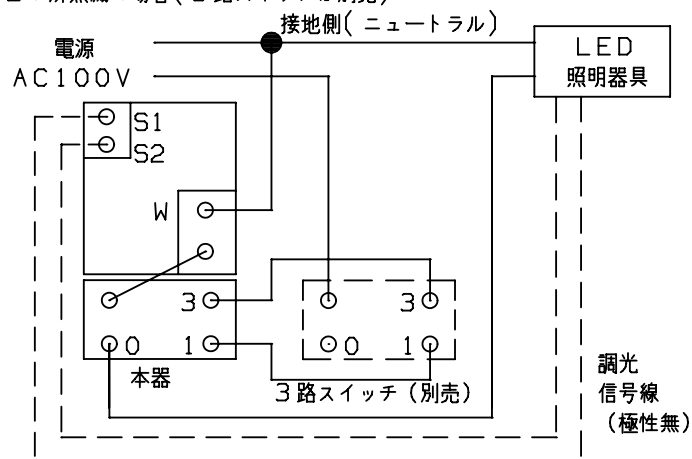

適合電線 電源線：VVF φ1.6またはφ2.0

調光信号線：EM-CPEE φ0.9またはφ1.2×1ペア（配線長100mまで）

特記事項

- ・本器には極性があります。電源の接地側（ニュートラル）をご確認ください。

6	スイッチC		WT5002	品番： NQ20356
5	ハンドル		WT3013W	
4	取付板	亜鉛鋼板		ライトコントロール・ 信号線式(LED用)
3	ケース	メラミフエノール	グリーン	
2	ツマミ	ABS樹脂	クールホワイト	
1	化粧カバー	ABS樹脂	クールホワイト	西岡 奥野
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

NQ20356-K