



▲ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

記憶調光操作卓

質量：5.5kg

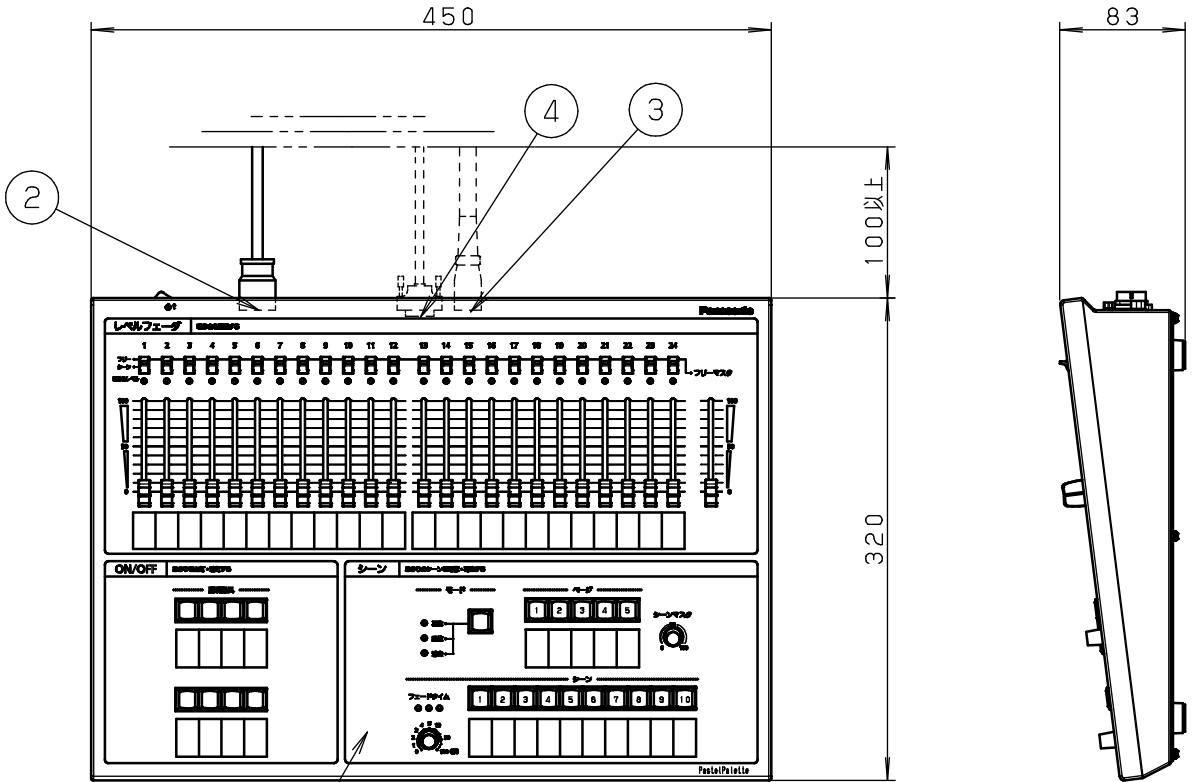


系統図

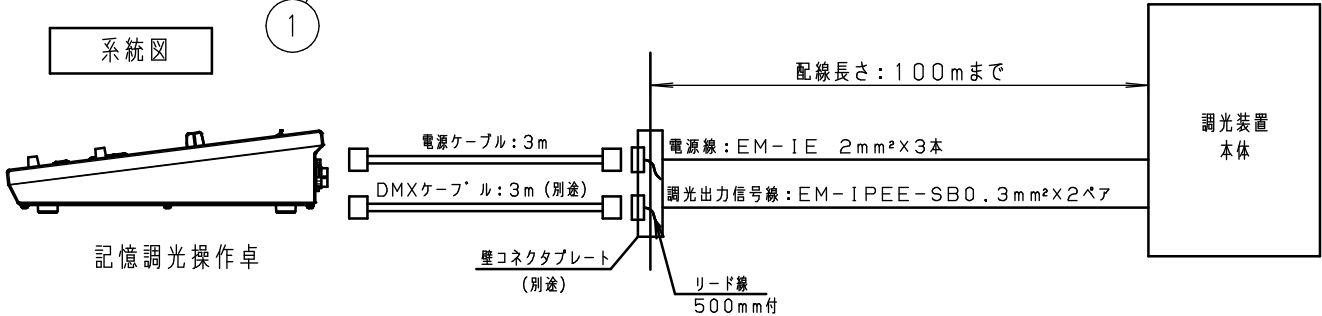

記憶調光操作卓

回路図

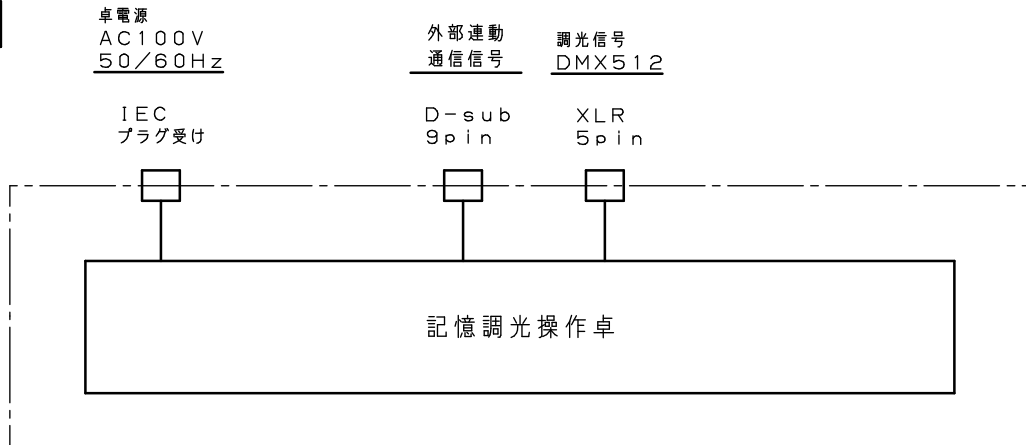

特記事項

- ・銘板
- ・ページ 1枚
- ・シーン 5枚
- ・レベルフェーダ 2枚
- ・照明器具 2枚
- ・電源ケーブル (コネクタ3P) : 3m x 1本
- ・フェーダーツマミ色 : 白

5			
4	外部連動コネクタ		D-SUB9ピン
3	DMXコネクタ		XLR5ピン
2	電源コネクタ		接地2P15A平行型
1	操作パネル	鋼板 (t=1.6)	フッ素樹脂メタリック (メラミン焼付けレザークラッシュ塗装)
部番	部品名	材質・素材厚	備考

品番：NQ77524

パステルパレット
C-24B
外観図・系統図

西三
倉浦


パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ77524-K

▲ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

パネル図

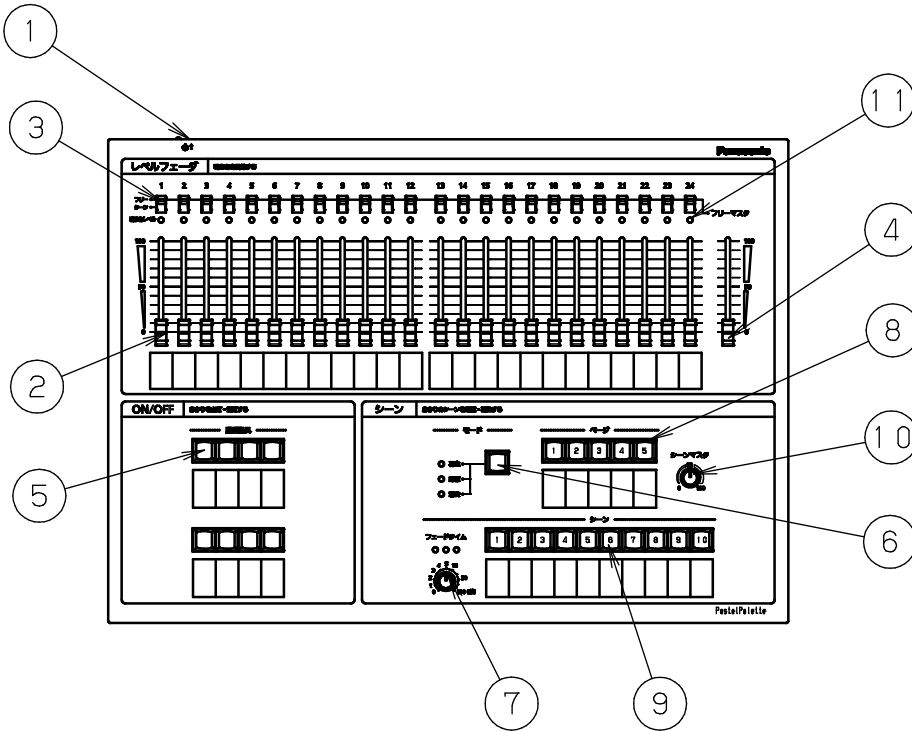

1	主電源スイッチ (背面)
2	レベルフェーダ
3	フリー/シーン切替スイッチ
4	フリーマスタフェーダ
5	ON/OFF ボタン
6	モード切替ボタン
7	フェードタイム設定ボリューム
8	ページボタン
9	シーンボタン
10	シーンマスタボリューム
11	明るさレベルインジケータ

定格

電源電圧	AC100V±10% 50Hz/60Hz
動作周囲環境	周囲温度： 0～40℃ 周囲湿度：45～85% (ただし結露しないこと)
消費電力	10W
制御回路数	24チャンネル
制御シーン数	10シーン×5ページ
調光出力信号	DMX512×1系統 (USITT1990)

仕様・機能

シーンボタン	10個
ページボタン	5個
フェードタイム	0～100秒
フリーマスタフェーダ	1本
レベルフェーダ	24本
フリー/シーン切替スイッチ	24個
シーンマスタボリューム	1個
パッチ機能	なし
ON/OFF ボタン	8個

使用上のご注意

- 電源は必ず、調光装置からの専用電源（アース付）をご使用ください。誤動作の原因となります。
- クセノンピン等の強力なスポットライトの近くでは使用しないでください。誤動作の原因となります。
- ラジオやテレビなどのすぐそばでの使用は注意してください。雑音が入ることがあります。
- 屋外では使用しないでください。屋外で使用すると風雨によるゴミ、湿気等の影響で内部部品が変化し、誤動作の原因となります。

品番：NQ77524
パステルパレット
C-24B
パネル図・仕様書

西 三
倉 浦

パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ77524-KE

