




- ・一般屋内用配線機材です。屋外や水気・湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因になります。
- ・壁面埋込専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確실히行ってください。
施工に不備があると、落下・感電・火災の原因になります。


・埋込穴の寸法は、下図の通りとしてください。

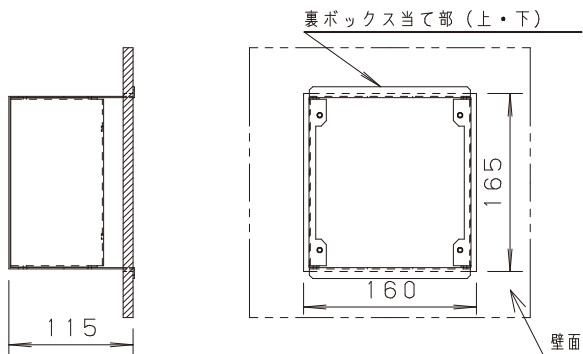

埋込開口寸法は、160×165としてください。
埋込深さは、120mm以上を確保してください。



埋込穴寸法と深さ

- ・各コンセントからは、口出し線（200mm）を準備しています。引き込み線との端子カシメ後、確実に絶縁処理を行ってください。
- ・裏ボックスの固定は、適宜、固定ボルト用穴をボックス裏面に、追加加工頂き、確実に行ってください。

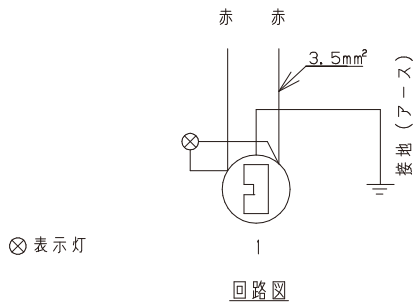

(使用上の注意)

- ・表示灯は受電状態を示すランプです。
調光装置使用時にコンセントに負荷を接続しない場合、
調光信号が0でも点灯する場合がありますが、
これは、異常ではありません。

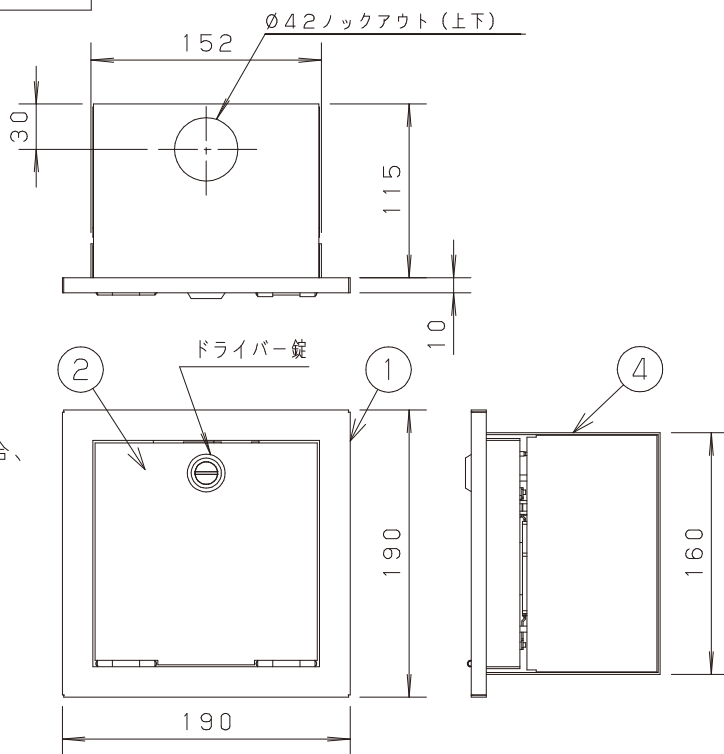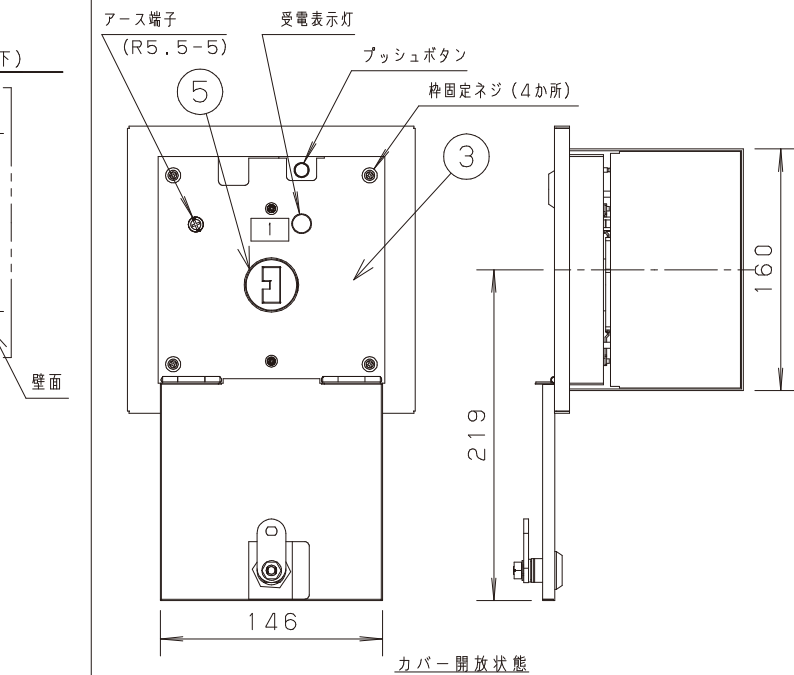

		6					
		5	C型コンセント	ユリア樹脂(ブラック)	WF1820B (20A125V)	品番	
		4	裏ボックス	亜鉛めっき銅板(t1.2)	脱脂	NK39182	
器具質量	2.1kg	3	コンセントプレート	銅板(t1.2)	クールホワイト 7分艶消し仕上 10Y9/0.5 (DA75)	埋込型ウォールコンセント (C20A×1)	
特記事項		2	開閉カバー	銅板(t1.2)	クールホワイト 7分艶消し仕上 10Y9/0.5 (DA75)	中川櫻井	
		1	枠	銅板(t1.2)	クールホワイト 7分艶消し仕上 10Y9/0.5 (DA75)		
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社