


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

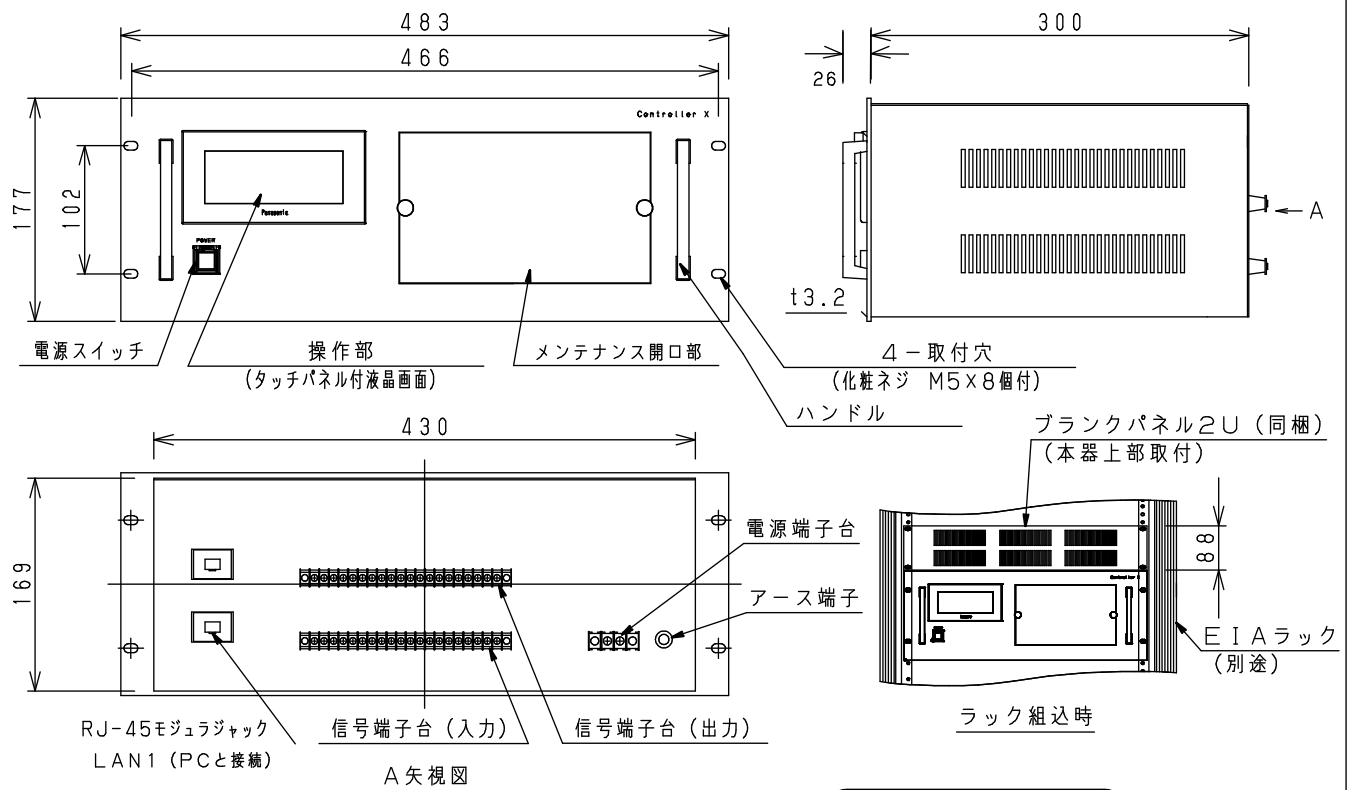

<仕様・機能>

項目	仕様
制御チャンネル数	512チャンネル (灯具：170台) × 64系統 (10,000台)
記憶容量	1GB
年間カレンダー	2035年12月31日まで
スケジュール数	最大 32
パターン数	ショー：最大64 アニメ：最大99
同時演出数	ショー：1※1 アニメ：最大8
外部 接点	パターン選択入力 16接点 (無電圧a接点：接点容量DC24V・5.1mA/1点) 接点入力有効ON時間：500msec以上
	時刻補正入力 接点入力有効ON時間：500msec以上
	モニタ出力 16点出力 (外部電源DC12V~24V) (耐圧DC35V・100mA/1点)
操作 部	表示機能 運転状態 (スケジュール番号、3行分の内容を表示) システムの日時を表示
	操作機能 時刻調整、再生確認 (手動での演出実行) カレンダーの一時変更 (1週間分)、スケジュール停止/再開
	操作方法 タッチ操作

※1 ショー切替え時はクロスフェードをおこないます。

- 演出データ (ショー、アニメ、スケジュール) の作成、変更作業は別途、弊社にて請け賜ります。
- 本器はコンピュータ機器です。
産業用組込みコンピュータを使用しています。
本器は、ファンレスかつコンパクトフラッシュカードを採用しています。
また、CPU、チップセット、OSはEmbedded版を採用しています。

安全に関するご注意

- ⚠ 警告
- 本器はAC100V~242Vです。
他の電源は入力しないで下さい。
火災・故障の原因となります。
 - 誤結線や負荷を短絡させないようご注意下さい。
異常発熱や火災・故障の原因となります。
 - 電源を入れたまま配線工事をしないで下さい。
異常発熱や火災・故障の原因となります。
 - 適合電線を使用し、各端子は確実にしめつけて下さい。
指定外電線の使用や不十分な結線は機器の異常発熱・火災の原因となり危険です。
 - 湿気の多い場所に取付ないで下さい。
火災や感電の恐れがあります。
 - 分解・改造をしないで下さい。
異常発熱や火災・故障などの原因となります。
 - アース線は本機器のアース端子に確実に接続して下さい。
接続が不十分の場合、感電や故障の原因となります。
 - 本器イーサネット信号は専用回線です。
他の機器は接続しないで下さい。

特記事項


操作部ボディ	ブラック	定格入力電圧	AC100V~242V、50/60Hz 共用	品番：EDL10015K
材質	本体	鋼板 t=1.2	演出データ入力	イーサネット (100BASE-T)
		アルミ t=1.5	出力信号形式	専用イーサネット信号 (100BASE-T)
	パネル	鋼板 t=3.2	消費電力	45W以下
本体色	黒色 (N2半ツヤ)	接続機器	信号変換ボックス	中川原 西岡
質量	11kg	動作環境	温度0℃~35℃、湿度35%~85%	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

EDL 10015K-K



< 結線図 >

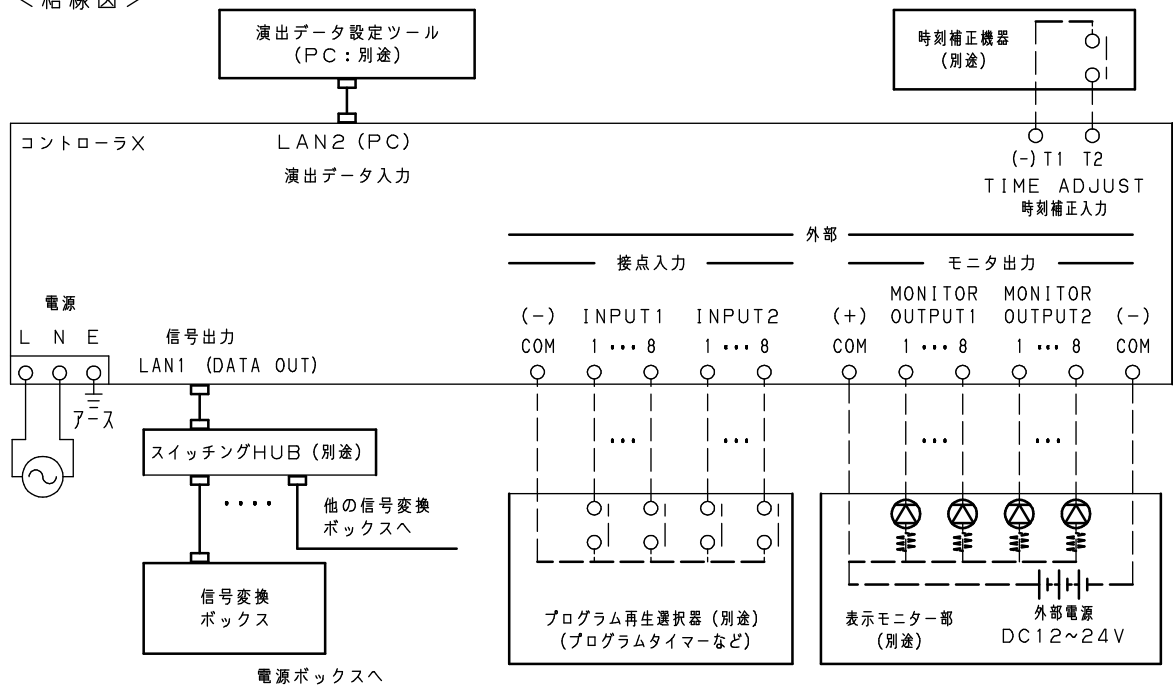

< 適合電線 >

- ・電源・・・1.25mm²～2mm²×3c
- ・イーサネット信号・・・CAT5E又はCAT6 LANケーブル
※スイッチングHUBと接続する場合はストレートケーブル
※コントローラXと直接接続する場合はクロスケーブル
- ・外部接点・・・EM-CPEE Ø0.9mm
又はEM-IPEE-SB 0.75mm² 相当

< 配線長 >

- ・イーサネット・・・最大100mまで

* 電源にはUPS等のバックアップ電源を推奨します。

特記事項	5				品番:EDL10015K コントローラX (結線図) (2/2)
	4				
	3				
	2				中川原 西岡
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

