

一体型LEDベースライト iDシリーズ

保管用

(一般屋内用)

埋込型

下面開放型 W100

品番 NNFK (NNFKH) 90711 NNFK (NNFKH) 90712 NNFK (NNFKH) 90713
(連結中用) (連結右用) (連結左用)

埋込型

Cチャンネル回避型

品番 NNFK (NNFKH) 91822 NNFK (NNFKH) 92742 NNFK (NNFKH) 92742J

- ・上記()内は加工品番です。
- ・特注品の適合本体品番：FAHX7、FAHX30、FTE980D、FTE980DS、FTE981D、FTE981DS、NSR84L9、NSR83L9(以降、加工品番および特注品番の記載を省略します)。
- ・本照明器具はパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せで性能を満足します。
- ・必ずライトバーに同梱の説明書と併せてご覧ください。
- ・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。


施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告

- 必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せで使用する。落下・感電・火災の原因となります。
- 施工は、施工説明にしたがい確実にこなす。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体を分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧 $\pm 6\%$)・周波数で使用する。
指定外の電源電圧・周波数で使用すると、感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しない。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用です。他の取付はしないでください。
落下の原因となります。



注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、 $5\sim 35^{\circ}\text{C}$ 以内で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや短寿命の原因となります。
- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
(一部の食品や薬品、車の排気ガスには硫黄成分が含まれます。)
光学性能に影響を与える場合があります。

各部のなまえと取付方法




警告

施工は、施工説明書にしたがい、確実に行う。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

下面開放型 W100 の場合

(連結取付)

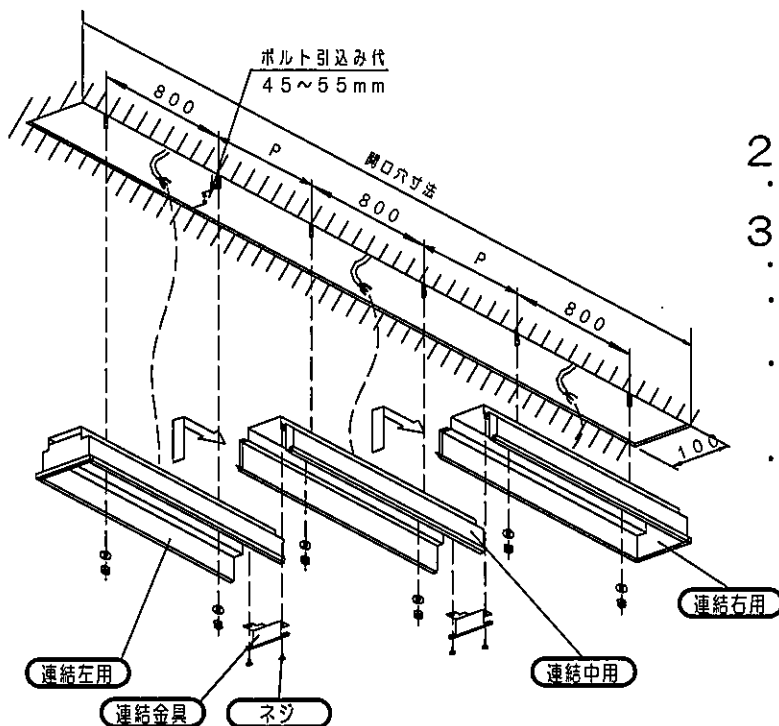

1 取付前の確認

- 器具質量 (3.1kg: NNFK90711+ライトバーの場合) に十分耐えるよう、取付ボルトの強度・天井材の強度を確保する。
(取付ボルトは、W3/8又はM10を使用する。)
- 不備があると器具落下の原因となります。

2 埋込穴の開口

- 埋込穴、取付ボルトを図の様に用意しておく。

3 本体の取付

- 電源線、アース線を本体の電源穴から引き込んでおく。
- 本体は、右用から順次取付ける。(仮取付け)
(注) 左用は最後に取付ける。
- 器具に同梱の連結金具を本体に取付ける。
連結金具は、器具に対し垂直になるように調整しながら取付けてください。
- 本体を取付ボルトで確実に取付ける。
(取付ボルト推奨トルク値: 0.6N・m)
- 不備があると器具落下の原因となります。


以降の取付方法については、ライトバーに同梱の説明書をご参照ください。

(N: 連結台数)

【開口穴寸法】 埋込穴寸法: W X (L)	P	
	器具取付ピッチ	
	600	800
100X(1224XN+10)	—	424

Cチャンネル回遊型 の場合

(単体連結取付)

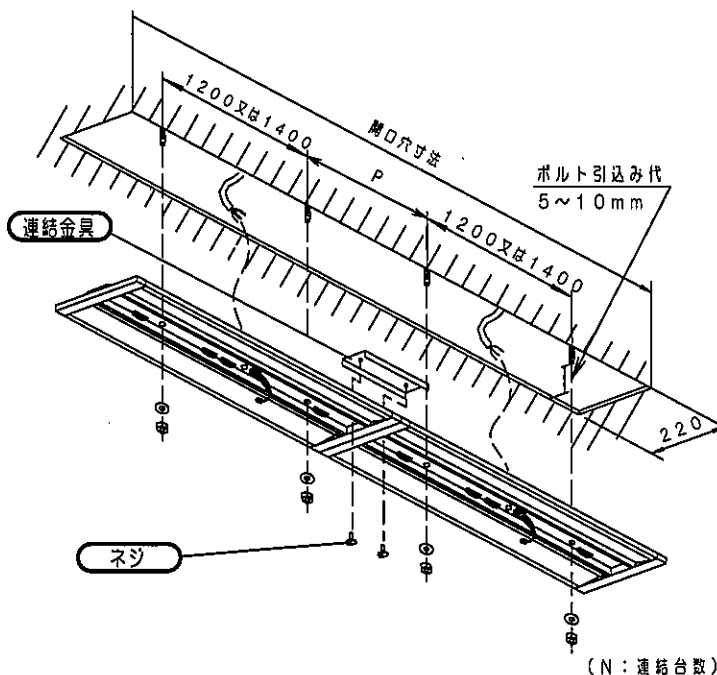

1 取付前の確認

- 器具質量 (6.4kg: NNFK91822+ライトバーの場合) に十分耐えるよう、取付ボルトの強度・天井材の強度を確保する。
(取付ボルトは、W3/8又はM10を使用する。)
- 不備があると器具落下の原因となります。

2 埋込穴の開口

- 埋込穴、取付ボルトを図の様に用意しておく。


3 本体の取付

- 電源線、アース線を本体の電源穴から引き込んでおく。
- 本体の外側に連結金具 (NNFK91000 (別途)) を取付ける。
- 本体同士を寄せ合いながら、取付ボルトで確実に取付ける。(取付ボルト推奨トルク値: 0.6N・m)

※ボルトの締め過ぎにご注意ください。

下図を参考に調整してください。

本体が変形し、ライトバーが取付け難い原因となります。

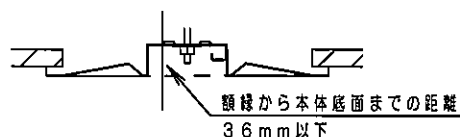

不備があると器具落下の原因となります。

以降の取付方法については、ライトバーに同梱の説明書をご参照ください。

品番	【開口穴寸法】 埋込穴寸法: W X (L)	P	
		器具取付ピッチ	
		600/1200	800/1400
NNFK92742	220X(1251XN-20)	—	451
NNFK92742J	220X(1251XN-20)	—	451
NNFK91822	220X(2457XN-20)	1257	1057