


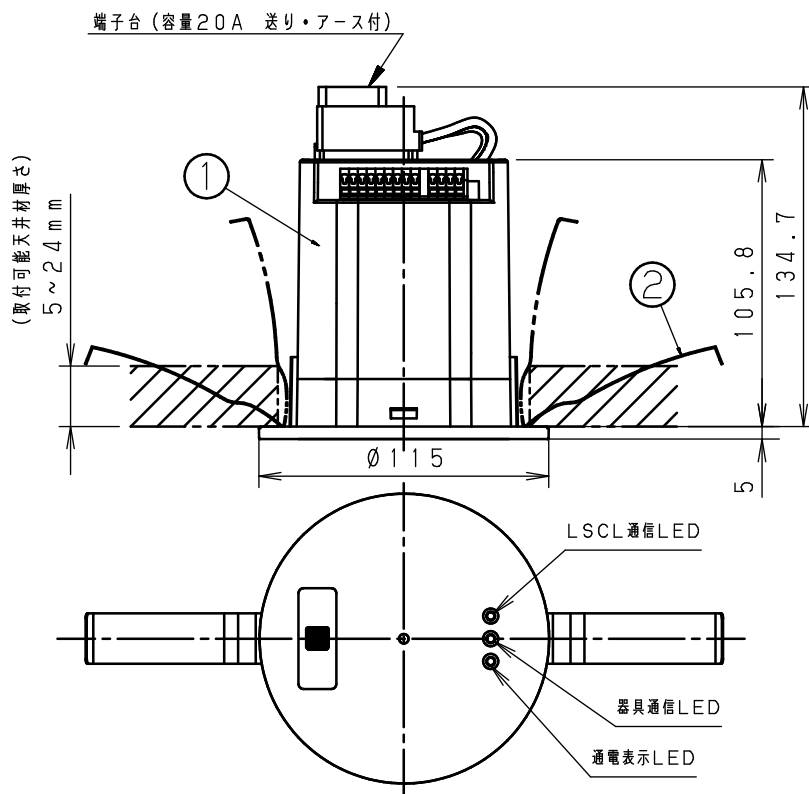


仕 様

定格電圧	AC100~242V 50/60Hz	適合負荷	当社製デジタル調光LED照明器具 (起動方式: DZ)
使用温度範囲	5~35℃ (結露なきこと)		当社製アレンジ調色LED照明器具 (起動方式: DK)
消費電力	12W以下		NK51012※
最大接続台数	32台×2系統 (合計64台)		
適合コントローラ	NQ51101	適合スイッチ子器	NK51031、NK51032、 NK51041、NK51042 (最大4台まで)

※NK51012には照明器具が最大4台接続できますが、本器の接続台数には1台分として数えてください。
NK51012と組合せて使用した場合、照明器具の特性により光出力の反応が遅くなる場合があります。

安全上のご注意

- 本器の分解や改造および修理はしない。
火災や感電の原因になります。
- 水平天井埋込専用器具です。壁取付や天井直置き及び傾斜天井には取り付けない。
火災や落下の原因となります。
- 断熱材 (防音材などの断熱効果のあるものを含む) をかぶせた状態で施工はしない。
火災の原因となります。
- 施工は施工説にしたがい確実にこなう。
火災や感電の原因となります。
- 必ず適合負荷を最大接続台数以下で使用する。
火災や故障の原因となります。
- 屋外、湿気の高い場所、振動のある場所、可燃性ガスの発生する場所では使用しない。
火災や感電の原因となります。

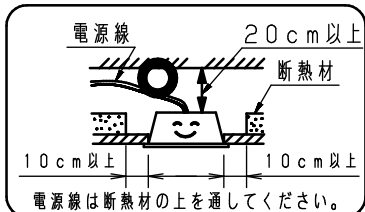


器具質量	0.4kg	5				品 番 NK51111 LS/PD信号変換 インターフェースPlus 川 島 谷 川
		4				
		3				
		2	取付パネ	ステンレス板 (t0.5)		
特記事項		1	本体	PC-ABS樹脂	クールホワイト	パナソニック株式会社
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	



＜使用・施工上のご注意＞

- ・適合外の照明器具とは接続できません。
- ・適合外のコントローラおよびスイッチ子器とは接続できません。
- ・天井材の破損や器具ズレの原因となるので、ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。
- ・旧商品（NK51011）を含めたシステムとの互換性はありません。

＜結線方法＞

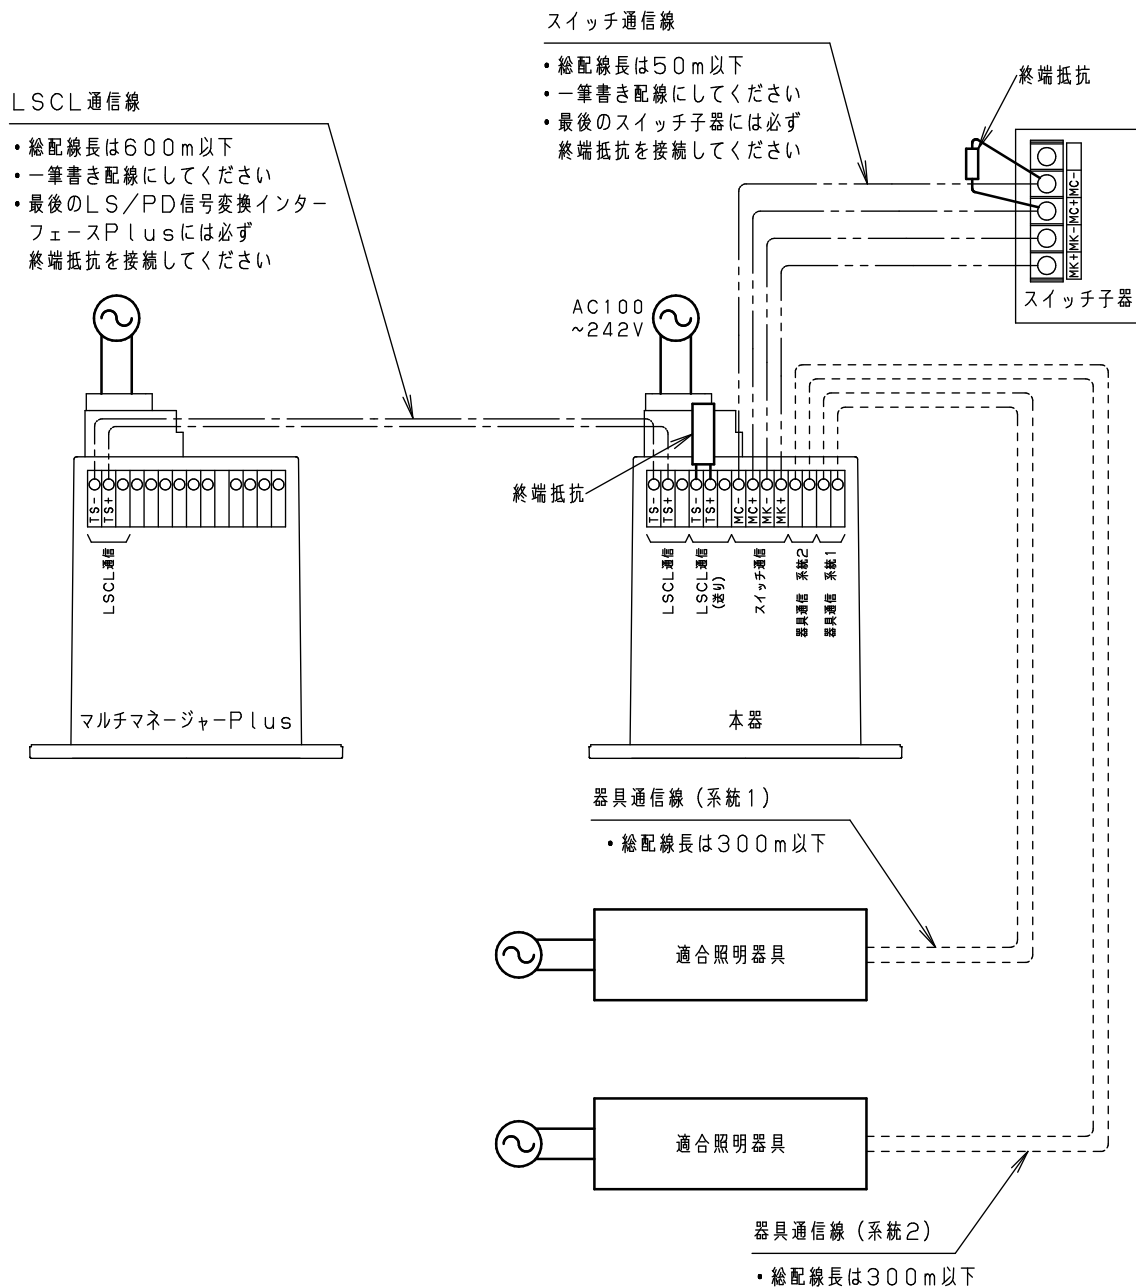

〔適合電線〕

- ・電源線 : $\phi 1.6$ または $\phi 2.0$ 銅単線
- ・LSCL通信線 : FCPEV (CPEV相当) $\phi 0.9$ または $\phi 1.2 \times 1$ ペア
- ・器具通信線 : FCPEV (CPEV相当) $\phi 0.9$ または $\phi 1.2 \times 1$ ペア
- ・スイッチ通信線 : FCPEV (CPEV相当) $\phi 0.9$ または $\phi 1.2 \times 2$ ペア

品番
NK51111
LS/PD信号変換
インターフェースPlus

川 谷
島 川

パナソニック株式会社

