


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

L形
ピン LED


電圧	100V	200V	242V
電流	0.34A	0.17A	0.14A
電力	34W	33W	33W

注) 起動方式毎の適合ランプ・光束等注意事項は、別紙起動方式の承認図(LE-KGなど)をご参照ください。
他の適合ランプご使用時の特性値は取扱説明書をご参照ください。

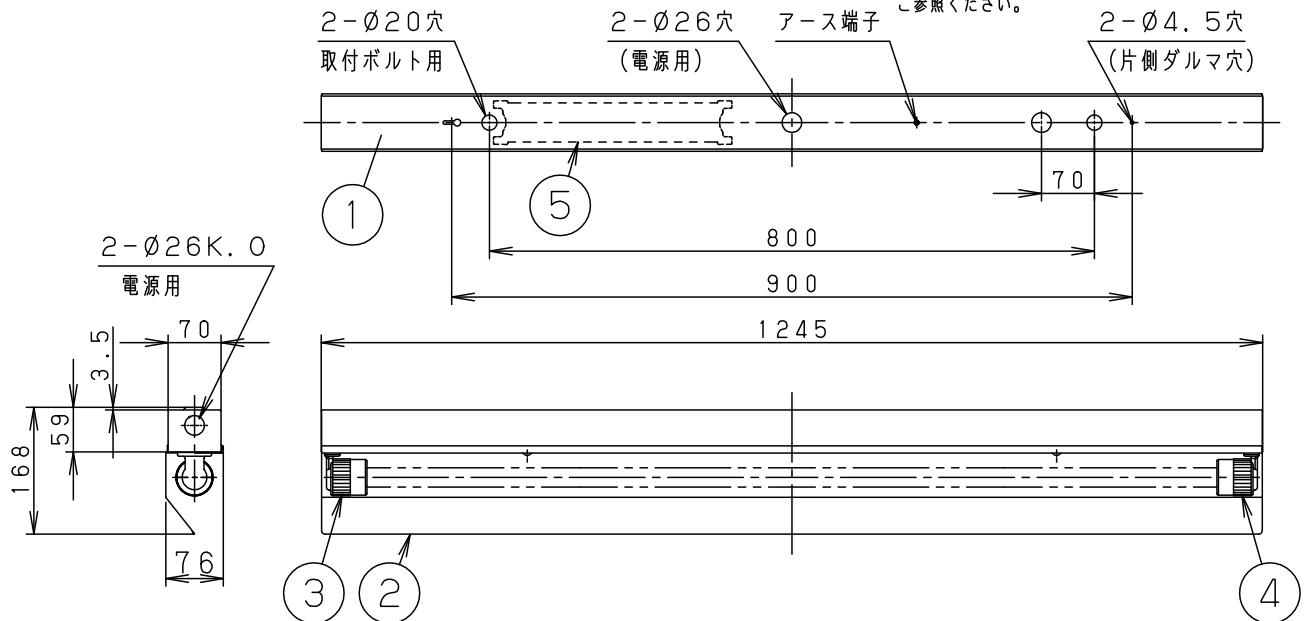

⚠ 安全に関するご注意

- 必ずパナソニック製LEDランプを使用してください。
管径・口金が異なると防水性能が損なわれ、落下・感電・火災の原因となります。
- 軒下などの屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
 - 建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
 - 業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - 温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - 沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - 屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所
 - 器具上部に積雪する場所
 - 振動の強い場所
- 密集取付しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- LEDランプはガラス製です。
取扱いに注意してください。
破損によるケガの原因となります。
- 壁面取付時は接地側ソケットを下側にして取り付けてください。
感電・火災の原因となります。



<使用上のご注意>

- 短寿命の原因となりますので、直射日光の当たる場所に設置しないでください。
- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、
雑音が入る場合があります。
事前に確認し対策を講じてください。
- 取付ネジはドライバー等で十分に締めつけてください。
- スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。
(接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします)
- LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ソケットには、給電側と接地側(ソケットに▽表示)がありますので、ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。
詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。

ご注意・お願い

強風が吹き抜けやすい自動車専用道
トールゲート上部等に使用されます
と器具が強風にあおられて振動し、
反射笠等が落下する恐れがあります。
このような場所で使用される場合は
反射笠の補強等が必要になります。
事前に別途ご相談ください。

別表

起動方式	適合ランプ(W・数)
LE9	LDL40S/29 (29×1) LDL40S/19 (19×1) LDL40S/14 (14×1)

適合品は下記品番のミニ版をご覧ください。

合 致 品	品 番
ガ - ド	_____
吊 具	_____

適合ランプ	別表参照	5	電 源			品 番
W ・ 数	別表参照	4	接地側ソケット	ポリプロピレン	NZ0205	防湿・防雨型
器具質量	3.0kg	3	給電側ソケット	ポリプロピレン	NZ0204	NNFW41231C
特記事項		2	反 射 笠	塗装ステンレス鋼板 (t0.4)	ク リ ア	村 山
		1	本 体	塗装ステンレス鋼板 (t0.4)	ク リ ア	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NNFW41231C-K6

