

### 消火栓表示灯（一般屋内用）

品番 LB70013C

保管用

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

#### 施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

### 安全に関するご注意

#### ⚠ 警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換はしない。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数で使用する。指定外の電源電圧・周波数で使用すると、火災・感電の原因となります。
- この器具は適合埋込ボックス取付専用器具です。適合埋込ボックス以外の取付けは火災・感電・落下の原因となります。
- 器具表示及び取扱説明書にしたがって指定されたランプを使用する。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- 電源線の接続後の絶縁・防水処理（融着テーピング等）は確実にを行う。感電・火災の原因となります。
- 単線とより線の直接接続（ねじり接続等）はしない。必ず専用工具で圧着すること。火災の原因となります。

#### ⚠ 注意

- 一般屋内用器具です、直射日光の当たる場所、水気の多い場所、湿気の多い場所、振動のある場所、軒下、屋外通路等の雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下・サビの原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、火災またはランプ短寿命の原因となります。
- 器具の取付け取外しは手袋など保護具を使用してください。けがの原因となります。

### 各部のなまえと取付方法

#### 1 電源線の接続

- ・電源線・器具口出し線を接続する。
- ・接続部の絶縁、防水処理（融着テーピング等）を確実にを行う。
- ・口出し線の接続は、電気設備技術基準の省令第7条、および同解釈第12条にしたがうこと。
- ・口出し線の線種：ビニル絶縁電線
- ・口出し線の線径：0.75mm<sup>2</sup>

#### 2 本体を取付ける

- ・ボックスに取付ネジ（別途）2個で確実に固定する。

#### 3 グローブを取付ける

- ・グローブを右に回して本体に取付ける。不備があると落下の原因となります。

#### 適合ボックス （パナソニック品番）


|         |         |
|---------|---------|
| DS37441 | DS37442 |
| DS37447 | DS37443 |
| DS37444 | DS37543 |
| DS37445 | DS37448 |
| DS3744  | DS37548 |
| DS3754  | DS37544 |

#### 適合スイッチカバー （パナソニック品番）

DS4311B

#### ⚠ 警告

接続、保護が不完全な場合、  
感電・火災の原因となります。

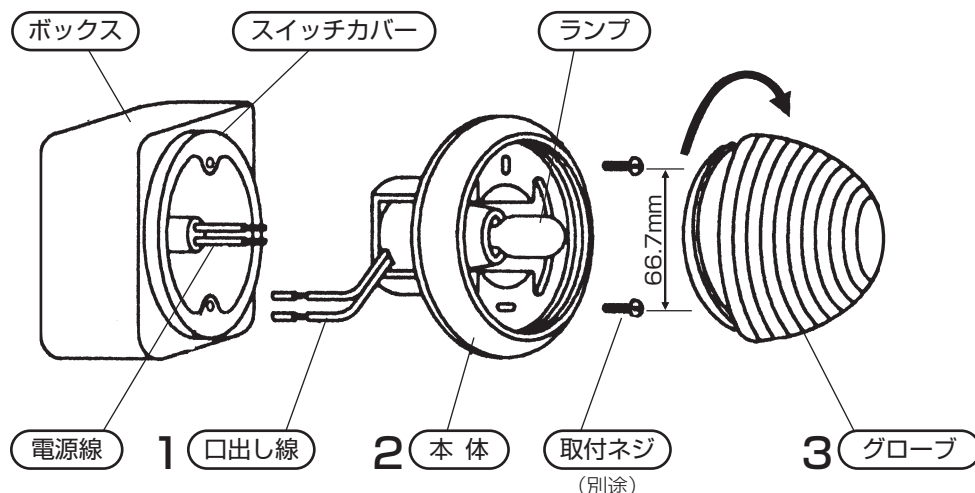

## 取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

### ⚠ 警告

- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換はしない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。  
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。

### ⚠ 注意

- シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤は使用しないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。
- お手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因となります。
- 器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。  
火災の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年（※1）経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください。※1：使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
  - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
  - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
  - ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。

## 保証について

- ・保証について……この商品の保証期間は1年間です。ランプ・グロー点灯管・電池等の消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ・保証書について……保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- ・補修用性能部品の保有期間……弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。  
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

## お手入れについて

- ・器具の清掃について……汚れを落とす場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。  
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
変色、変質、強度低下による破損の原因となります。  
また器具の丸洗いは絶対にしないでください。
- ・ランプについて……器具表示にしたがって、下記の指定されたパナソニック製ランプを使用してください。



**警告** 指定以外のランプを使用すると火災の原因となります。

交換ランプ（指定）

小丸電球（Tタイプ）110V5WT

### 1 グローブをはずす

・グローブを左に回す。

### 2 ランプを交換する

### 3 グローブを取付ける

・グローブを右に回して本体に取付ける。  
不備があると落下の原因となります。

