



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可





フローイング材 グラスウール
フローイング施工不可 グラスウール施工不可
*器具の異常や火災の原因となります。



- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、
腐食性ガスの発生する場所では使えません。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。
傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。
指定外の取付は、落下・火災の原因になります。

端子台（送り付）20A

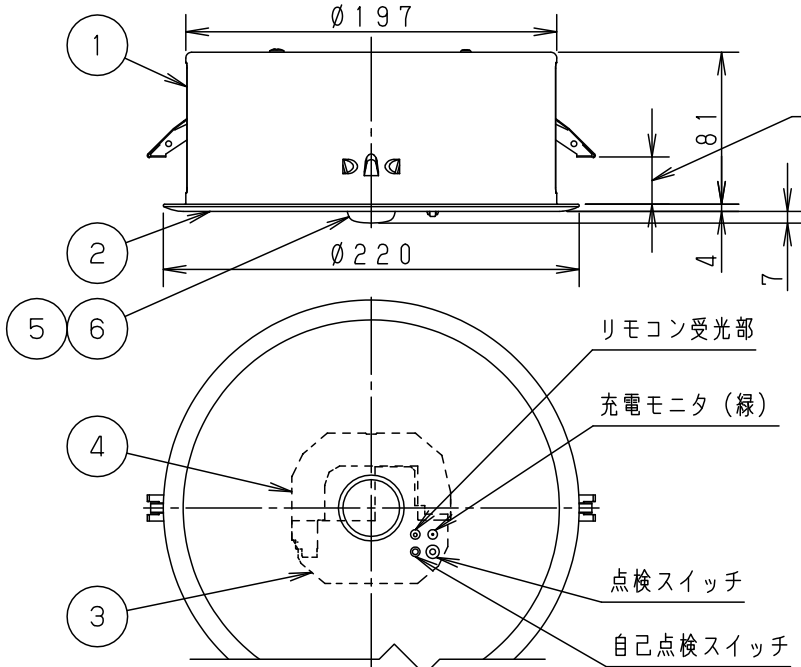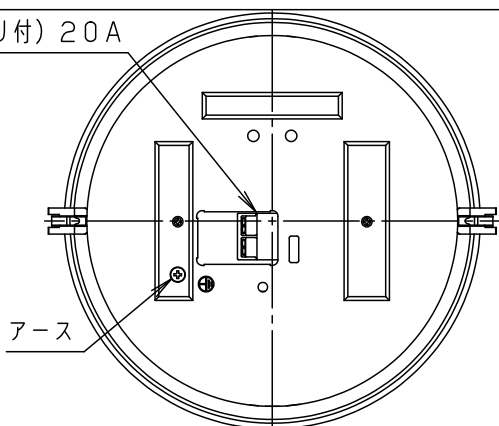

自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。


適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)

即時点灯性 (切替動作試験)	・59%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

建築基準法型
非常用照明器具

LALE-006




建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリカーボネート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

(使用上のご注意)

- 回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- 電源線は、線径 $\phi 1.6$, $\phi 2.0$ 単線以外、接続できません。
- ロックウール材等の柔らかい天井には取り付けないでください。
天井材損傷、器具ズレの原因となります。

結線図



取付金具は、3~25mmの天井に取付可能です。

ロックウール等、やわらかい天井に
取付ける場合は天井上面と取付パネ
との間に補強材を入れてください。
(取付パネが天井にくい込み、枠と
天井の間にスキマができることが
あります)

定格値			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.025A	0.022A	0.022A
消費電力	1.3W	1.7W	1.9W

埋込穴寸法 $\phi 200^{+2}_{-0}$

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5		6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	品番 電池内蔵型モニター付 NNFB93637J
LED	常時：消灯 非常時：LED点灯	5	レンズ	ガラス	透明	
		4	蓄電池	7.2V 1450mAh	FK703	
器具質量 1.0kg		3	非常灯ブロック			西 陣 田 内
特記事項		2	枠	塗装亜鉛めっき銅板 ($t0.6$)	クールホワイトツヤ消し	
		1	本体	亜鉛めっき銅板 ($t0.6$)		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

