



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

＜使用上のご注意＞

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・スイッチを接地側に取り付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）に取り付けてください。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
- ・LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ソケットには、給電側と接地側（ソケットに▽表示）がありますので、ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
- ・パナソニック製LEDランプを使用してください。
パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
- ・適合コントロールをご使用の場合
 - ・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
 - ・詳細は起動方式の承認図（LT-KG）をご覧ください。
- ・ランプピンやソケットの導電板が酸化（腐食）し、不点灯に至る場合があります。湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。
- ・本体取付けには方向性があります。
断面詳細図の上下逆取付けはできません。

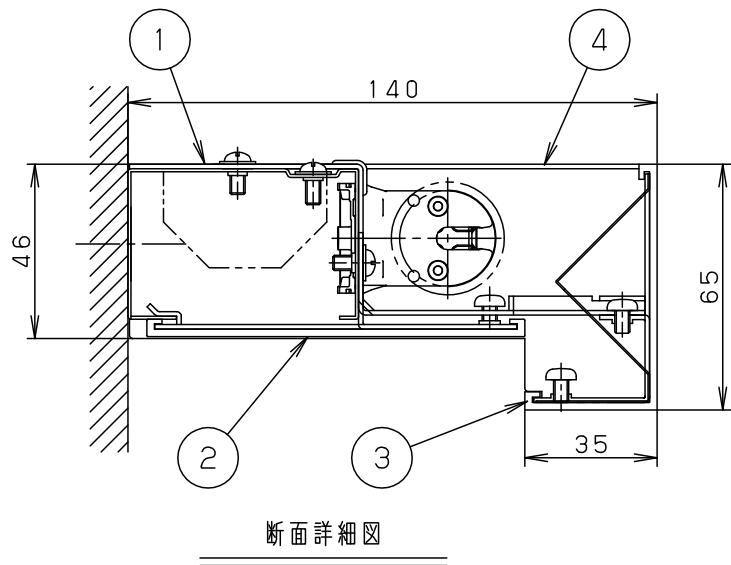

天井面とは約30cm以上離してください。
セード、ランプ取付に必要な寸法です。



⚠ 安全に関するご注意




- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。取付強度のある壁面に取り付けてください。
落下の原因となります。
- LEDランプはガラス製です。取り扱いに注意してください。
破損によるケガの原因となります。



	電圧	100V	200V	242V
LT9 (LDL40S/29)	電流	0.34A	0.17A	0.14A
	電力	34W	33W	33W

注) 起動方式の光束等注意事項は、別紙起動方式の承認図（LT-KG）をご参照ください。
他の適合ランプご使用の特性値は取扱説明書をご参照ください。

別 表	
起動方式	適合ランプ（W・数）
LT	LDL40S/29 (29x1)、LDL40S/19 (19x1) LDL40S/14 (14x1)

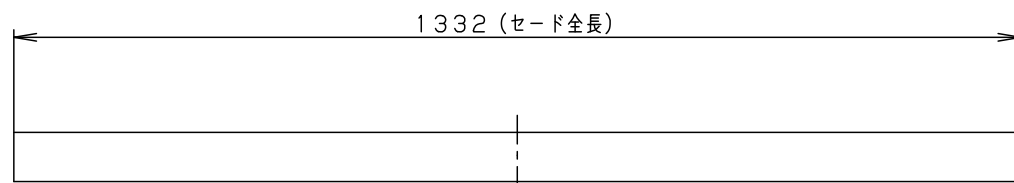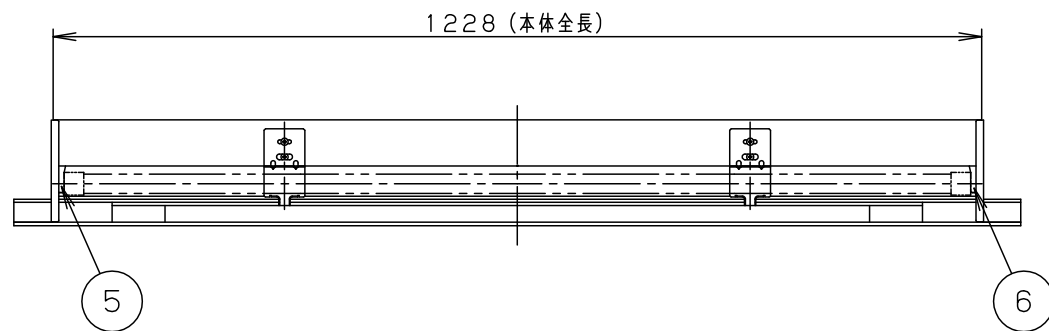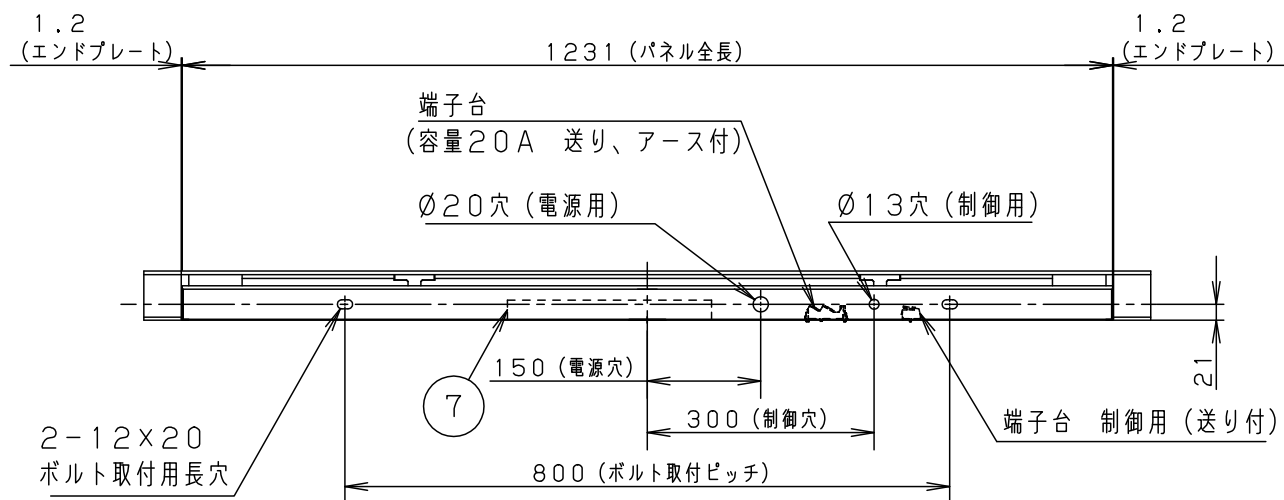

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	本 体	鋼板（t0.8）	高反射白色粉体塗装
2	パ ネ ル	アルミ押出し材	シルバーメタリックアクリル塗装
3	セ ー ド	アルミ押出し材	シルバーメタリックアクリル塗装
4	エンドプレート	鋼板（t1.2）	シルバーメタリックアクリル塗装
5	給電側ソケット	PP、PC	NZ0200
6	接地側ソケット	PP、PC	NZ0201
7	電 源		

適合ランプ：	別表参照
W・数：	別表参照
器具質量：	4.1kg

特記事項：

SmartArchi

品 番 : FYY46000 (単体用)	
図 番 : FYY46000-K7	
尺 度 : 1:10、1:2	作 成 片 岡
作成日 : 12.03.06	

パナソニック株式会社

単位mm（A3）（ ）