



⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。



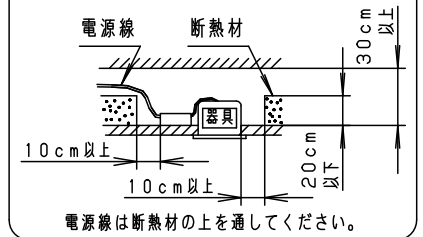


（使用上のご注意）


- ・ 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・ 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
- ・ 障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ ロックウール等、柔らかい天井には取り付けないでください。
- ・ 天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・ 当社調光器と組み合わせて、約5～100%の調光ができます。
- ・ 調光器との組み合わせについては別紙「XND9060WN-KG*」をご参照下さい。

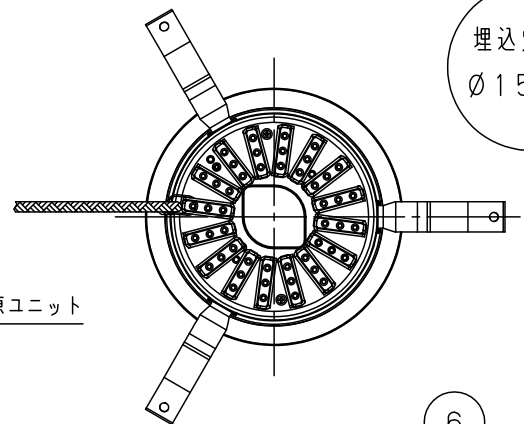

埋込穴寸法
Ø150⁺²₋₀

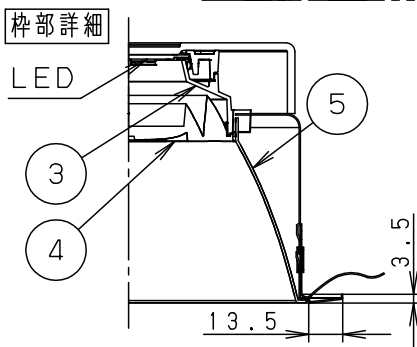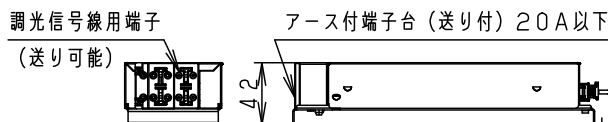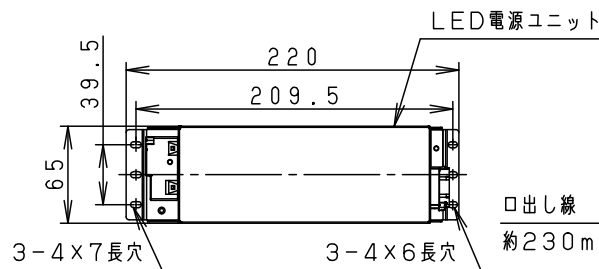

取付パネは7～25mmの天井に取付可能です

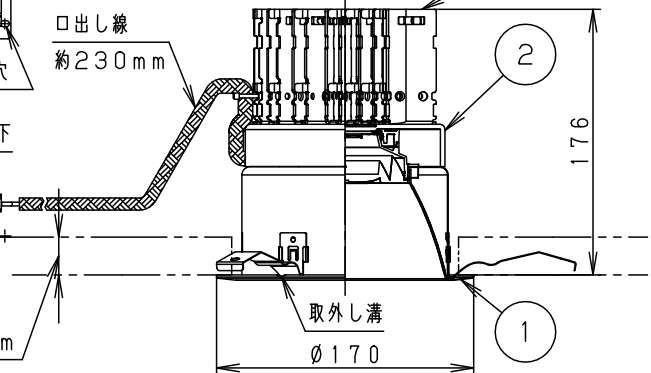

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN96647W	NNK99001NLZ9	100V	0.757A	75.5W
		200V	0.380A	75.5W
		242V	0.312A	75.5W

ホワイト　マンセル　N9.5						242V	0.312A	75.5W
器具光束	9510lm	6	放熱板	アルミ板（t1.0）		品　名 ダウンライト XND9063WV		
LED	温白色（3500K　Ra85）	5	補助反射板	アルミ板（t1.0）	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装			
配　光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	透明			
器具質量	1.4kg （灯具：1.0kg、電源：0.4kg）	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト			
特記事項		2	本体	アルミ板（t3.0）		鶴　　鈴　　池 田　木　田		
		1	枠	亜鉛鋼板（t0.5）	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装			
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考	パナソニック株式会社		