


安全に関するご注意

- | | 組合せ品番 | 本体品番 | ライトバー品番 | 定格電圧 | 定格値 | | | 器具光束・消費電力・消費効率 | 端子台
容量 |
|-----|------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | AC100V | AC200V | AC242V | | |
| 調光 | 直付XLX450DHVT LA9 | NNLK42523 | NNL4500HVT LA9 | 入力電流
消費電力 | 0.266A
26.5W | 0.136A
26.5W | 0.113A
26.5W | 4740 lm・26.5W・178.8lm/W | 11A |
| 非調光 | 直付XLX450DHVT LE9 | | NNL4500HVT LE9 | 入力電流
消費電力 | 0.266A
26.5W | 0.136A
26.5W | 0.113A
26.5W | 4740 lm・26.5W・178.8lm/W | |

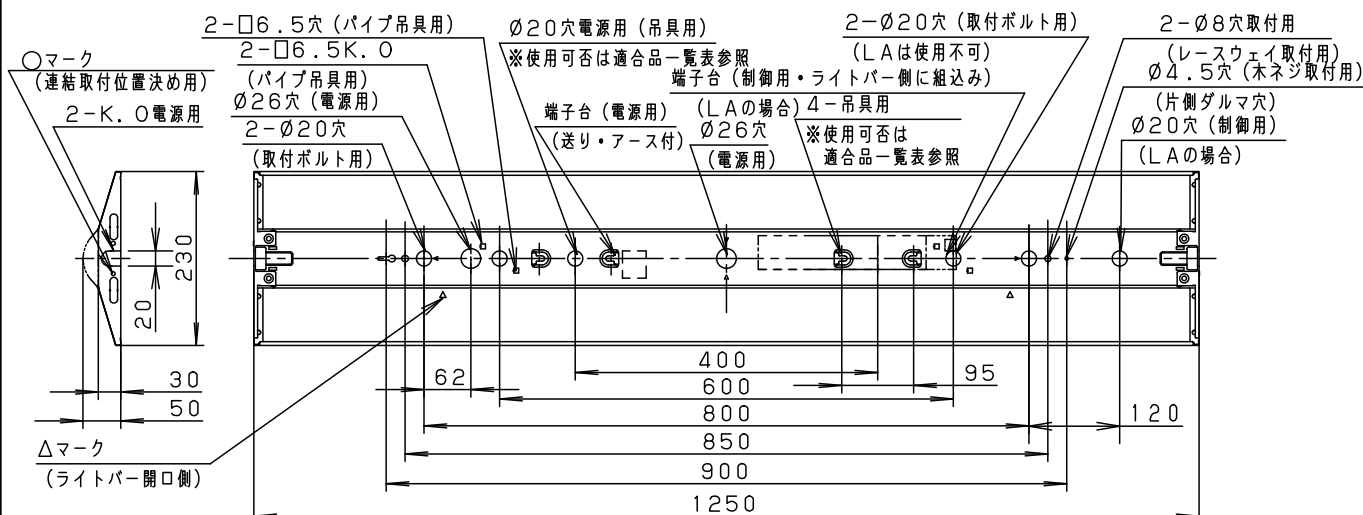

	適合品番
ガード	FK42533
吊具 注1)	<パイプ型> ツリグXFP500WW/FW ツリグXFP750WW/FW ツリグXFP101WW/FW <チェーン型> ツリグXFC500WW/FW ツリグXFC101WW/FW

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線は、エンドK〇より器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- 電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
 - ・三相と器具間に片切りのスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（赤電線）にお取り付けください。

ホワイト マンセル2.9GY9.6/0.2		5				品 番 省エネタイプ 明るさ:5200lmタイプ 直付XLX450DHVT
LED	温白色(3500K)	4				
器具質量	2.2kg (組合せ状態)	3	電 源		ライトバーに組み込み	中 三 棚 辻 枝 橋 パナソニック株式会社
特記事項		2	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート(乳白)	
		1	本 体	銅板(t0.35)	白色粉体塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

