


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
エンドK0より器具内送り配線をする場合、13400lm美光色タイプはエコケーブル（EM-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。（13400lm美光色タイプ）

端子台送り容量

明るさタイプ	容量
13400lmタイプ	12A
6400lmタイプ	14A
10000lmタイプ	11A
5000lmタイプ	20A

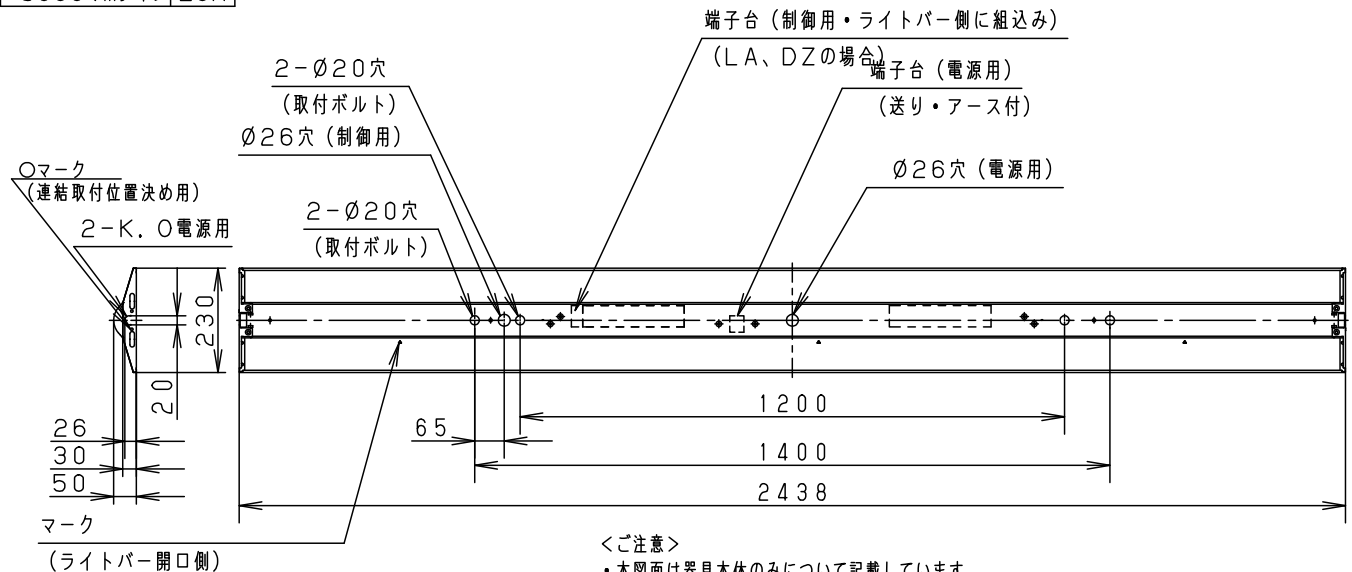

＜ご注意＞

- ・本図面は器具本体のみについて記載しています。
必ず組合せる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。


＜使用上のご注意＞

- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。
- ・連結する20形および40形器具は加工となります。

＜施工上のご注意＞

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線の器具間送り配線は、エンドK0より器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- ・調光制御する際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。
（LA・DZの場合のみ）

ボルト出代：15～25mm

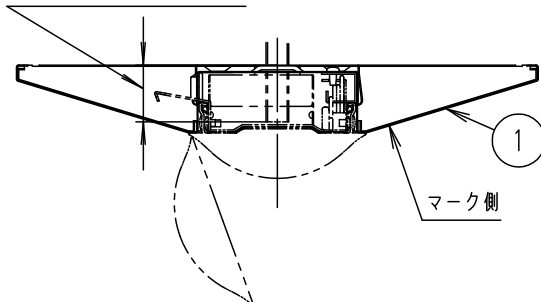

断面詳細図

適合品は下記品番の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガ ド	FK82533
吊 具	

ホワイト マンセル 2.9GY9.6/0.2	5				品 番
器具質量	2.4kg (器具本体のみ)	4			NNLK82523
	組合せ状態の器具質量は、別紙「定格表」、又は各組合せ品番の承認図をご覧ください。	3			
		2			
特記事項	1	本 体	TM材 (t0.4) 塗装亜鉛鋼板	ホワイト	田 下 棚 村 村 橋
	部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	
F90	単位：mm	第 三 角 法 (JIS A-4)			パナソニック株式会社

NNLK82523-K3

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

■ 定格表

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	組合せ品番	定格電圧	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
デジタル調光 タイプ (省エネ)	13400lmタイプ	調光	5000K	NNL8300HNJ DZ2	———	AC200-242V	13400lm・70.5W・190.0lm/W	4.6g
	10000lmタイプ	調光	5000K	NNL8000HNC DZ9	———	AC100-242V	10000lm・51.7W・193.4lm/W	4.6g
デジタル調光 タイプ (一般)	13400lmタイプ	調光	5000K	NNL8300ENC DZ2	———	AC200-242V	13400lm・81.7W・164.0lm/W	4.6g
	6400lmタイプ	調光	5000K	NNL8600ENJ DZ9	———	AC100-242V	6400lm・39.8W・160.8lm/W	4.6g
	10000lmタイプ	調光	5000K	NNL8000ENC DZ2	———	AC200-242V	10000lm・62.5W・160.0lm/W	4.6g
	5000lmタイプ	調光	5000K	NNL8500ENC DZ9	———	AC100-242V	5000lm・32.2W・155.2lm/W	4.6g

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図（NNL8300EN-Kなど）をご確認ください。

特記事項	5				品番 定格表 NNLK82523
	4				
	3				
	2				田 下 棚 村 村 橋
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

