

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。



安全に関するご注意


断熱・遮音施工不可



フローイング施工不可

グラスウール施工不可



* 器具の異常や火災の原因となります。



電源線は断熱材の上を通してください。

- 一般屋内用器具です。屋外・軒下・屋側通路では使用しないでください。
(ただし、下面からのみ防噴流型器具です。天井裏は常温・常湿で使用してください。) 背面より水のかかる場所へは設置しないでください。
指定以外取付は絶縁不良による感電・器具の故障の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁面、傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。指定外への取り付けは、火災、落下の原因となります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外への取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。

ボルト取付寸法

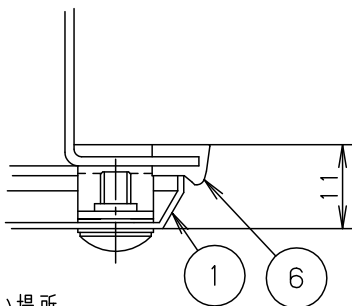

＜使用上のご注意＞

- 直射日光の当たる場所、振動の強い場所、
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- 専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- 電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外接続できません。


自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し、蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K（チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。）

結線図



クリーンフーズ

建築基準法型
非常用照明器具


評定番号：LAL E-008



定格値

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.025A	0.022A	0.022A
消費電力	1.3W	1.7W	1.9W

埋込み穴寸法
 $\phi 175 \pm 2$

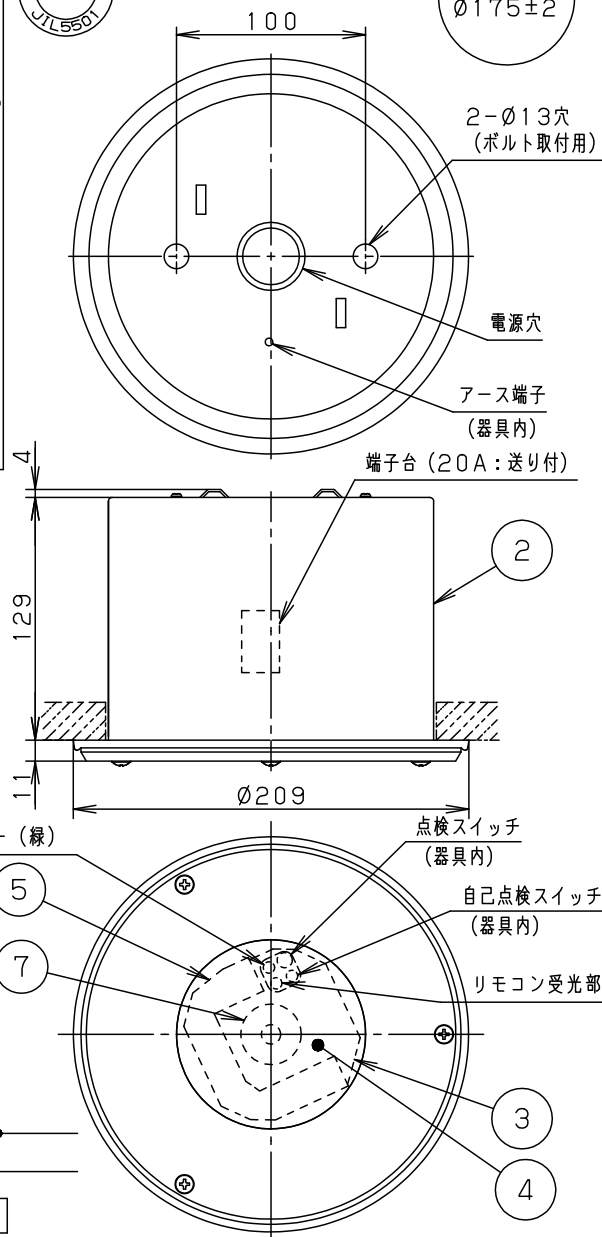

建設省告示第1830号に定める事項

即時点灯性 (切替動作試験)		・58%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替	LEDモジュール接続 端子部の材料				品番	
高温動作		・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保	光源の種類		照明器具内の 電線の種類		非常用電源	
照度1ルクスの確保		・常温時に床面照度2lxを確保	LEDモジュール		ポリカーボネート樹脂 架橋ポリエチレン 絶縁電線		電源内蔵型	
LED		常時：消灯 非常時：LED点灯	7		LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	
器具質量		1.6kg	6		パッキン		シリコンゴム	
特記事項			5		蓄電池		7.2V 1450mAh	
			4		パネル		強化ガラス (t4)	
			3		非常灯ブロック		透明 外面テフロンコーティング	
			2		本体		鋼板 (t1.2)	
			1		枠		ステンレス鋼板 (t0.8)	
			部番		部品名		材質・素材厚	
							備考	
							パナソニック株式会社	

