

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱、遮音施工された天井には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。

断熱・遮音施工不可 *器具の異常や火災の原因となります。

フローイング材




フローイング施工不可

グラスウール



グラスウール施工不可

- 器具の埋込深さは必ず50mm以上、
横の造営材などは100mm以上の
寸法を確保してください。
過熱による短寿命の原因となります。

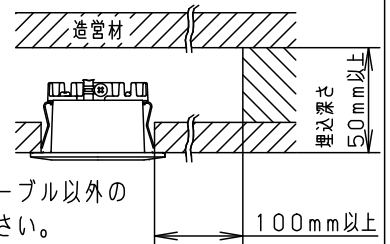

- 口出し線を切断したり、専用接続ケーブル以外の
ケーブルで延長したりしないでください。
火災・感電及び器具照度低下の
原因となります。

(使用上のご注意)

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- 取付方向の制限はありません。ただし踏まれるなどの過剰な力が加わる恐れがある箇所には取付けないで下さい。
またロックウールなど柔らかい造営材や金属およびプラスチック等の硬い造営材には取付けることはできません。
造営材損傷および器具落下の原因となります。
(造営材は木材製を推奨します。)

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

- LED電源ユニットの施工は取付面側からはできません。

器具取付後、取付板裏で口出し線処理や
接続作業ができる所でお使いください。

- LED電源ユニットの取付スペースは、
NNN28003Kの承認図を
ご覧ください。

- LED電源ユニットは別売です。
必ず、専用LED電源ユニット
(NNN28003K)をお求めください。
専用接続ケーブル

(NNN28020:別売 約3m)が接続可能ですが、
2本までしか使用しないで下さい。

1つのLED電源ユニットで同器具が
4台まで取付可能です。

詳細はNNN70500K-KG*をご覧ください。


推奨

天井材への埋込穴径は $\phi 38 \sim \phi 40$ です。
 $\phi 38$ 穴用ホルソーを推奨します。



定格

電源ユニットの1次側入力

入力電圧	周波数	接続台数	定格消費電力	入力電流
AC100V	50/60Hz	1台	2.0W	0.039A
		2台	3.0W	0.055A
		3台	4.1W	0.073A
		4台	5.3W	0.090A



適合取付面板厚:
3~15mm

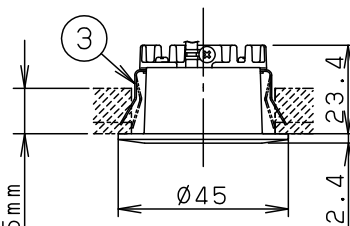

埋込穴寸法
 $\phi 38 \sim \phi 40$

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

器具光束 85lm

LED	電球色 (2700K Ra93)	5				品番 NNN70502K
配光	狭角タイプ (12°)	4				
器具質量	0.1kg	3	取付パネ	ステンレス (t0.3)		
特記事項		2	放熱板	アルミダイカスト		平岡 井田
		1	枠	耐熱ABS樹脂	クールホワイトつや消し	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

NNN70502K-K