⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
  落下・感電・火災の原因となります。
- 水平天井埋込型専用器具です。壁取付や天井直付はしないでください。
  落下・感電・火災の原因となります。
- パネルに衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
  パネル破損による落下の原因となります。
- 光源として高輝度ＬＥＤを使用しています。光源部（ＬＥＤユニット部）を長時間直視しないでください。
  眼に障害をあたえるおそれがあります。
- この器具は必ず専用取付部材（Ｔバー、取付枠）と組合せて使用してください。
  適合品番以外の取付部材に取付けると落下の原因となります。
- Ｔバー芯間隔は図面表記の寸法±０．５であることを確認してください。
  間隔が広すぎると落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
  火災の原因となります。





＜使用上のご注意＞

- 一般屋内で使用する場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
  （一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
  光学性能に影響を与える場合があります。
- バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。
  この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ラジオ、ＴＶや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して使用してください。
  雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機などの誘導無線を使用する場合、雑音が入ることがあります。
  事前に確認し、対策を講じてください。
- ＬＥＤ素子にバラツキがあるため、点灯ユニット内のＬＥＤ個々及び同一商品でも商品ごとに
  発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合コントロールをご使用の場合
  - 適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もＬＥＤが薄暗く発光する場合があります。
    予めご了承ください。
  - 詳細は起動方式の承認図（ＬＡ－ＫＧ）をご覧ください。

適合Ｔバー断面図
（図中の施工状態はＴ15Ｄです）



＜施工上のご注意＞

- スイッチを接地側に取り付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合がありますので、
  必ず非接地側（電圧側）に取付けてください。
  （接地側のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
- 器具の取付時に天井裏寸法が３００ｍｍ以上必要となります。（下図）

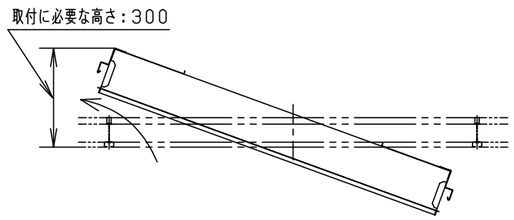

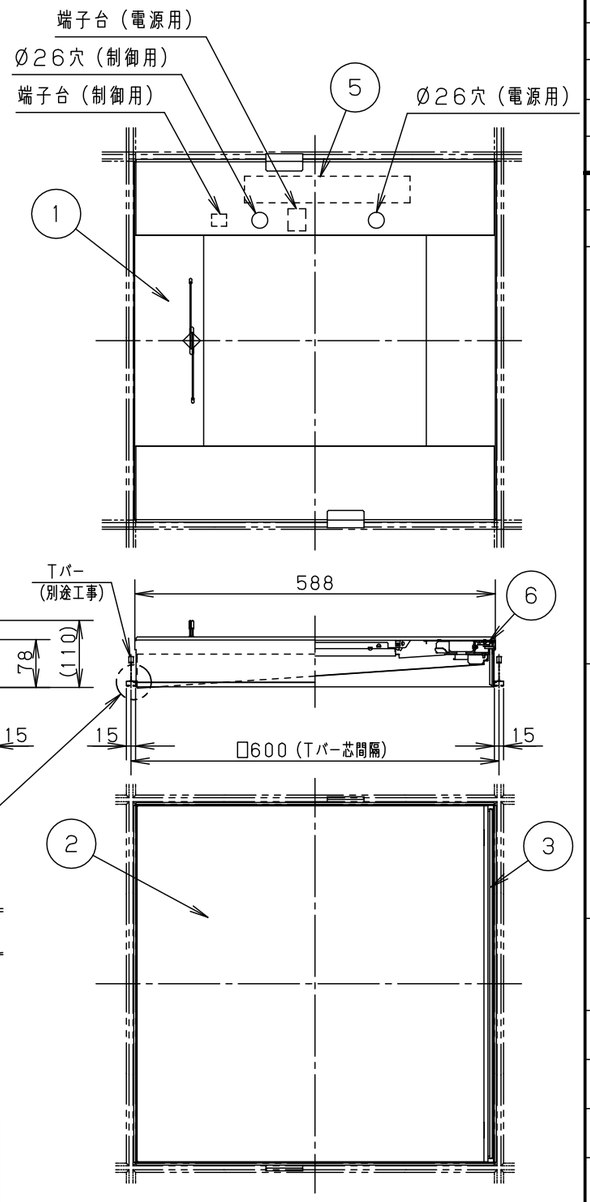

器具仕様（調光タイプ起動方式：ＬＡ９）

起動方式	定格電圧	ＡＣ１００Ｖ	ＡＣ２００Ｖ	ＡＣ２４２Ｖ	器具光束・消費電力・消費効率	平均演色評価数
ＬＡ９	定格周波数	５０／６０Ｈｚ			１１８０ｌｍ・１６Ｗ・７３．７ｌｍ／Ｗ	Ｒａ８３
	入力電流	０．１６Ａ	０．０８Ａ	０．０７Ａ		
	消費電力	１６Ｗ	１６Ｗ	１６Ｗ		

部番	部品名	材質・素材厚	備考
１	本体	鋼板（ｔ０．６）	高反射高拡散白色粉体塗装
２	反射板	鋼板（ｔ０．５）	高反射高拡散白色粉体塗装
３	パネル	アクリル板（ｔ４）	透明
４	引掛金具	鋼板（ｔ０．８）	
５	電源		
６	ＬＥＤユニット		

光源　：ＬＥＤユニット　高光束　電球色（３０００Ｋ）

器具質量　：５．５ｋｇ

- この器具は必ず下記取付部材と組合わせて
  使用してください。
- 取付部材については、
  下記適合品番の図面を参照してください。

＜取付部材の適合品番＞
- 複合天井システム用グリッド天井タイプ
  Ｔバー１５Ｄ
- 在来天井用取付枠
  ＦＹＹ８００８１（１台用）
  ＦＹＹ８００８２（２台用）
  ＦＹＹ８００８３（３台用）
  ＦＹＹ８００８４（４台用）
  ＦＹＹ８００８６（６台用）

特記事項　：

SmartArchi

品番	：ＦＹＹ２２１３０
図番	：ＦＹＹ２２１３０－Ｋ
尺度	：１：１０
作成日	：２０１９．０５．２０
作成	田森　村脇

パナソニック株式会社