
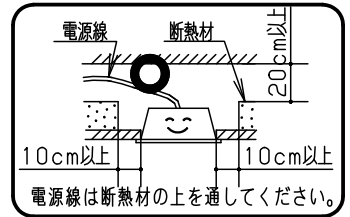



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。（アレンジ調光の6900lmタイプ）
- この器具は当社Tバー専用です。他のTバーには取り付けしないでください。落下の原因となります。
- Tバー芯間隔は図面表記の寸法±1.5であることを確認してください。間隔が広すぎると落下の原因となります。



端子台送り容量 ※アレンジ調色・美光色・高演色の場合：11A

明るさタイプ	容量
6900lmタイプ	12A
3200lmタイプ	20A
5200lmタイプ	13A※
2500lmタイプ	20A
4000lmタイプ	14A
2000lmタイプ	20A

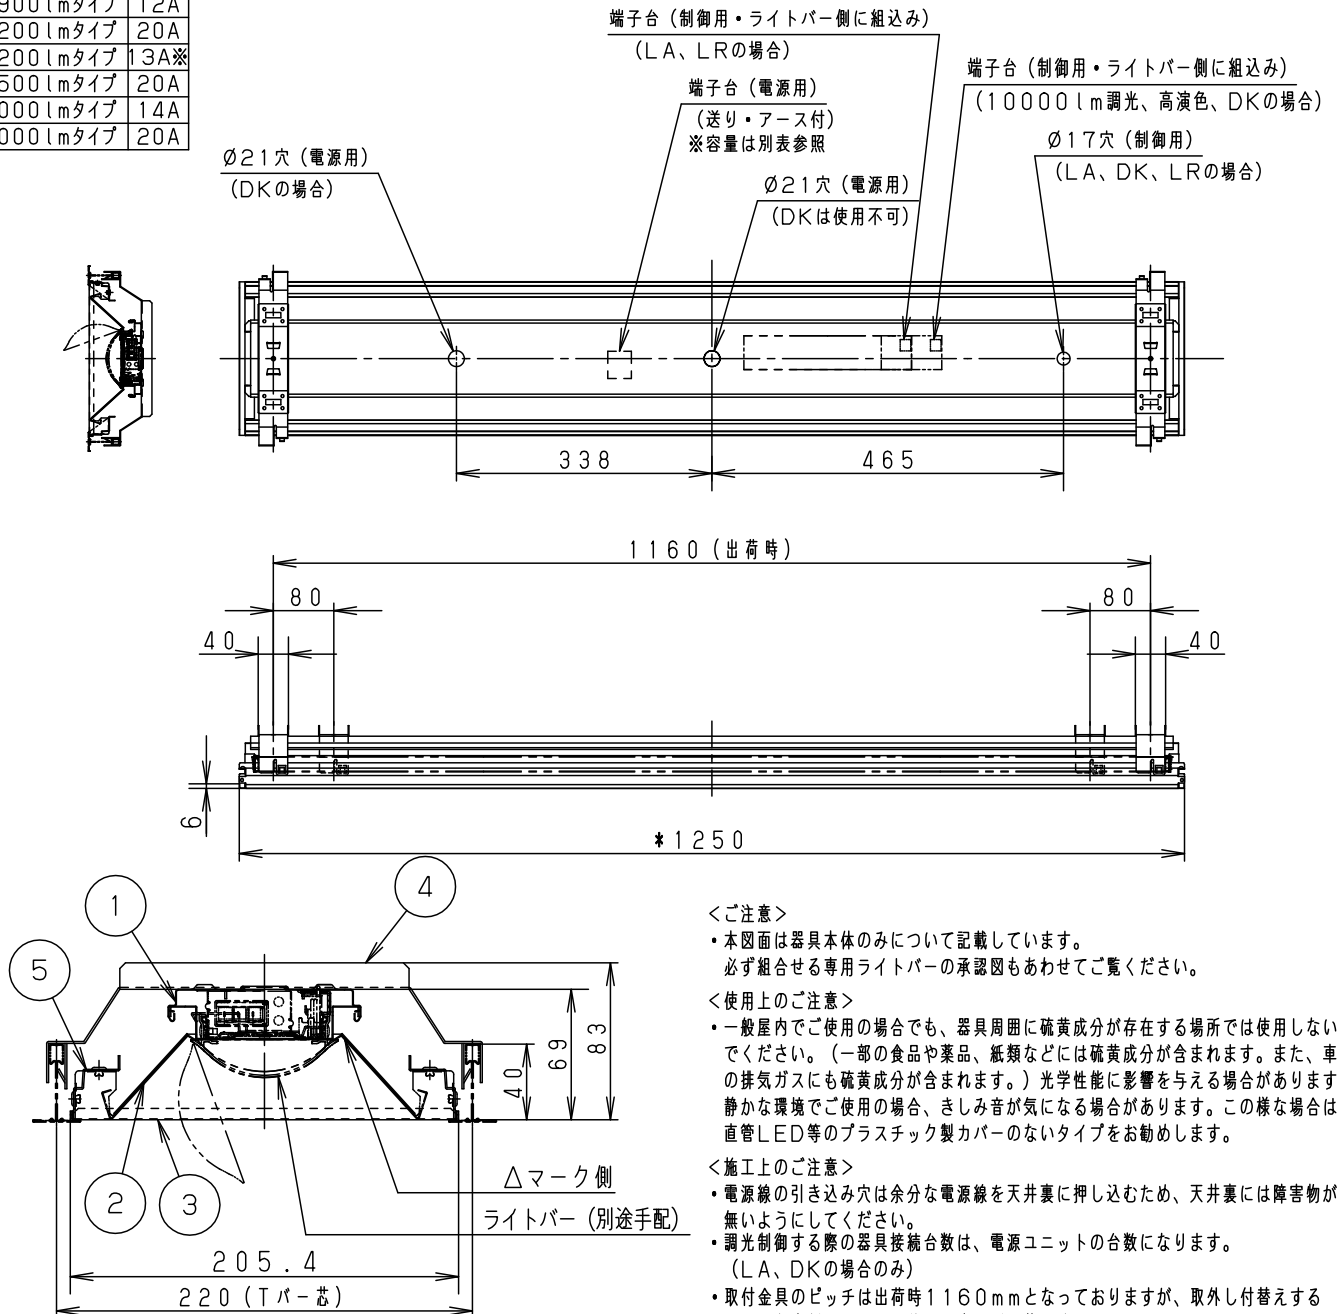

- <ご注意>
- ・本図面は器具本体のみについて記載しています。必ず組合せる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。
- <使用上のご注意>
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。静かな環境でご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。
- <施工上のご注意>
- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
 - ・調光制御する際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。（LA、DKの場合のみ）
 - ・取付金具のピッチは出荷時1160mmとなっておりますが、取外し付替えすることで各内側80mmの位置に変更が可能です。

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1	5	リターンカバー	鋼板（t0.8）	高反射白色粉体塗装	品番
器具質量	3.1kg（器具本体のみ） 組合せ状態の器具質量は、別紙「定格表」 をご覧ください。	4	取付脚	亜鉛鋼板（t1.0）	NSEK47722J （イージーアップ）
		3	エンド	鋼板（t0.5）	
特記事項	リターンスリット面積：0.024㎡	2	反射板	鋼板（t0.5）	片石 森 岡 川 脇
		1	本体	亜鉛鋼板（t0.4）	
部番		部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

