
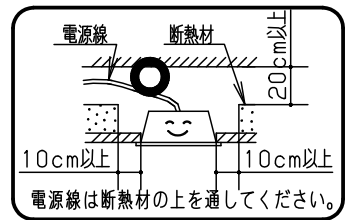


⚠ 安全に関するご注意



- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。（アレンジ調光の6900lmタイプ）
- Tバー芯間隔は図面表記の寸法±1.5であることを確認してください。間隔が広すぎると落下の原因となります。
- この器具はシステム天井用リニューアル専用器具です。下記器具との組合せ以外では使用しないで下さい、落下の原因となります。



品番	タイプ
NS42752 NS42752F NSS42752A	空調リターン型

端子台送り容量 ※アレンジ調色・美光色・高演色の場合：11A

明るさタイプ	容量
6900lmタイプ	12A
3200lmタイプ	20A
5200lmタイプ	13A※
2500lmタイプ	20A
4000lmタイプ	14A
2000lmタイプ	20A

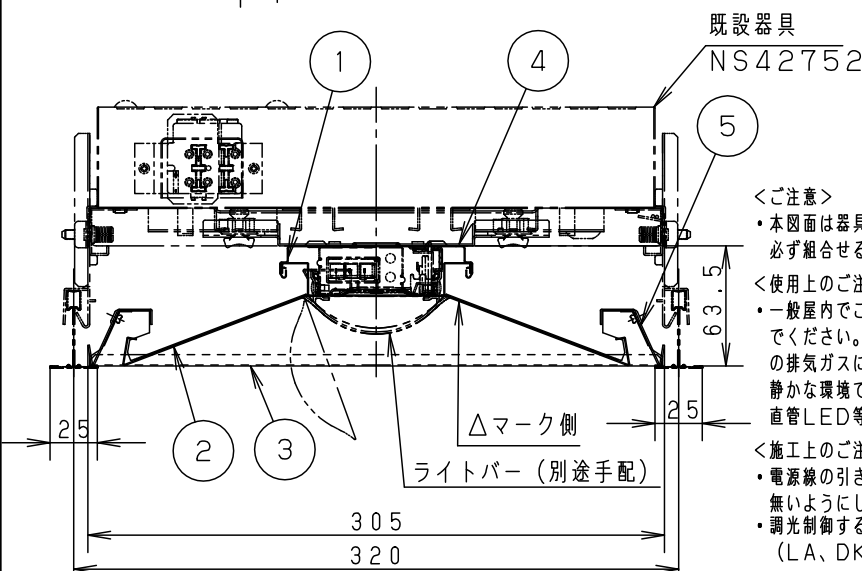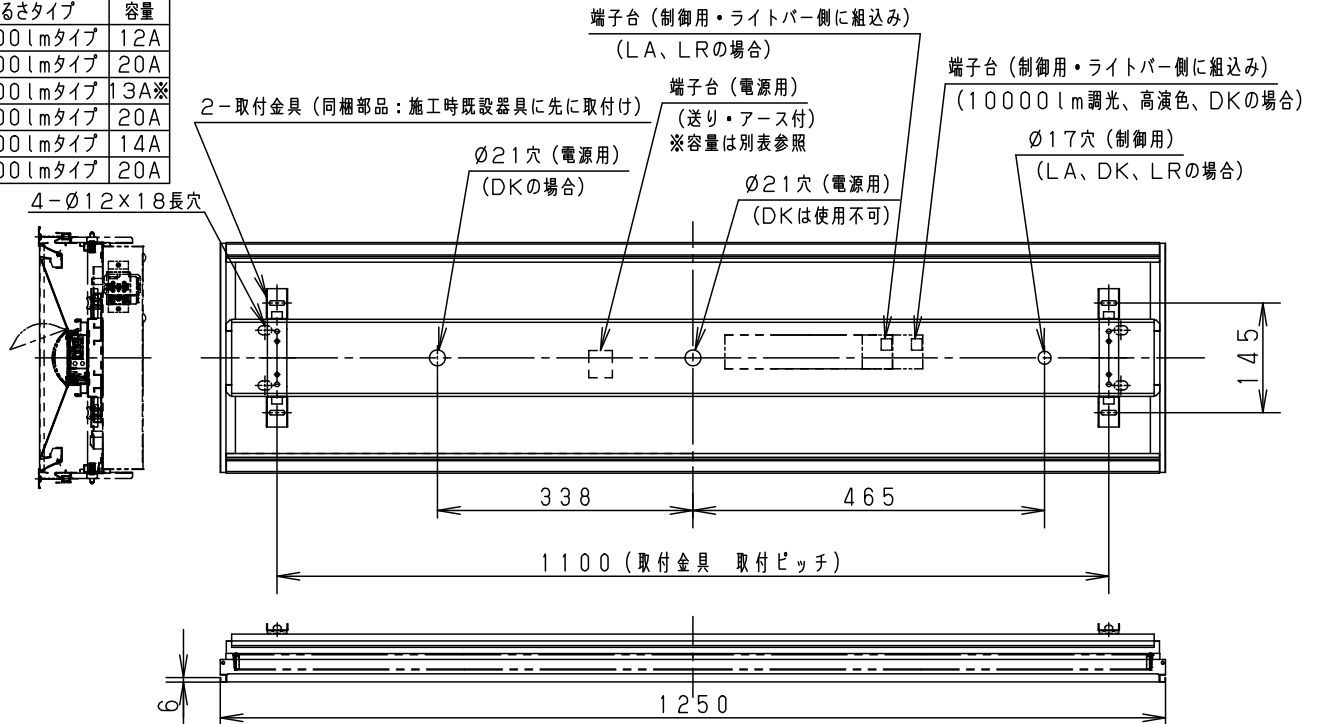

<ご注意>

- ・本図面は器具本体のみについて記載しています。必ず組合せる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。

<使用上のご注意>

- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。静かな環境でご使用の場合、きしみが気になる場合があります。このような場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。

<施工上のご注意>

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・調光制御する際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。（LA、DKの場合のみ）

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1	5	リターンカバー	鋼板 (t0.8)	高反射白色粉体塗装	品番
器具質量 3.5kg (器具本体のみ) 組合せ状態の器具質量は、別紙「定格表」をご覧ください。	4	取付金具	亜鉛鋼板 (t1.0)	(同梱)	NSEK47932J (クイックアップ)
	3	エンド	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	
特記事項 リターンスリット面積：0.024㎡ 取付金具一本体：取付用ねじ2個同梱	2	反射板	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	片石 森 岡 川 脇
	1	本体	亜鉛鋼板 (t0.4)		
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

