


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。



器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

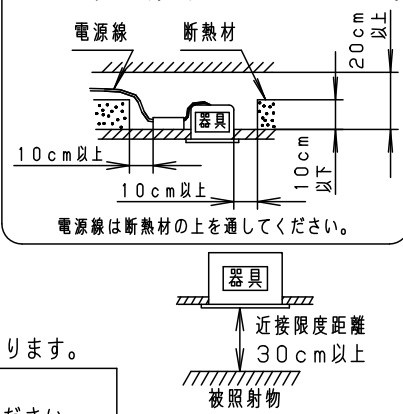


（使用上のご注意）





- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- 埋込穴寸法の公差は右表のとおりとしてください。
- 石膏ボードに取付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を $\phi 102^{+2}_{-0}$ としてください。
- 突入電流値は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
- リニューアルプレート（NNN80000Z、3Z）と組み合わせる場合、天井板厚は5～22mmの範囲でご使用ください。指定外の板厚で使用すると、灯具が回転しない場合があります。
- 配光調整機能付きです。出荷時は中角（17°）設定になっていますので、変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
- 振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。

天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	$\phi 100 \pm 1 \text{ mm}$
9mm以上	$\phi 100^{+2}_{-0} \text{ mm}$

埋込穴寸法
 $\phi 100^{+2}_{-0}$

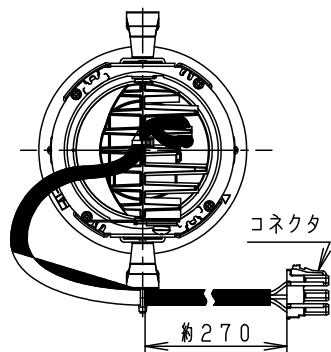

ローター部詳細

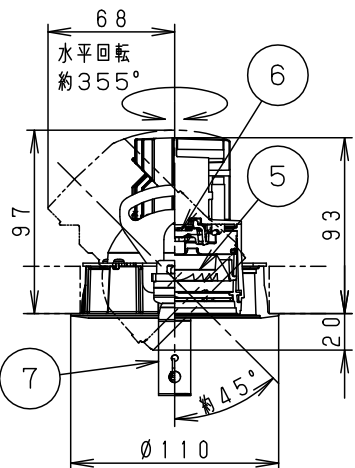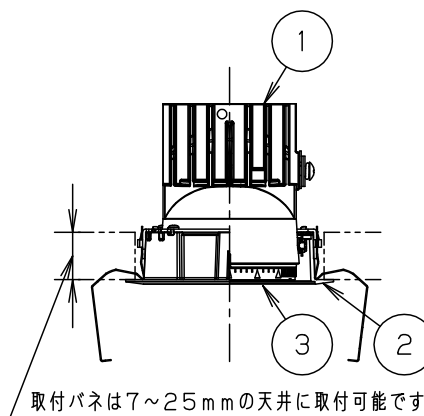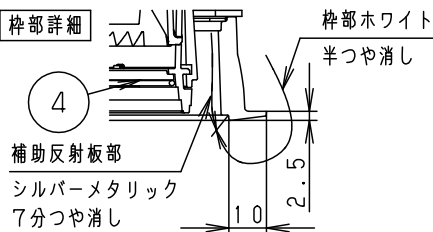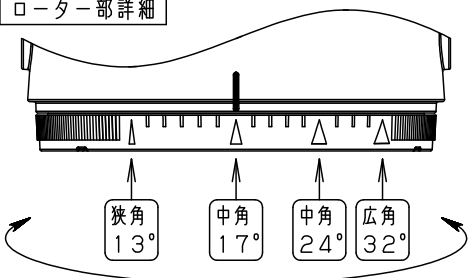

※本図面は2枚1組です。

NTS62006W-K* (2/2) も合せてご覧ください。

ホワイト	マンセル N9.5	7	取付パネ	ステンレス (t0.5)		品番 NTS62006W (1/2)
器具光束	別表参照	6	固定レンズ	シリコンゴム	透明	
LED	白色 (4000K Ra95) 美光色	5	レンズ	アクリル	透明	
配光	狭角タイプ (13°) ～ 広角タイプ (32°)	4	パネル	アクリル	透明	
器具質量	0.5kg	3	ローター	ポリカーボネート	外側：ホワイトつや消し 内側：ブラックつや消し	鶴 船 池 田 木 田
特記事項		2	枠・補助反射板	アルミダイカスト	枠部詳細参照	
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し アクリル塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



適合電源ユニットと定格

※出荷時設定

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	配光・器具光束	
100形	非調光	NTS90101LE1	100V	0.140A	7.2W	18A	※	狭角タイプ(13°) 465lm 中角タイプ(17°) 525lm 中角タイプ(24°) 555lm 広角タイプ(32°) 560lm
	調光 5~100%	NTS90101LG1		0.085A	8.2W	—		
	非調光	NTS90101LE9	100V	0.072A	7.2W	6A		
	調光 5~100%	NTS90101LZ9	200V	0.046A				
	調光 0~100%	NTS90101LD9	242V	0.043A		—		
150形	非調光	NTS90151LE9	100V	0.130A	12.0W	6A	※	狭角タイプ(13°) 725lm 中角タイプ(17°) 820lm 中角タイプ(24°) 865lm 広角タイプ(32°) 875lm
			200V	0.067A				
	調光 5~100%	NTS90151LZ9	242V	0.059A				
200形	非調光	NTS90201LE9	100V	0.154A	15.4W	6A	※	狭角タイプ(13°) 860lm 中角タイプ(17°) 970lm 中角タイプ(24°) 1025lm 広角タイプ(32°) 1035lm
	調光 5~100%	NTS90201LZ9	200V	0.081A				
			242V	0.071A				
	調光 0~100%	NTS90201LD9				—		

適合オプション（別売）	
品名	品番
拡散フィルター	NTS91027
ディフュージョンフィルター	NTS91032
スプレッドフィルター	NTS91034

※各種フィルターの併用はできません。

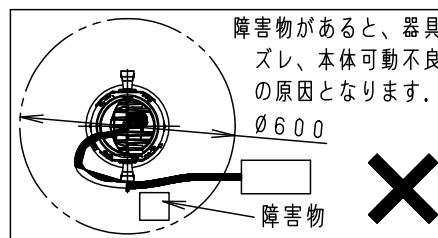

※本図面は2枚1組です。

NTS62006W-K* (1/2) も合わせてご覧ください。

器具光束						品番 NTS62006W (2/2)
LED		5				
配光		4				
器具質量		3				鶴 船 池 田 木 田
特記事項		2				
		1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

