

▲ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021EAをご参照ください。

定格

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
周波数	50Hz/60Hz共用		
入力電流	0.58A	0.28A	0.24A
消費電力	57W	55W	
電気容量	58VA	56VA	58VA


● 始動時に突入（インラッシュ）電流が発生します。弊社製配線器具に接続できる灯具台数は下表を参照してください。

▲ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。適合以外のアーム、ポールとの組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 上向取付専用器具です。横向、下向取付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。

[使用上のご注意]

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 電源線はφ2.3.5mm²以下をご使用ください。
- 周囲温度により光束が変化します。

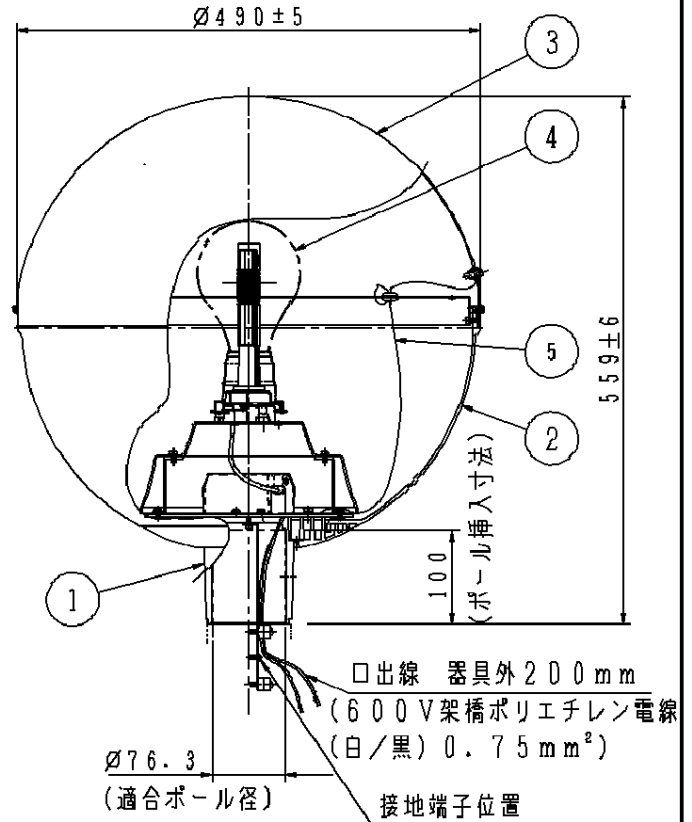

灯具取付用ネジ
M8 (2ヶ所)

適合ポール

- ・エバーライトモールライト用ポール
- ・トクポール（モールライト用）・テーパーポール
φ76タイプ（ミディアムグレーメタリック）
環境配慮型溶融垂鉛メッキタイプ
耐風速60m/s

受圧面積

0.185㎡

最大接続灯数（1回路当り）

弊社製配線器具	AC100V	AC200V	AC242V	感度電流
15Aフルカラスイッチ	16台	20台	16台	-
20Aフルパワーリモコンリレー	16台	34台	40台	-
T/U付6A リレーユニット	6台	14台	16台	-
20AリモコンブレーカCL型	14台	28台	32台	-
20Aカンタッチブレーカ	14台	28台	32台	-
20Aコンパクトブレーカ	14台	16台	-	-
20AHAブレーカ	14台	28台	-	-
20Aリモコン漏電ブレーカCLE型	14台	28台	-	15mA/30mA
20AカンタッチブレーカBKFE型	14台	28台	-	30mA
20Aコンパクト漏電ブレーカ	14台	16台	-	30mA
20A小型漏電ブレーカ	14台	28台	-	30mA

同梱ランプ	エバーライト50	5	ワイヤー	ステンレス304		品番（モールライト）	
W・数	EV50PS2・W×1	4	無電極放電灯		白色 インバタ式100~242V	防雨型	
器具質量	6.9kg	3	カバー	アルミ板（1.5）	ミディアムグレーメタリック クアクリル塗装	YEV41811	
特記事項	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 生産終了品 <small>この器具は生産終了につき製造することができません</small> </div>	2	グローブ	ポリカーボネイト	透明	川	中瀬
		1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック クアクリル塗装	□	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック電工株式会社			