


安全・施工に関するご注意

- ・本器は屋内専用です。
- ・直射日光の当たる場所や風通しの悪い場所など温度上昇の可能性のある場所で使用しないでください。
- ・極端に湿度の多い場所や塵埃の多い場所では使用しないでください。
- ・通風孔をふさいだ状態や誤った設置状態で使用しないでください。
- ・本器は位相制御方式を採用しており、電源波形が歪む場合があります。電源波形が大きく歪んだ場合、照明負荷の明かりが変化することがありますので、本器を各相にバランスよく配置するなど設計時に配慮が必要です。

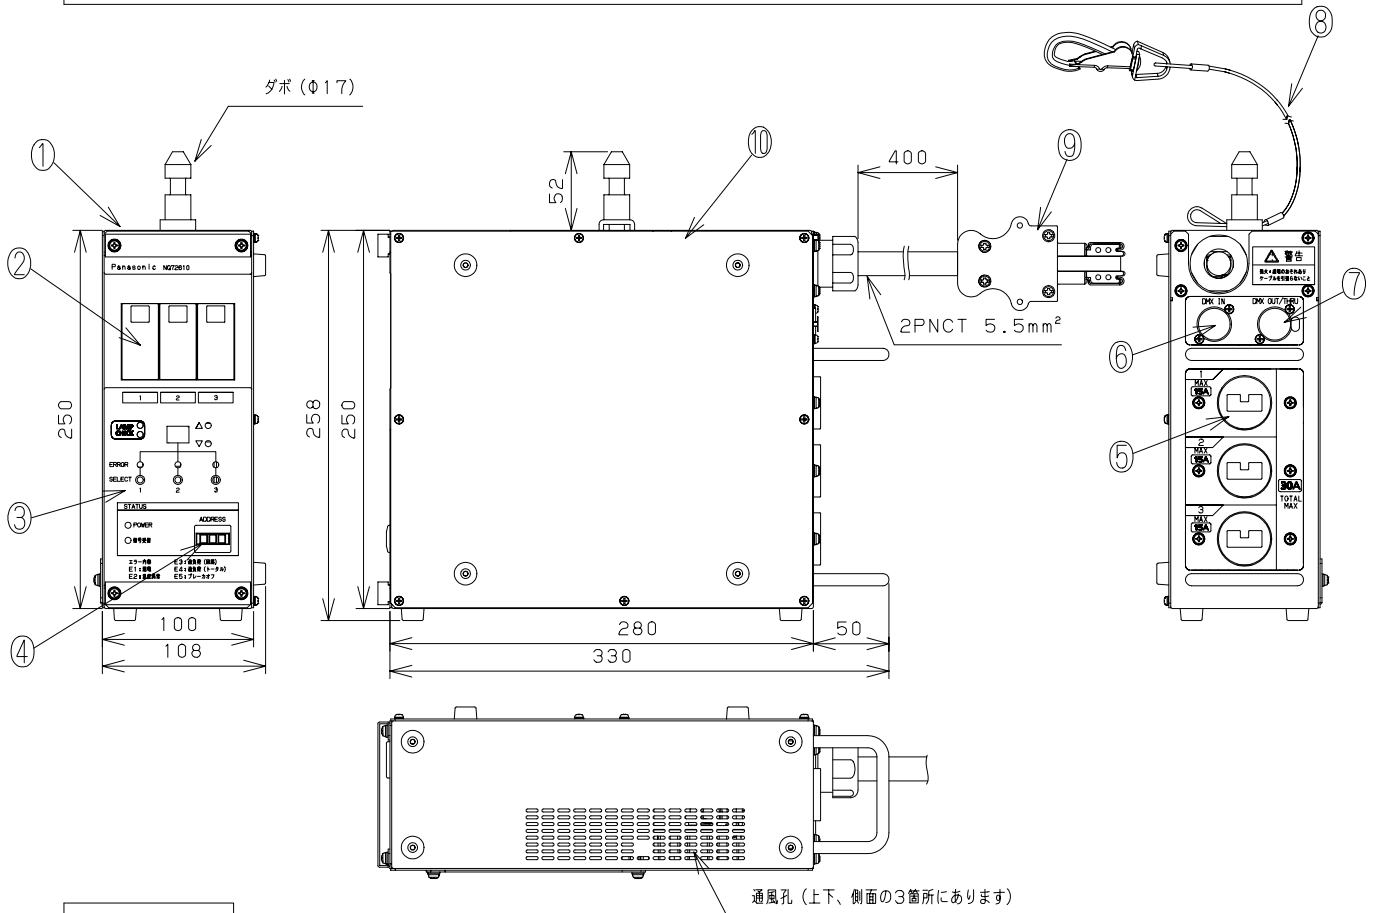

定格・商品仕様


入力電源：AC100V 50Hz/60Hz
 適合負荷：白熱灯、ハロゲン電球
 負荷容量：40～1500W/回路（3回路合計3000Wまで）
 発熱ロス：60W以下
 調光特性：JATET-A特性
 制御信号：DMX512（1990）
 回路保護：15Aブレーカ
 冷却方式：自然空冷
 周囲環境：周囲温度0～40℃、相対湿度45～85%

機能

調光回路数：3回路（C型20Aコンセント）
 手元操作：ランプ点灯、調光器（DMX）番号設定、状態確認（調光レベル、異常検知内容）
 異常検知機能：漏電検出、過負荷検出、ブレーカオフ検出、温度異常検出、トータル過負荷抑制機能
 信号コネクタ：DMX-IN ×1、DMX-OUT/THRU ×1 ※DMXの送りは最大32台まで
 その他：終端抵抗自動切替、DMX信号断時出力キープ機能

正しい設置

ハンガーでバトンに吊る場合は、床置きの場合は、脚がついている面がダボが上になるように吊ってください。下になるように配置してください。

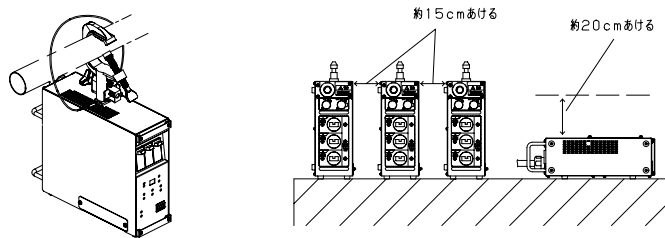

質量：6.1kg

特記事項

部番	部品名	材質・素材厚	備考
10	パネル	アルミ t=1.2	ブラック (N1) 全艶消し
9	入力プラグ		C型30Aプラグ
8	落下防止ワイヤー		
7	DMX出力コネクタ		XLR-5-32タイプ
6	DMX入力コネクタ		XLR-5-31タイプ
5	出力コンセント		C型20A
4	アドレスSW		
3	操作パネル		
2	過電流遮断器		50AF/15AT
1	本体	SECC t=1.2	ブラック (N1) 全艶消し

品番：
NQ72610
可搬型調光器
DMXタイプ

西 山
倉 内

パナソニック株式会社