


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内専用器具です。屋外や水気、湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因になります。
- ・使用後は、フロアコンセントのフタは閉じておいてください。つまずき、転倒によるケガの原因になります。
- ・コンセント不使用時は、防塵キャップをコンセントに装着してください。


埋込穴寸法

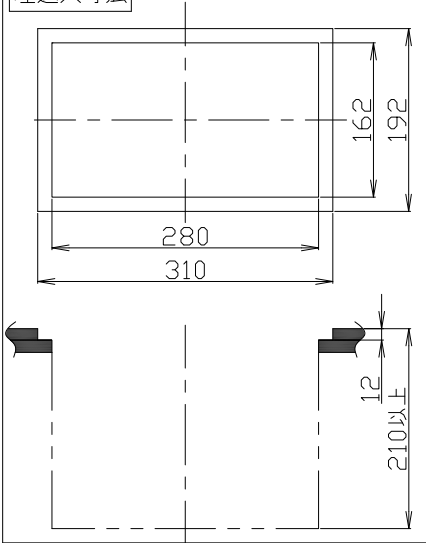

施工に関するご注意

- ・電源引込線（別途）は3.5mm²～8mm²を推奨します。14mm²も使用可能ですが、配線スペースの制限のため、施工がしづらくなります。
- ・各コンセントからは、口出し線（200mm）を準備しています。
- ・電源接続は、コンセント口出し線と引込線を、圧着端子（別途）で接続後、確実に絶縁処理を行ってください。
- ・接地（D種接地工事）は、コンセントプレート裏のアース端子により、確実に行ってください。




器具内配線図

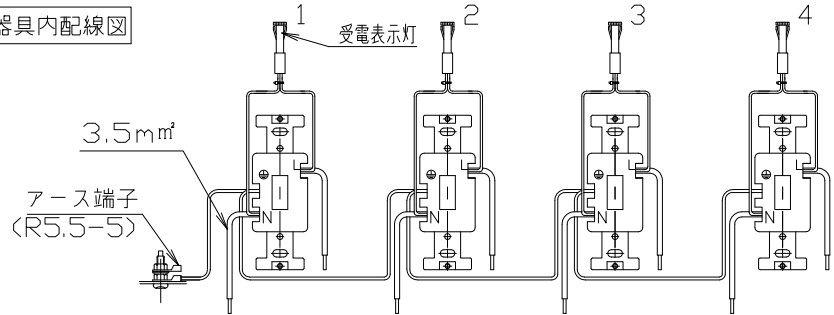

（使用上の注意）

- ・表示灯は受電圧状態を示すランプです。調光装置使用時にコンセントに負荷を接続しない場合、調光信号が0でも点灯する場合がありますが、これは異常ではありません。

4-φ5穴
（木ネジ（付属）取付用）

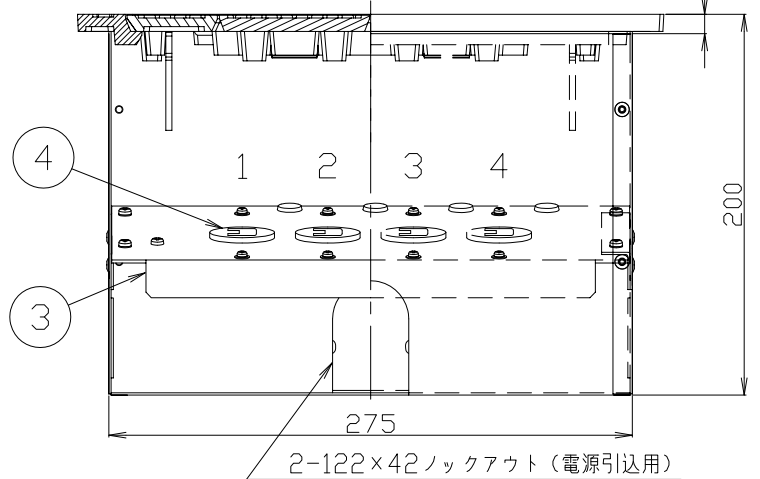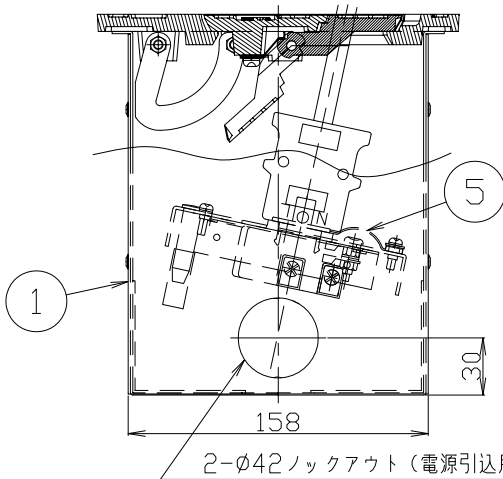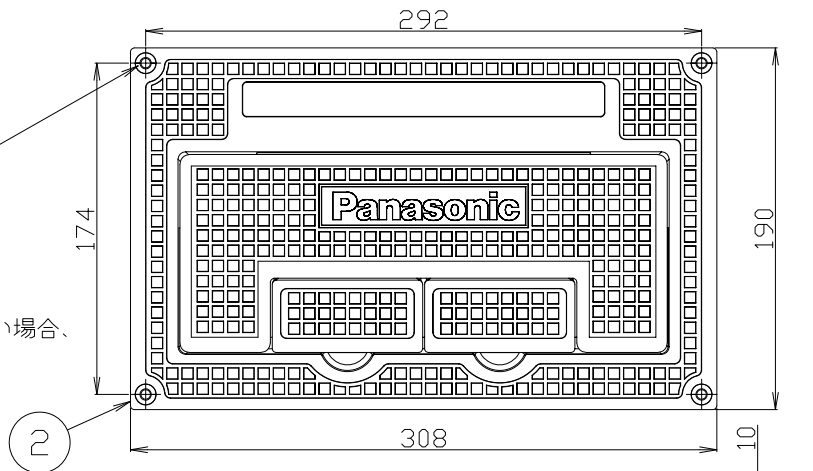

		6				品番 NK39462K フロアコンセント (C型20A×4)
		5	防塵キャップ	6ナイロン(ブラック)		
		4	C型20Aコンセント	ユリア樹脂(ブラック)	WF1820B(20A125V)	
器具質量	7.7 k g	3	コンセントプレート	鋼板(t1.6)	クール初仕 7分艶消し仕上 10Y9/0.5 (DA75)	正 宮 櫻 木 丸 井 パナソニック株式会社
特記事項		2	フタ枠	鉄铸件	ワ初仕 半艶消し仕上 5Y9/0.5 (DA08)	
		1	本体ボックス	亜鉛鋼板(t1.2)		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

NK 39462K-K

