


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用配線機材です。屋外や水気・湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因になります。
- ・使用後は、フロアコンセントのフタは閉じておいてください。つまずき、転倒によるケガの原因になります。
- ・コンセント不使用時は、防塵キャップをコンセントに装着してください。


埋込穴寸法

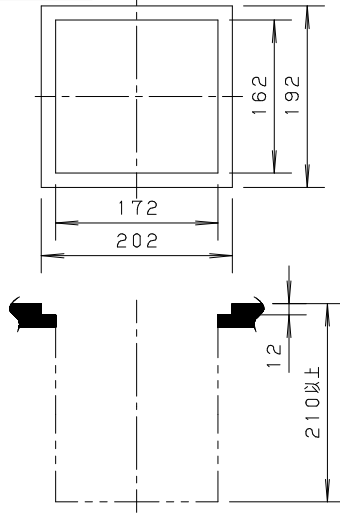

施工に関するご注意

- ・電源引込線（別途）は $3.5\text{mm}^2 \sim 8\text{mm}^2$ を推奨します。
14mm²も使用可能ですが、配線スペースの制限のため、施工がしづらくなります。
- ・各コンセントからは、口出し線（200mm）を準備しています。
電源接続は、コンセント口出し線と引込線を、圧着端子（別途）で接続後、確実に絶縁処理を行ってください。
- ・接地（D種接地工事）は、コンセントプレート裏のアース端子により、確実に行ってください。



器具内配線図

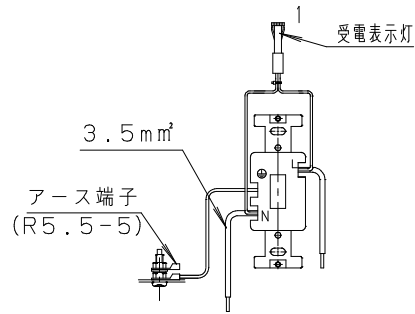

（使用上の注意）

- ・表示灯は受電圧状態を示すランプです。
調光装置使用時にコンセントに負荷を接続しない場合、
調光信号が0でも点灯する場合がありますが、
これは異常ではありません。

4-Ø5穴
(木ネジ(付属)取付用)

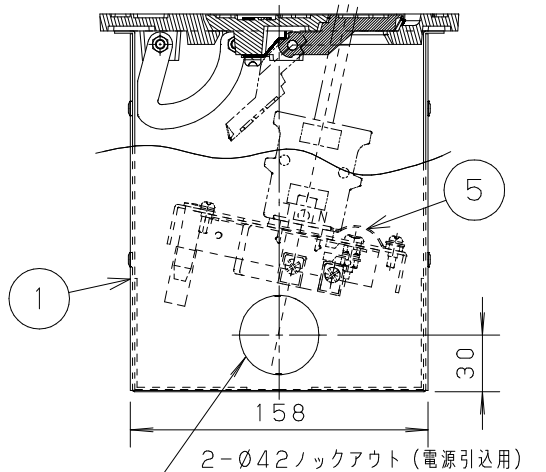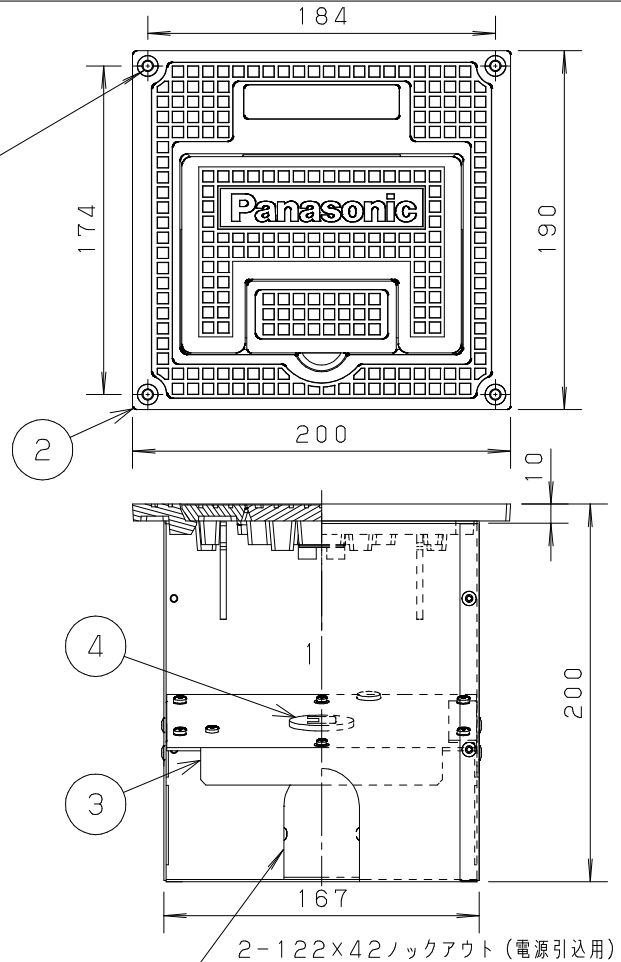

		6				品 番 NK39162K フロアコンセント (C型20A×1)
		5	防塵キャップ	6ナイロン(ブラック)		
		4	C型20Aコンセント	ユリア樹脂(ブラック)	WF1820B (20A125V)	
器具質量	5.0kg	3	コンセントプレート	銅板(ｾ1.6)	クールホワイト 7分艶消し仕上 10Y9/0.5 (DA75)	中 櫻 川 井 原 井
特記事項		2	フタ枠	鉄 鋳 物	オフホワイト 半艶消し仕上 5Y9/0.5 (DA08)	
		1	本体ボックス	亜鉛銅板(ｾ1.2)		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

