

安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。

絶縁不良による感電の原因となります。

・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。

指定外取付けは、火災、落下の原因となります。

・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

フローイング材



フローイング施工不可


グラスウール



グラスウール施工不可

・住宅の断熱施工天井には使用できません。

器具は、断熱材・防音材・遮音材等と下図のような空間を設けて施工してください。

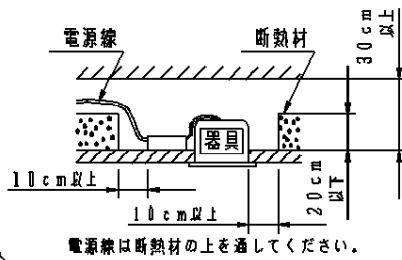


電源線は断熱材の上を通してください。

・器具と被照射物は30cm以上

(近接限度距離)離してください。

近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所(ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等)では使用しないで下さい。

過熱による火災の原因となります。



(使用上のご注意)

・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取付ける場合は必ず、

取付金具と天井の間に補強材を入れてください。

取付金具が天井に食い込み、枠と天井材の間にスキマができることがあります。

・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。

予めご了承ください。

・LEDにはバランサがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

・取付パネ部や電源部に障害物のないよう施工してください。


障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。

・当社調光器と組み合わせて、約5~100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙

NDNN75211-KG*


を参照ください。

取付ボルト高さ

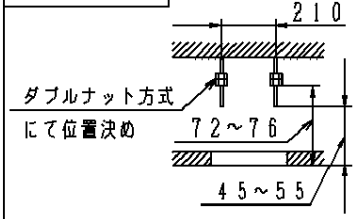


ダブルナット方式にて位置決め


アース付端子台(送り付)
20A以下

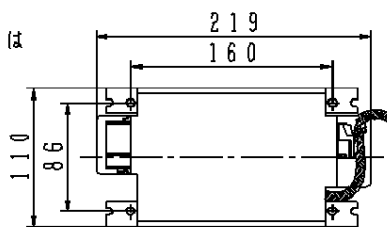


調光信号用端子台(送り可能)



電源

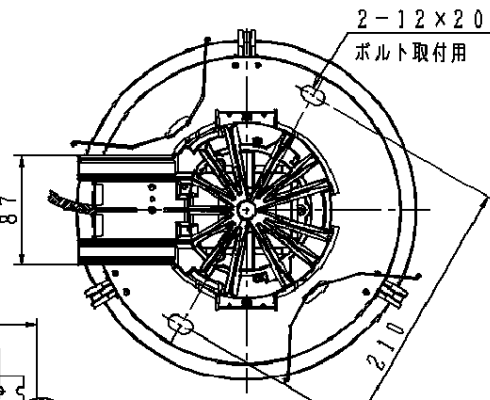


2-12x20
ボルト取付用

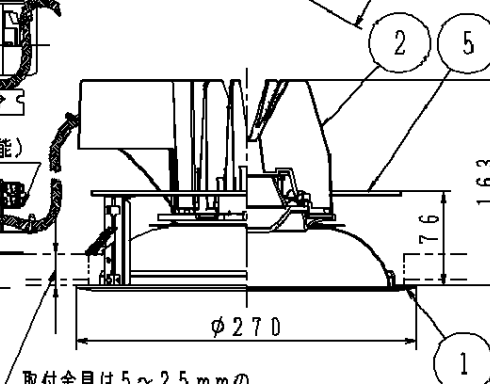

取付金具は5~25mmの
天井に取付可能です

枠部詳細

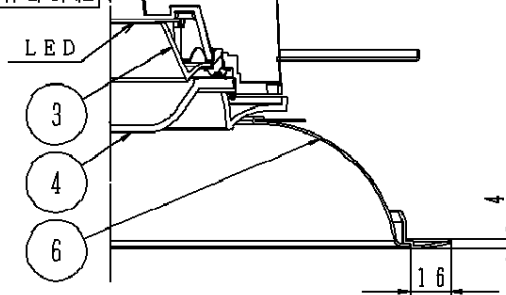

LED

埋込穴寸法
φ250±2

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	85.5W	0.90A
200V	84.2W	0.43A
242V	84.2W	0.36A

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

光源寿命 60000h:光束維持率70%
(40000h:光束維持率80%)

器具光束	9620lm	6	補助反射板	アルミ板(t1)	銀色鏡面仕上
LED	昼白色(5000K、Ra70)	5	天板	亜鉛鋼板(t1.0)	
配光	拡散タイプ(約90°)	4	レンズ	アクリル	透明
器具質量	3.1kg	3	反射板	ポリカーボネート樹脂	高反射ホワイト
特記事項		2	本体	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し塗装
		1	枠	鋼板(t0.8)	クールホワイトつや消し ポリエステル樹脂塗装
部番	部品名	材質・素材厚	備考		

品番 グレアカット15°
NDNN77725

生産終了品

本番番は製藤できおせん

パナソニック株式会社