


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用吊具です。屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 水平な天井取付専用吊具です。傾斜天井には使用しないでください。落下の原因となります。
- 器具の可動範囲内に造営物等を配置しないでください。不備があると、落下の原因となります。
- 開放廊下等、風の強い所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 適合灯具以外と合わせて使用しないでください。落下の原因となります。
- 同梱のケーブルの容量は7A以下です。これ以上の送り配線は、過熱による火災の原因となります。
- ワイヤーに衝撃を加えないでください。落下の原因となります。



<使用上のご注意>

- この吊具には、電源用ケーブル（VCTF線（白）、3芯：0.75mm²×約1500mm）が同梱されています。
- 本体内部での送り配線はできません。予めご了承ください。（右上の配線例もご参照ください）
- ワイヤー長さは、極端に短くしないでください。施工ができなくなります。

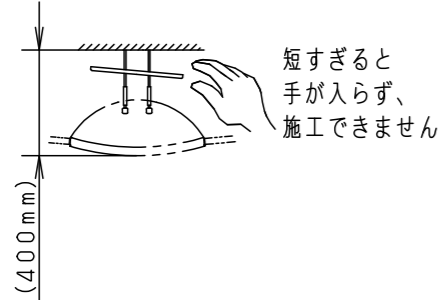


埋込穴寸法：φ85

● 適合灯具組合せ表


器具取付状態	適合灯具品番	吊具本数		
		単体・連結用（電源線付） FYY80105	連結部用 FYY80106	単体・連結用（通電穴付） FYY80107
単体取付	FYY56030 FYY56034	1本/台	-	1本/台 (※1)
連結取付	(連結電源用) FYY56031 FYY56035	1本	(N-1)本 (N台連結の場合)	-
	(連結中用) FYY56032 FYY56036	-		-
	(連結信号用) FYY56033 FYY56037	-		1本 (※1)

(※1) 調光しない場合は、FYY80107の代わりにFYY80106をご使用ください。

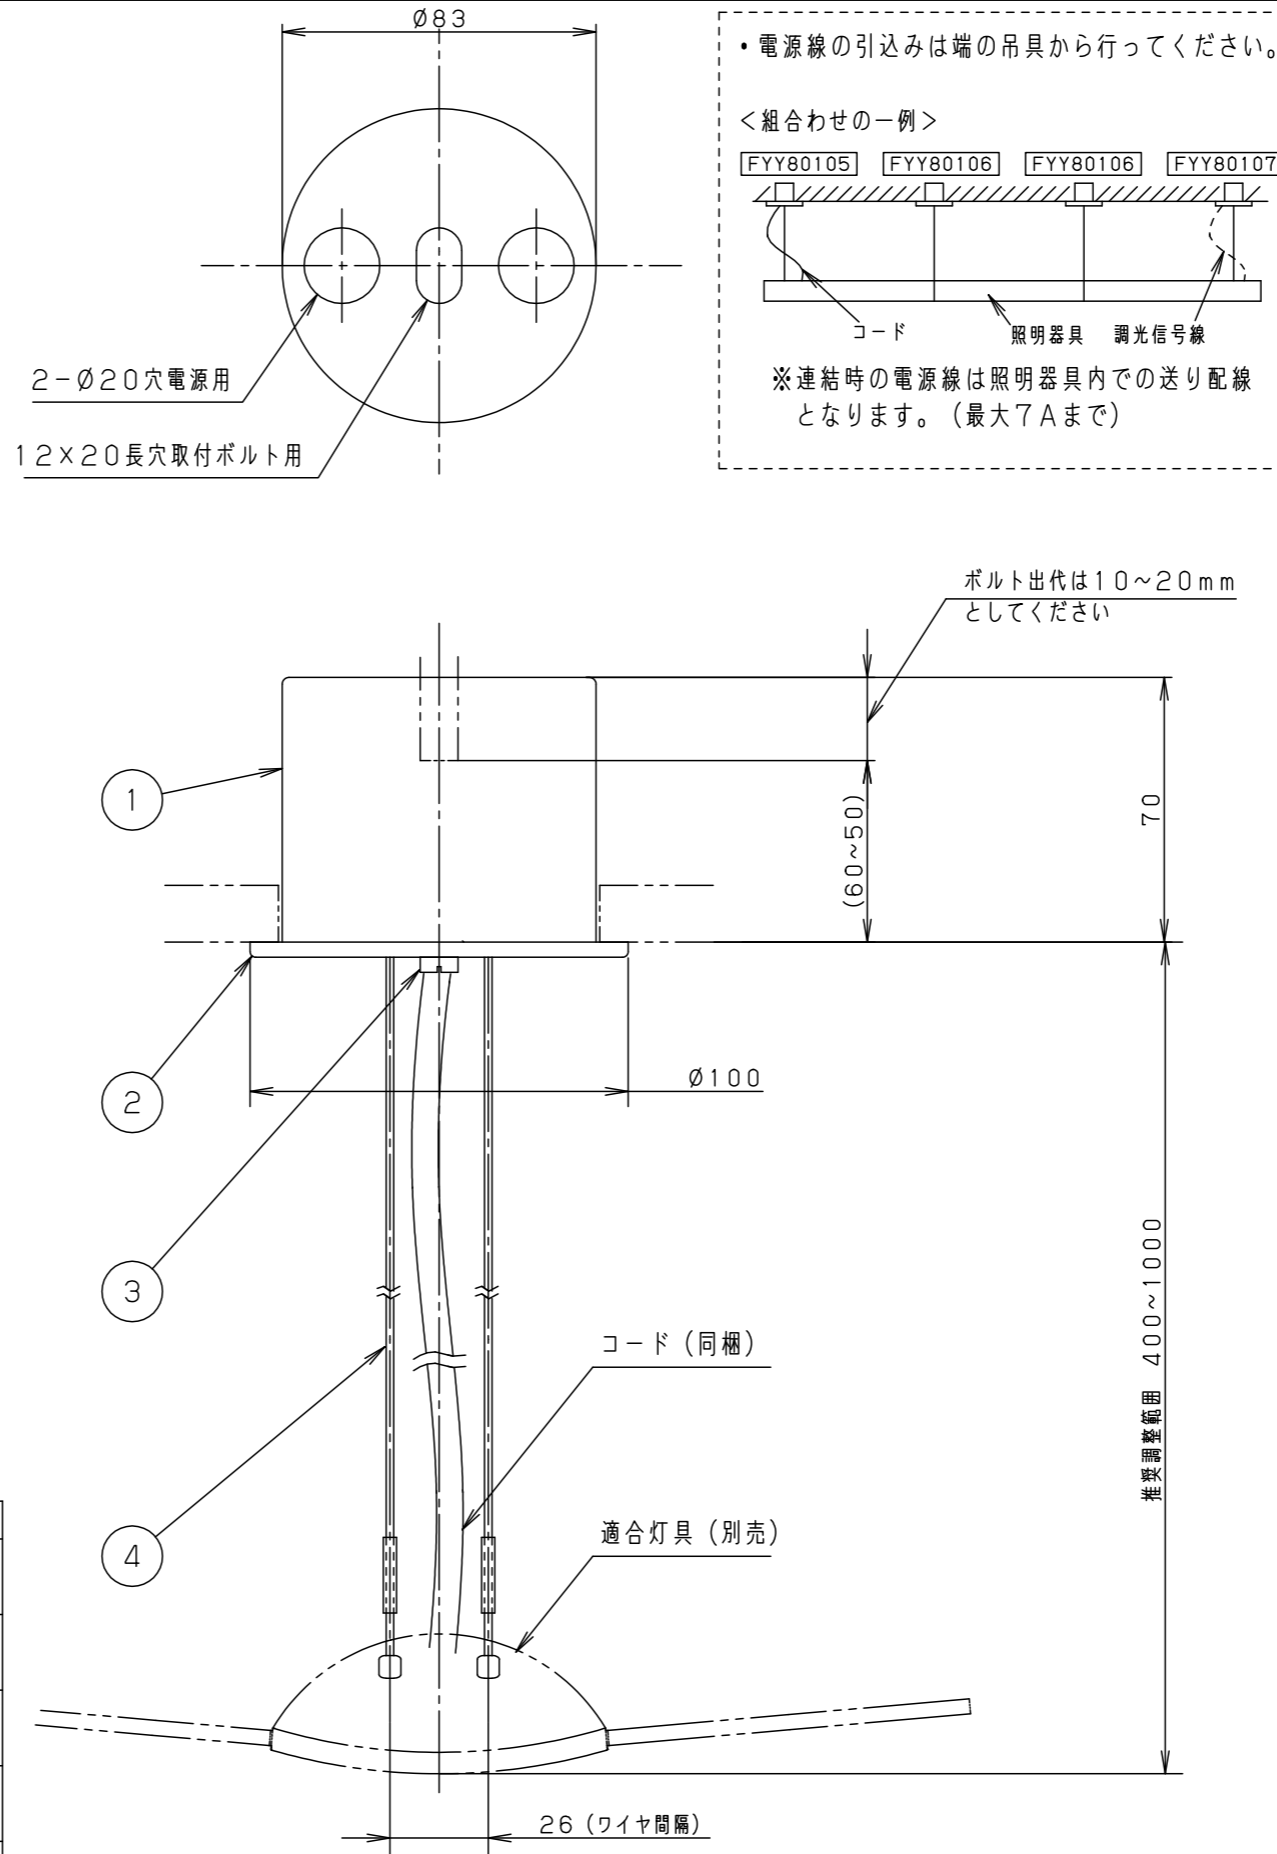

● 電源線の引込みは端の吊具から行ってください。

<組合せの一例>

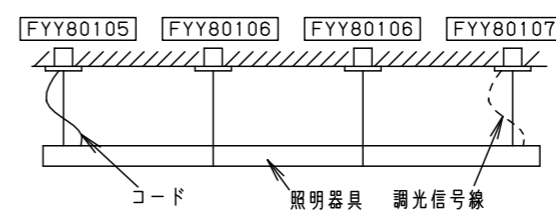

※連結時の電源線は照明器具内での送り配線となります。（最大7Aまで）

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	本体	鋼板 (t0.8)	ホワイトポリエステル塗装
2	カバー	鋼板 (t0.6)	ホワイトポリエステル塗装
3	取付ネジ	ステンレス	
4	ワイヤー	ステンレス (φ2.0)	
5			
6			
7			

適合ランプ：

W・数：

器具質量：0.6kg

特記事項：

SmartArchi

品番：FYY80105（単体・連結用：電源線付）

図番：FYY80105-K2

尺度：1/2

作成日：14.03.31

作成者：辻 今
村 井

パナソニック株式会社

単位mm (A3)

()