
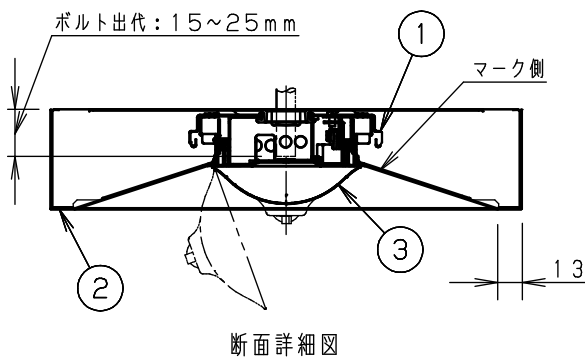


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- パネルに衝撃を与えないで下さい。破損した場合、感電・火災の原因となります。

組合せ品番		本体品番	ライトバー品番	定格値			
				電圧	100V	200V	242V
非調光	直付XLX440SNN LE9	NNLK42525	NNL4400NN LE9	電流	0.31A	0.15A	0.13A
				電力	30.0W	30.0W	30.0W

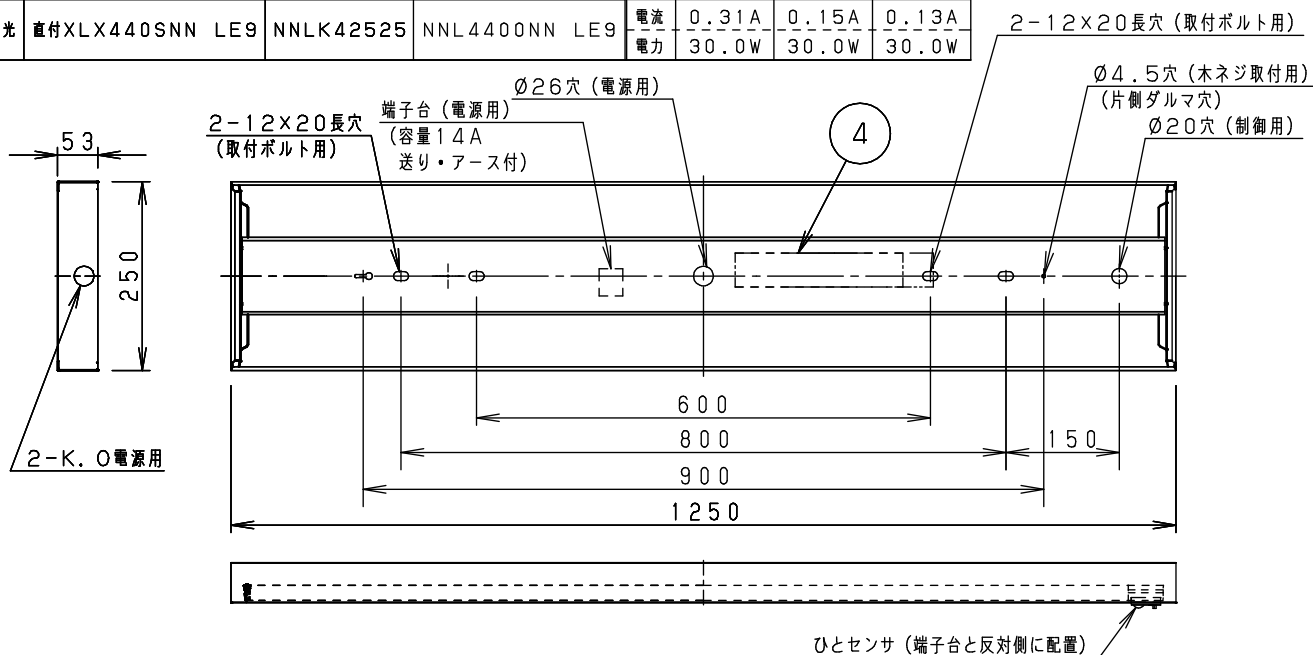

＜使用上のご注意＞

- ・LED素子にはバツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離に近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
光学性能に影響を与える場合があります。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。光源部（ライトバー部）の長時間の直視はおさげください。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
静かな環境でご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。
この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。
- ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなる場合があります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、稀にライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をお勧めします。
- ・この器具はひとセンサ付です。（"ON/OFFタイプ"・"段階調光タイプ"）
詳細は別紙説明書（SENN-KG）をご参照ください。
- ・水平天井直付専用器具です。指定方向以外は取付けできません。
センサが正常に検知しない場合があります。

＜施工上のご注意＞

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1	5				品番	ひとセンサ付
LED 昼白色（5000K）	4	電源		ライトバーに組み	明るさ：4000lmタイプ	
器具質量 3.9kg（組み合わせ状態）	3	ライトバー		乳白	直付XLX440SNN	
特記事項	2	反射板	鋼板（t0.5）	高反射白色粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません	
	1	本体	亜鉛鋼板（t0.4）			
	部番	部品名	材質・素材厚	備考		
					パナソニック株式会社	

