


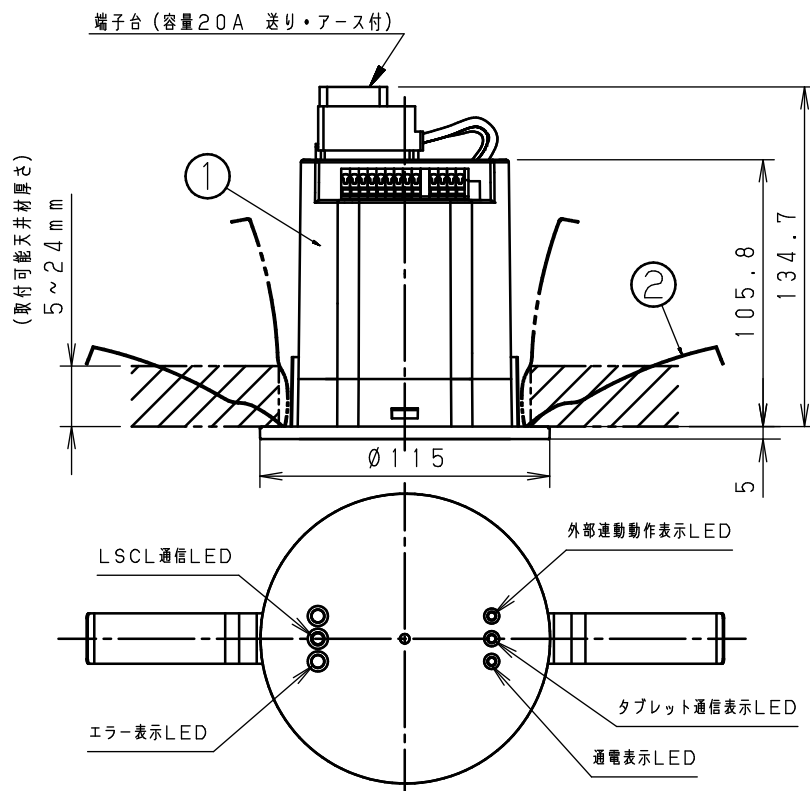


埋込寸法 $\phi 100^{+3}_{-0}$

仕様

定格電圧	AC100~242V 50/60Hz	外部入力	入力方式－無電圧a接点 (DC5V、1mA以下)
使用温度範囲	5~35℃(結露なきこと)	無線規格	IEEE802.11b準拠 ARIB STD-T66(2.4GHz帯)
消費電力	2.5W以下	セキュリティ	WPA2-PSK
時計精度	月差±15秒以内	電波の到達可能距離	障害物のない場所での水平見通し距離約30m (周囲環境により異なります。)
適合インターフェース	NK51111(最大8台まで) NK51121(最大1台まで)		

安全上のご注意

- 本器の分解や改造および修理はしない。
火災や感電の原因になります。
- 水平天井埋込専用器具です。壁取付や天井直置き及び傾斜天井には取り付けない。
火災や落下の原因となります。
- 断熱材(防音材などの断熱効果のあるものを含む)をかぶせた状態で施工はしない。
火災の原因となります。
- 施工は施工説にしたがい確実にこなす。
火災や感電の原因となります。
- 必ず適合負荷を最大接続台数以下で使用する。
火災や故障の原因となります。
- 屋外、湿気の高い場所、振動のある場所、可燃性ガスの発生する場所では使用しない。
火災や感電の原因となります。
- 病院内や医療用電気機器のある場所で使用しない。
本器からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。
- 自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くで使用しない。
本器からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。

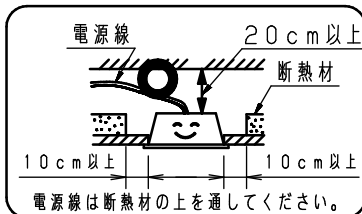


		5				品番
		4				NQ51101
器具質量	0.4kg	3				マルチマネージャーPlus
特記事項		2	取付パネ	ステンレス板(t0.5)		川島 谷川
		1	本体	PC-ABS樹脂	クールホワイト	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社




- 近くに、テレビ・ラジオの送信所近辺の強電界地域または各種無線局がある。
- 到達範囲内でも電波の特性により電波が弱くなる場所がありますのでご注意ください。
- 人命並びに社会的に重大な影響を与えることが予測される用途には使用しないでください。
- 財産および商業上の損失を被る用途には、手動で照明器具の電源を操作できるようにするなど別途安全対策を講じてください。
- 時計精度は月差±15秒以下ですが、定期的に時刻あわせをすることをお勧めします。
- 天井材の破損や器具ズレの原因となるので、ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けしないでください。
- 複数のマルチマネージャーPlusを使用する場合、電波が干渉により誤動作する可能性がありますので3m以上の空間をあけて設置してください。
- 本器はノイズ対策を実施していますが、他機器からのノイズや無線の影響により万一誤動作した時の対応として本器を個別に電源を入切できるようにブレーカまたはスイッチを設けてください。
- タブレットとWi-Fi通信ができない場合は、本器の電源を切り、5秒以上時間をあけて、入れ直して下さい。
- 旧商品（NQ51001）を含めたシステムとの互換性はありません。

- ・マルチ調光調色システムのみ

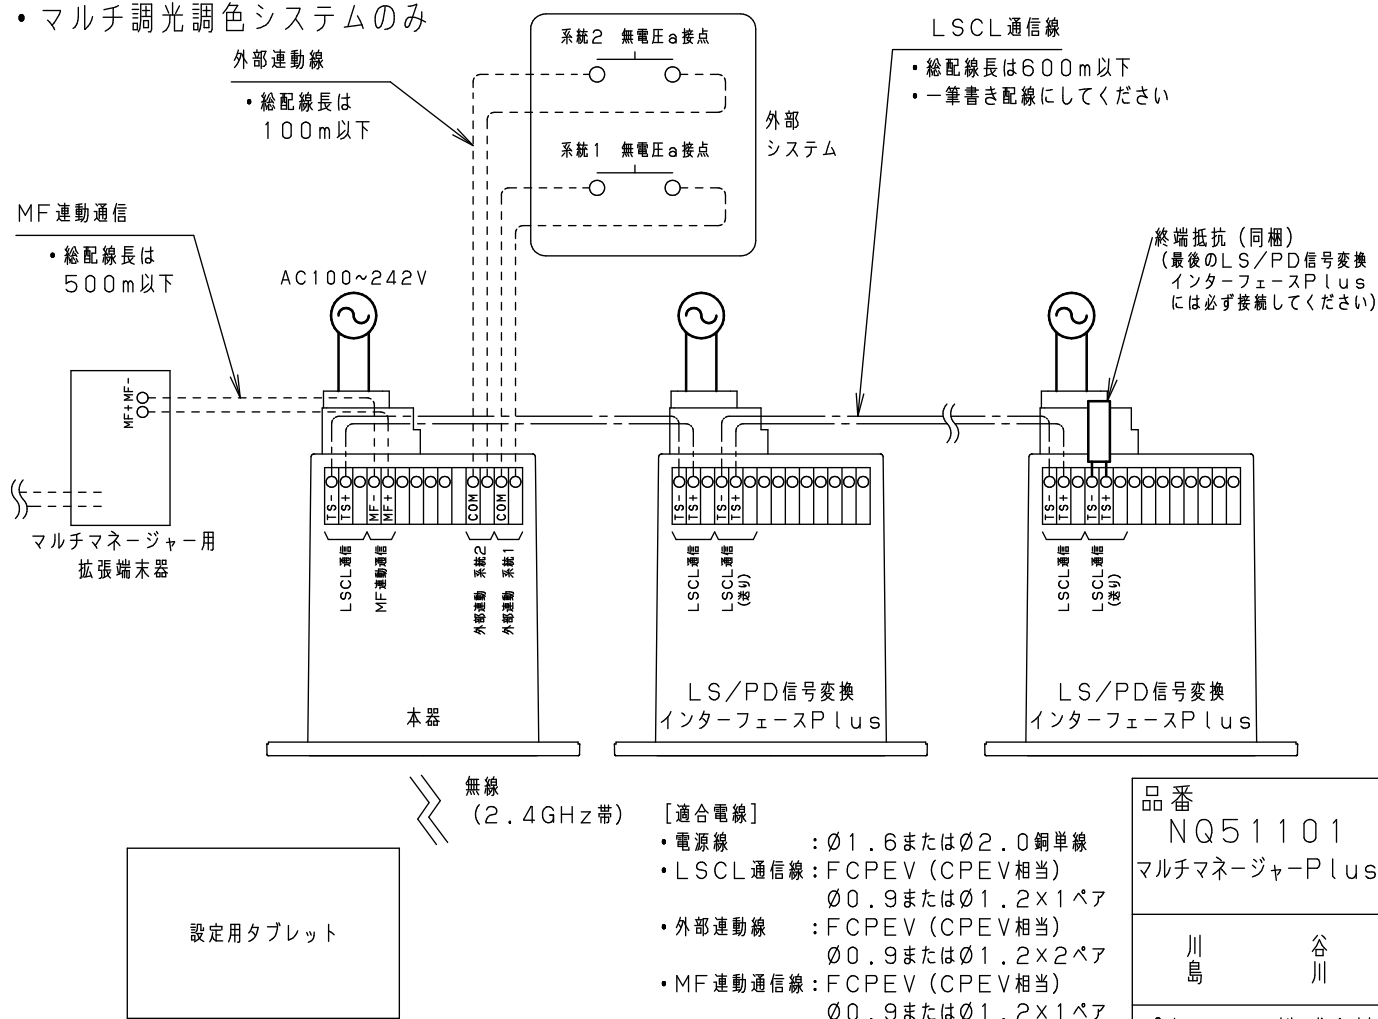

< 結線方法 >

・マルチ調光調色システム + i-セルコン

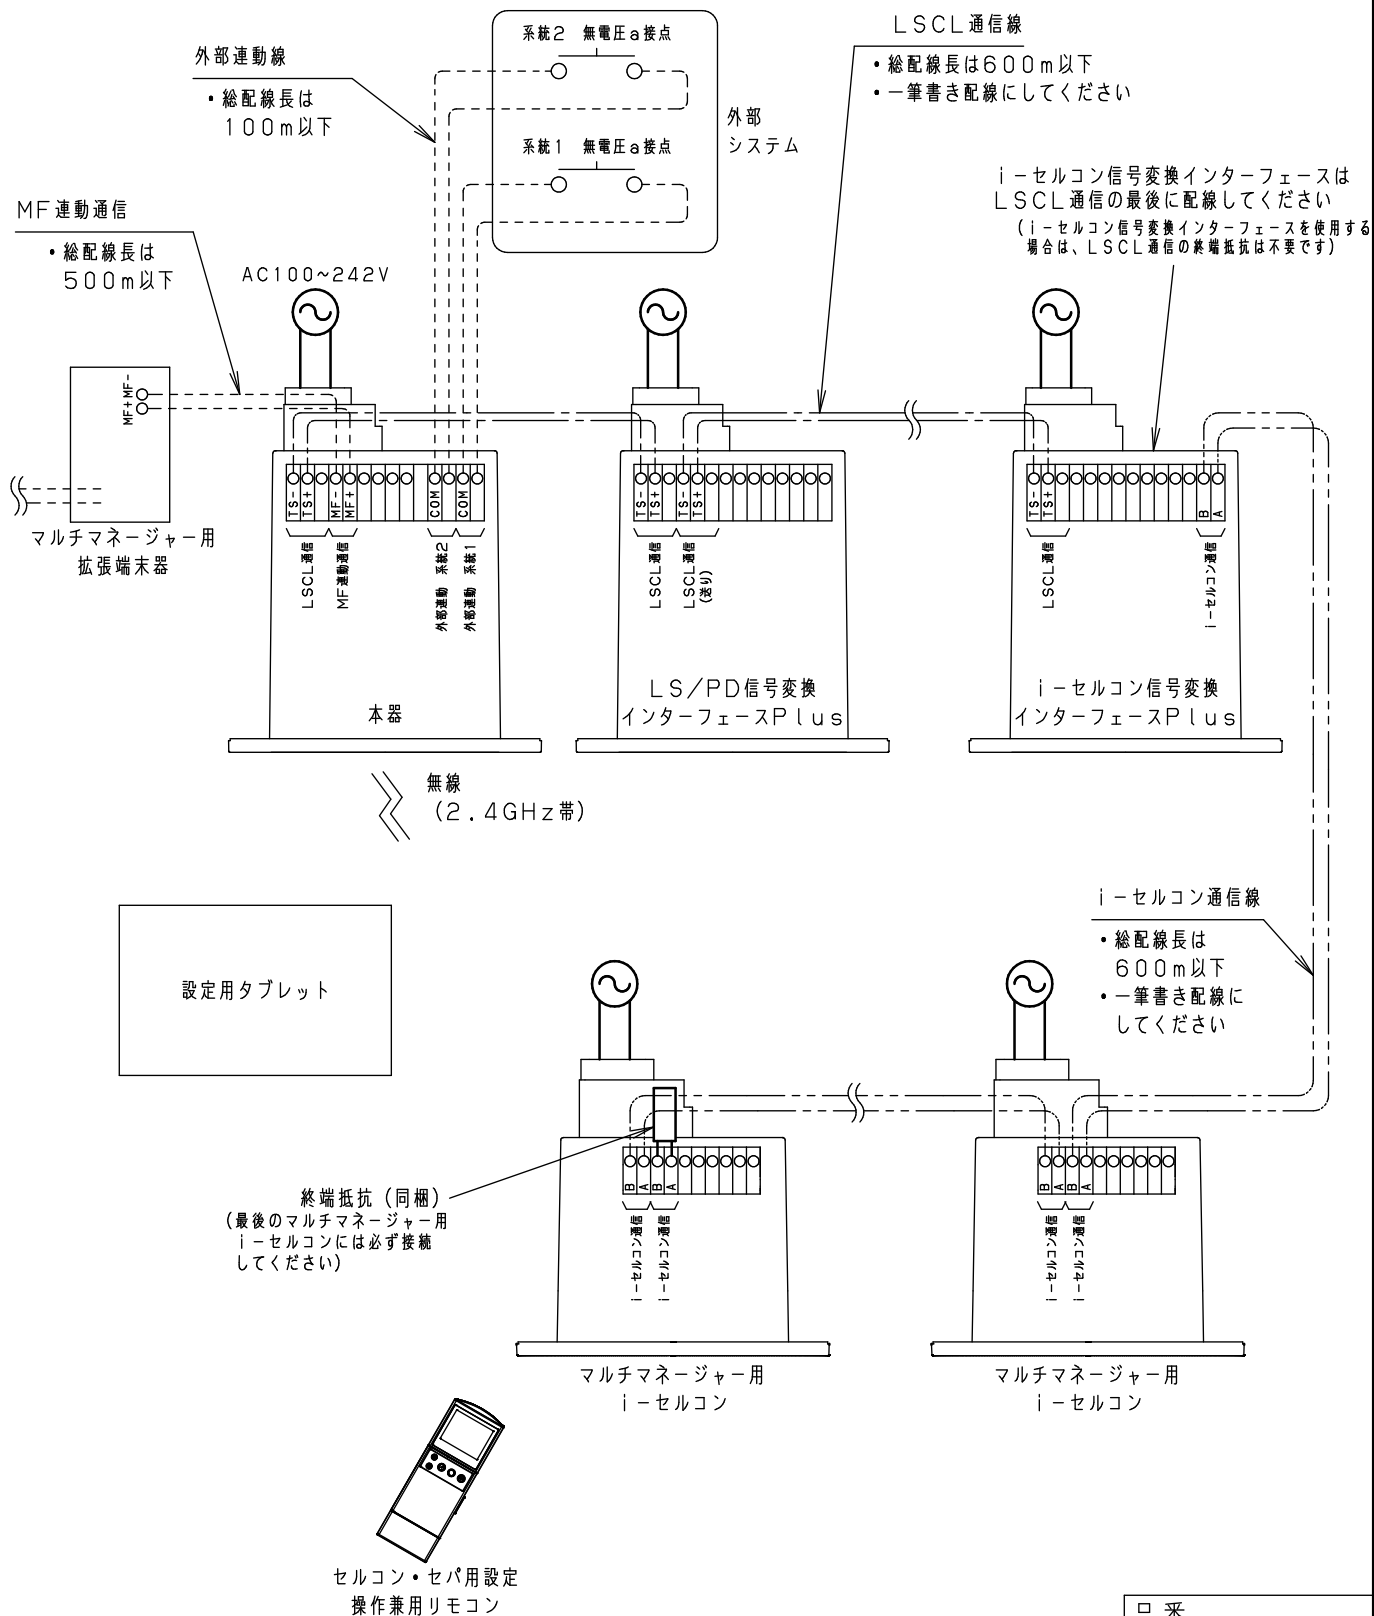

[適合電線]

- ・電源線 : $\phi 1.6$ または $\phi 2.0$ 銅単線
- ・LSCL通信線 : FCPEV (CPEV相当) $\phi 0.9$ または $\phi 1.2 \times 1$ ペア
- ・外部連動線 : FCPEV (CPEV相当) $\phi 0.9$ または $\phi 1.2 \times 2$ ペア
- ・MF連動通信線 : FCPEV (CPEV相当) $\phi 0.9$ または $\phi 1.2 \times 1$ ペア
- ・i-セルコン通信線 : FCPEV (CPEV相当) $\phi 0.9$ または $\phi 1.2 \times 1$ ペア

品番
NQ51101
マルチマネージャーPlus

川島 谷川

パナソニック株式会社