

一体型LEDベースライト 防湿型・防雨型／低温倉庫用

施工説明書
取扱説明書

保管用

<40形>

適合ライトバー	材 質	品 番		
		防湿型・防雨型（使用温度範囲）	低温倉庫用（使用温度範囲）※屋内専用	
		-10~35℃	-25~35℃	-40~35℃
		昼白色（5000K）	昼白色（5000K）	昼白色（5000K）
6900lm タイプ	亜鉛銅板製 ステンレス製	NNW (H) 4610ENK NNW (H) 4611ENK	NNW (H) 4650ENK	NNW (H) 4670ENK
5200lm タイプ	亜鉛銅板製 ステンレス製	NNW (H) 4510ENK NNW (H) 4511ENK	NNW (H) 4550ENK	NNW (H) 4570ENK
4000lm タイプ	亜鉛銅板製 ステンレス製	NNW (H) 4410ENK NNW (H) 4411ENK	NNW (H) 4450ENK	NNW (H) 4470ENK
3200lm タイプ	亜鉛銅板製 ステンレス製	NNW (H) 4310ENK NNW (H) 4311ENK	—	—
2500lm タイプ	亜鉛銅板製 ステンレス製	NNW (H) 4210ENK NNW (H) 4211ENK	—	—
2000lm タイプ	亜鉛銅板製 ステンレス製	NNW (H) 4110ENK NNW (H) 4111ENK	—	—

<20形>

適合ライトバー	材 質	品 番	
		防湿型・防雨型（使用温度範囲）	
		-10~35℃	
		昼白色（5000K）	電球色（3000K）
1600lm タイプ	亜鉛銅板製 ステンレス製	NNW (H) 2110ENK NNW (H) 2111ENK	NNW (H) 2110ELK NNW (H) 2111ELK
800lm タイプ	亜鉛銅板製 ステンレス製	NNW (H) 2010ENK NNW (H) 2011ENK	NNW (H) 2010ELK NNW (H) 2011ELK

<40形>

適合本体	材 質	品 番
Dスタイル W150	亜鉛銅板製 ステンレス製	NNWK (H) 41065 NNWK (H) 41165
Dスタイル W230	亜鉛銅板製 ステンレス製	NNWK (H) 42073 NNWK (H) 42173
反射笠付型	亜鉛銅板製 ステンレス製	NNWK (H) 41080 NNWK (H) 41180
iスタイル	亜鉛銅板製 ステンレス製	NNWK (H) 41051 NNWK (H) 41151
特注品	FAHX30 FAHX7	FTE981D FTE981DS

<20形>

適合本体	材 質	品 番
Dスタイル W150	亜鉛銅板製 ステンレス製	NNWK (H) 21065 NNWK (H) 21165
Dスタイル W230	亜鉛銅板製 ステンレス製	NNWK (H) 22073 NNWK (H) 22173
反射笠付型	亜鉛銅板製 ステンレス製	NNWK (H) 21080 NNWK (H) 21180
iスタイル	亜鉛銅板製 ステンレス製	NNWK (H) 21051 NNWK (H) 21151
特注品	FAHX30 FAHX7	FTE981D FTE981DS

- ・上記（ ）内は加工品番です。以降、加工品番および特注品番の記載を省略します。
- ・本照明器具はパナソニック製防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型／低温倉庫用ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
- ・適合本体と適合ライトバーの組合せは承認図・カタログを参照してください。
- ・ステンレス製の本体には、ステンレス製のライトバーをご使用ください。
- ・適合本体に説明書を同梱する品番があります。本体に同梱の説明書を参照してください。

下記組合せは、公共施設用照明器具型番となります。

<40形>

器具タイプ	公共施設用照明器具型番	ライトバー品番	本体品番
Dスタイル W150	LSS9MP/RP-2200LM	NNW4211ENK	NNWK41165
	LSS9MP/RP-3000LM	NNW4311ENK	NNWK41165
	LSS9MP/RP-4650LM	NNW4511ENK	NNWK41165
	LSS9MP/RP-6450LM	NNW4611ENK	NNWK41165
Dスタイル W230	LSS10MP/RP-4650LM	NNW4511ENK	NNWK42173
	LSS10MP/RP-6450LM	NNW4611ENK	NNWK42173
iスタイル	LSS1MP/RP-2200LM	NNW4211ENK	NNWK41151
	LSS1MP/RP-3000LM	NNW4311ENK	NNWK41151
	LSS1MP/RP-4650LM	NNW4511ENK	NNWK41151
	LSS1MP/RP-6450LM	NNW4611ENK	NNWK41151

<20形>

器具タイプ	公共施設用照明器具型番	ライトバー品番	本体品番
Dスタイル W150	LSS9MP/RP-750LM-2	NNW2011ENK	NNWK21165
	LSS9MP/RP-1400LM-2	NNW2111ENK	NNWK21165
iスタイル	LSS1MP/RP-750LM-2	NNW2011ENK	NNWK21151
	LSS1MP/RP-1400LM-2	NNW2111ENK	NNWK21151

（防湿・防雨型）・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意




- ライトバーを単独で使しない。必ずパナソニック製防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型／低温倉庫用ライトバーとの組み合わせで使用する。落下・感電・火災の原因となります。
- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 本体、ライトバーを分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーのパネルは樹脂製のため、取扱いに注意する。破損によるケガの原因となります。万一、破損した場合、すぐに電源を切り交換してください。
- ライトバーが破損した状態で使しない。落下、感電、火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数で使用する。指定外の電源電圧・周波数で使すると、感電・火災の原因となります。
- 浴室などの湿気の多い場所で使しない。感電、火災の原因となります。
- 電源線の接続後の絶縁・防水処理（融着テーピング等）は確実に行う。感電・火災の原因となります。
- 単線とより線の直接接続（ねじり接続等）はしない。必ず専用工具で圧着すること。火災の原因となります。
- 壁面取付けで使用する場合は、壁面の電源線・ボルトの貫通穴を防水シール剤などで埋めること。壁内への浸水および感電・火災の原因となります。

⚠ 注意

- 風の強い場所、常時高温・高湿度になる場所、腐食性ガスが発生する場所、塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、振動の強い場所、脱臭・殺菌などでオゾンを使用する場所では、使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は品番一覧に記載の使用温度範囲内で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、火災や短寿命の原因となります。
- 器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
- ライトバーのパネルはポリカーボネート製のため、直射日光の当たる場所や蛍光灯が近接する場所などの紫外線の多い場所、ヘキサンやアセトンなどの有機溶剤が使用される場所では使用しないでください。パネルの劣化・破損の原因となります。
- エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
- 低温倉庫用ライトバーは屋外環境（軒下など半屋外も含む）では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

施工上のご注意

- ・器具を密集して取付けしないでください。密集させて取付けると、過熱により故障の原因となります。（反射笠付型、iスタイルの場合）
- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物がないようにしてください。
- ・天井下には器具がぶつかる恐れがあるため、器具の設置に当たらないようにしてください。カバー劣化の原因となります。
- ・寒冷地で雪の吹込みがある場所で、壁面横取付しないでください。積雪により、器具破損の原因となります。



各部のなまえと取付方法


⚠ 警告

施工は、施工説明書にしたがい確実に行う。
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。

器具の取付・取外しは手袋など保護具を使用する。
けがのおそれがあります。
NNWK42073+ライトバーの例で説明しています。

タイプ	ボルトピッチ
20形タイプ	400
40形タイプ	600又は800

ボルトの出代：15～25 mm

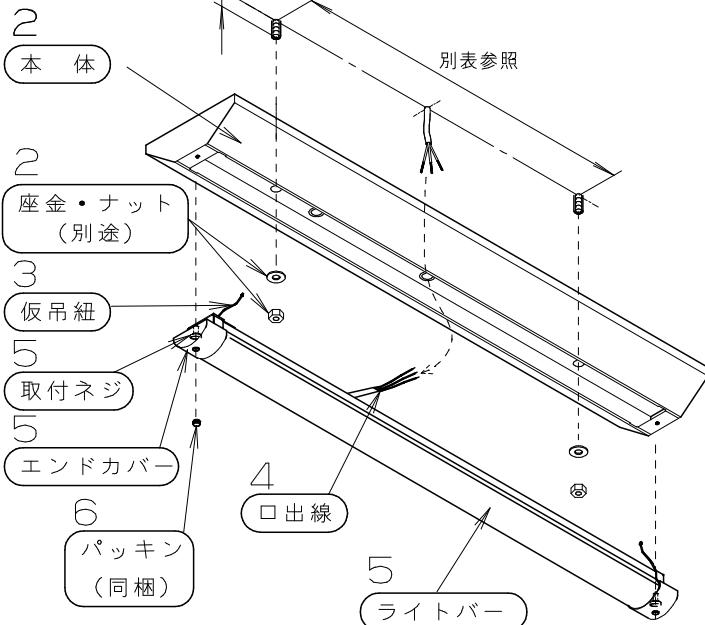


1 取付前の確認

- ・既設器具取替えの場合、周辺機器の電気容量を確認する。不備があると感電・火災の原因となります。
- ・器具質量（3.1 kg：NNWK42073+ライトバーの場合）に十分に耐えるよう、ボルト取付部の強度を確保する。取付ボルトは、W3/8又はM10を使用する。
- ・ボルトは極端な斜め出しにならないこと。不備があると器具落下の原因となります。


2 本体の取付

- ・電源線・アース線を本体の電源穴から引き込んでおく。電源ブッシングがついていない電源穴を使用する場合は必ず電源ブッシングを付け替えてください。
- ・本体を取付ボルトに確実に取付ける。（推奨トルク：1.5 N・m）
- ・電源線を座金やナットで挟み込んでいないか確認する。不備があると器具落下・感電・火災の原因となります。
- ・電源線の器具内への引込長さは余裕を持った長さとしてください。
- ・壁面取付けで使用する場合は、壁面の電源線・ボルトの貫通穴部を防水シール剤などで埋めること。壁内への浸水および感電・火災の原因となります。

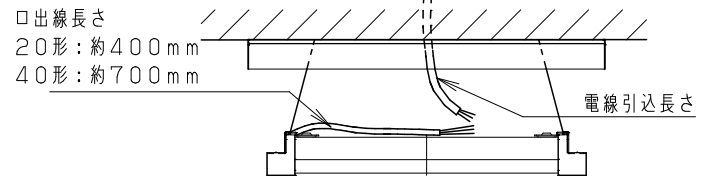


<エンド電源穴の開放手順>

（iスタイル/反射笠付型の場合）
背面側より、ペンチなどの工具を使用し作業を行う



①矢印方向に工具を回転させ背面側を開放させる


②エンド側を開放させる



3 仮吊紐の取付


- ・仮吊紐を本体のダルマ穴に引っ掛ける。（2箇所）
取付が不完全な場合、ライトバー落下の原因となります。

<天井直付>



同じ方向へスライドして引掛ける（左右二箇所）

<壁面横取付>



下方向へスライドして引掛ける（左右二箇所）

<壁面縦取付>



同じ方向へスライドして引掛ける（上下二箇所）

取説No. NNW4610ENK-T1

⚠ 注意

- シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で器具を拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年※経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検交換してください。LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。(チェックシート番号:CLX2021JA) 点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。

■LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。

使用上のご注意

- ・光源として高輝度LEDを使用しています。光源部(ライトバー)を長時間直視しないでください。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- ・LED素子にバラツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。予めご了承ください。
- ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしみが音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境でご使用の場合、さしみが気になる場合があります。このような場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。
- ・ライトバーは温度変化に合わせて伸縮する構造となっています。振動や風によって、がたつき音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。

保証について

- ・保証について・・・・・・この商品の保証期間は1年間です。但し、LED電源は3年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ・保証書について・・・・・・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- ・補修用性能部品の・・・・・・弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しております。保有期間 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ

- ・器具の清掃について・・・・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質、強度低下による破損の原因となります。



- 感電のおそれあり。お手入れ時は、必ず電源を切ってください。
- パネル破損のおそれあり。ライトバーのパネルは樹脂製です。取扱いに注意してください。
- やけどのおそれあり。点灯中や消灯直後はライトバーやその周辺をさわらないこと。

■ 定格 (防湿型・防雨型ライトバー)

長さタイプ	40形																	
明るさタイプ	6900lmタイプ			5200lmタイプ			4000lmタイプ			3200lmタイプ			2500lmタイプ			2000lmタイプ		
電 圧	100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	242V
電 流	0.45A	0.23A	0.19A	0.34A	0.17A	0.14A	0.28A	0.14A	0.12A	0.21A	0.11A	0.09A	0.17A	0.09A	0.07A	0.14A	0.07A	0.06A
電 力	44.3W			33.3W			27.3W			20.8W			16.9W			13.2W		

長さタイプ	20形					
明るさタイプ	1600lmタイプ			800lmタイプ		
電 圧	100V	200V	242V	100V	200V	242V
電 流	0.13A	0.07A	0.05A	0.07A	0.04A	0.03A
電 力	12.1W			6.2W		

(低温倉庫用ライトバー)

長さタイプ	40形								
明るさタイプ	6900lmタイプ			5200lmタイプ			4000lmタイプ		
電 圧	100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	242V
電 流	0.47A	0.24A	0.19A	0.36A	0.18A	0.15A	0.28A	0.14A	0.12A
電 力	45.9W			35.8W			27.3W		

上記は、周囲温度25℃の場合での数値です。使用温度環境によって数値は異なりますので、ご注意ください。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター

0120-878-709 (フリーコール) 0120-872-460 (FAX)

N0916-011016