

品番 NNY (NNYH) 21240 (乳白パネル、昼白色LED) NNY (NNYH) 21242 (プリズムパネル、昼白色LED)
NNY (NNYH) 21241 (乳白パネル、電球色LED) NNY (NNYH) 21243 (プリズムパネル、電球色LED)

※上記 () 内は加工品番です。(以降、加工品番の記載を省略します。)

保管用

適合埋込ボックス

NNY28088

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意


警告

- 施工は、施工説明にしたがい、確実に行う。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 器具を改造しない。感電・火災の原因となります。
- 大雨等で冠水する恐れのある場所や水のたまる場所には取付けない。感電・火災の恐れがあります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数以外の電源で使用しない。
- 感電・火災の原因となります。
- 壁埋込専用器具です。天井取付、床面取付、上下逆取付、縦取付しない。落下、感電、火災の原因となります。
- 必ず排水処理工事を行う。感電・火災の原因となります。
- 断熱施工は行わない。器具の短寿命、火災の原因となります。
- 背面より水のかかる場所へは取付けない。感電・火災の原因となります。
- 電源線の接続後の絶縁・防水処理（融着テーピング等）は確実にを行う。感電・火災の原因となります。
- 単線とより線の直接接続（ねじり接続等）はしない。必ず専用工具で圧着すること。火災の原因となります。

注意

- 一般屋外用防雨型器具です。振動や衝撃の多い場所、車道沿いなど跳ね石のおそれのある場所、腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、海岸隣接地、浴室など湿気の高い場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所に取付けの場合、昼間は点灯させないでください。器具の短寿命・火災の原因となります。
- 周囲温度は、-5～35℃でご使用ください。
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。

各部のなまえと取付方法

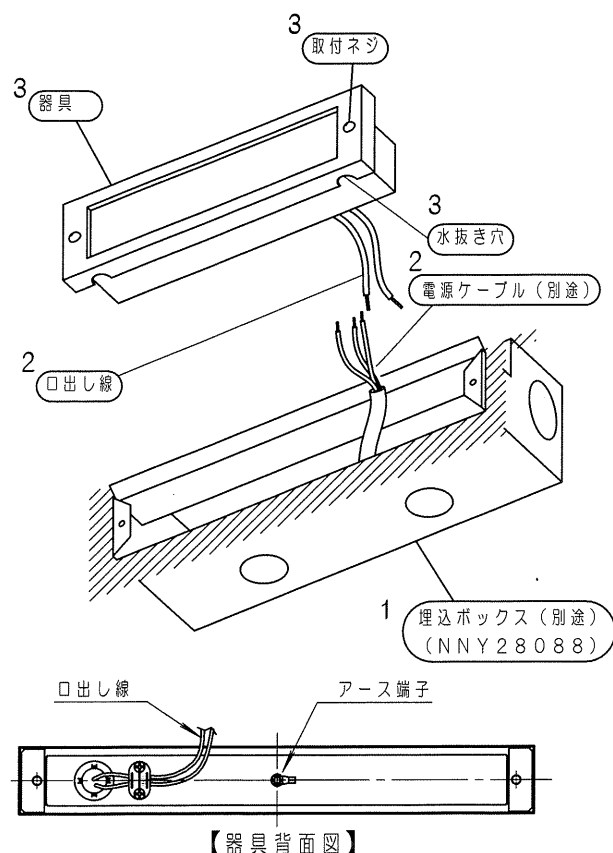

1 取付前の確認

- ・必ず専用埋込ボックス（NNY28088）を使用してください。
- ・専用埋込ボックス（NNY28088）の取扱説明書にしたがい、確実に施工してください。
- ・不備があると器具落下の原因となります。
- ・必ず排水処理工事を行ってください。
- ・不備があると、器具故障・火災・感電の原因となります。
- ・モルタル等（別途）が確実に硬化もしくは乾燥してから器具を取付けてください。

2 電源ケーブル、アース線の接続

- ・電源ケーブル（別途）と器具の口出し線を接続してください。接続部はスリーブでカシメた後、自己融着テープを巻き、さらにその上に絶縁テープを巻き、十分に絶縁・防水処理を行ってください。
- ・D種（第3種）接地工事が必要。
- ・口出し線の接続は、電気設備技術基準の省令第7条、および同解釈第12条にしたがうこと。
- ・口出し線の種類：フッ素樹脂絶縁電線 ・電線の線径：0.75mm²

警告

接続、保護が不完全な場合、感電・火災の原因となります。

3 器具の取付

- ・器具取付ネジ（2本）を六角レンチ（別途）で確実に取付けてください。（推奨締付トルク：0.6～0.8N・m）
- ・注）強く締め付け過ぎると、取付部が変形する恐れがあります。
- ・不備があると器具落下の原因となります。
- ・口出し線および電源ケーブルをはさみこまないように注意して器具を取付けて下さい。
- ・器具には取付方向があります。水抜き穴が下方になるように取付けて下さい。
- ・不備があると、器具故障・火災・感電の原因となります。

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意



警告

- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがあるなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
そのままで使用すると、感電・火災の原因となります。



注意

- 器具の清掃時、アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
- お手入れの際は、必ず電源を切ってから行なってください。感電の原因となります。
- 布や紙等燃えやすいもので覆ったりかぶせたりしないでください。故障の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。

保証について

- ・保証について
この商品の保証期間は1年間です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ・保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- ・補修用性能部品の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ 注意（必ず電源を切ってから行ってください。感電の原因となります。）

- ・器具の清掃について・・・汚れを落とす場合は、石鹸水をひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

定格		乳白パネル	プリズムパネル
品番	昼白色LED	NNY21240	NNY21242
	電球色LED	NNY21241	NNY21243
定格電圧		AC100V 50/60Hz	
入力電流		38mA	
入力電力		2W	

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター

0120-878-709（フリーコール） 0120-872-460（FAX）

MN0607-051216