


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021EAをご参照ください。

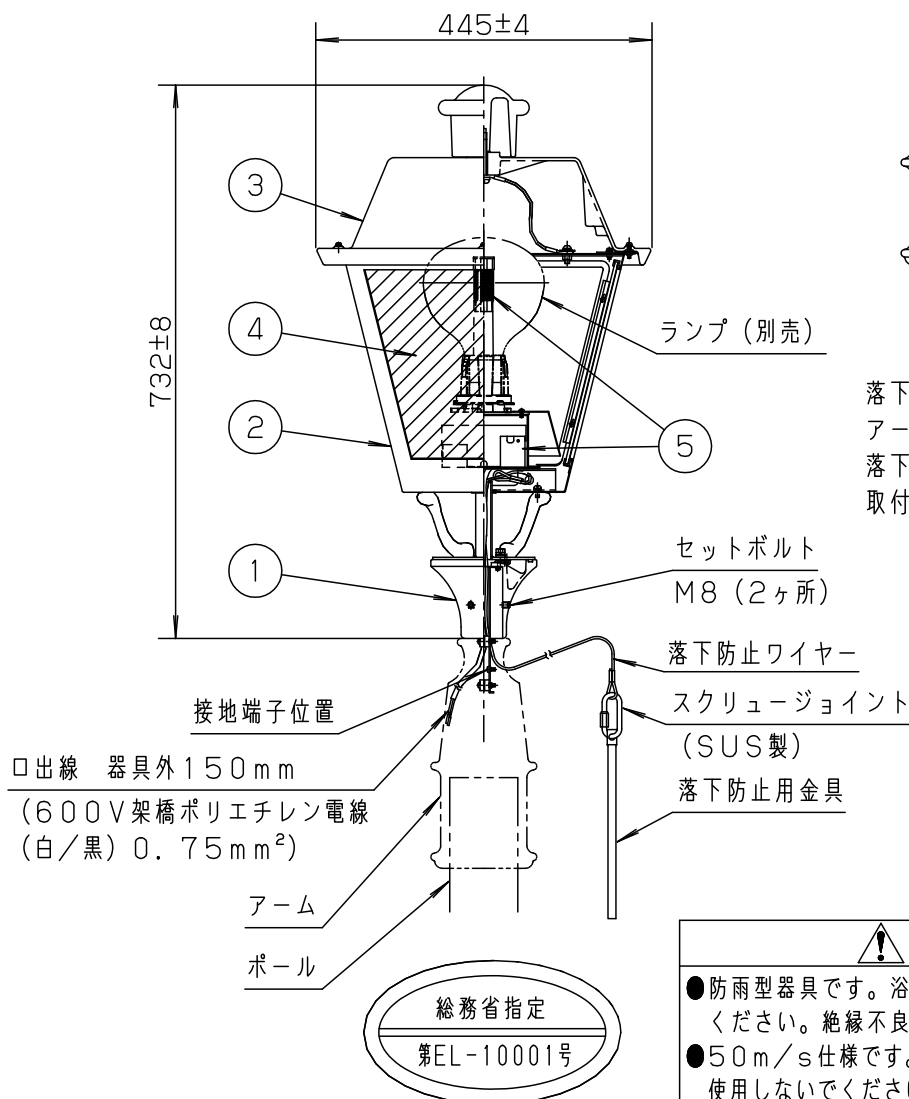

落下防止ワイヤーを
アームに通してから、
落下防止用金具を
取付してください。

受圧面積

0.16m²

適合ポール

組立ポール
XY4693K

適合アーム

YD887K (1灯用)
YD889K (2灯用)

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 50m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 上向取付専用器具です。下向、横向取付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具の落下原因となります。

使用上のご注意

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 電源線は2mm²以下をご使用ください。
- 周囲温度により光束が変化します。

定格

定格電圧	AC200V	AC242V
周波数	50Hz/60Hz共用	
入力電流	0.8A	0.7A
消費電力	155W	
電気容量	160VA	170VA

- 始動時に突入（インラッシュ）電流が発生します。弊社製配線器具に接続できる灯具台数は右表を参照してください。

最大接続灯数（1回路当り）

弊社製配線器具	AC200V	AC242V	感度電流
15Aフルカラススイッチ	7台	6台	—
20Aフルパワーリモコンリレー	19台	21台	—
T/U付6A リレーユニット	8台	9台	—
20AリモコンブレーカCL型	15台	17台	—
20Aカンタッチブレーカ	15台	17台	—
20Aコンパクトブレーカ	6台	—	—
20AHAブレーカ	15台	—	—
20Aリモコン漏電ブレーカCLE型	15台	—	15mA/30mA
20AカンタッチブレーカBKFE型	15台	—	30mA
20Aコンパクト漏電ブレーカ	6台	—	30mA
20A小型漏電ブレーカ	15台	—	30mA

適合ランプ	エバライト140 (YK99941 YK99942)		W・数	EV140R・W (L) ×1	5	無電極放電灯ユニット	インバータ式 200~242V	品番 (モールライト)
青銅色 マンセル	5BG4/2		4	パネル	強化ガラス (t4)	透明 フロストセラミック印刷	防雨型	
器具質量	16.7Kg		3	笠	アルミ鋳物	青銅色アクリル塗装	YE V 4 2 9 6 3	
特記事項			2	枠	ステンレス鋼板 (t1.0)	青銅色アクリル塗装	生産終了品 本器具は製造できません	
			1	本体	アルミ鋳物	青銅色アクリル塗装		
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

