
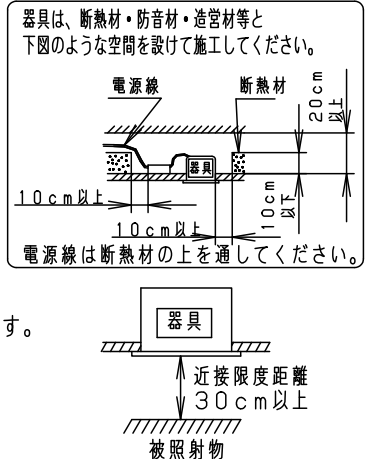


安全に関するご注意



- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

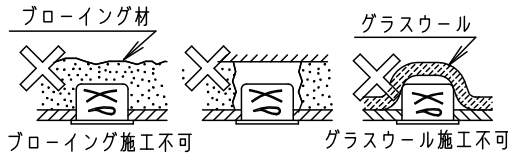

(使用上のご注意)



- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。
- 埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。
- 石膏ボードに取りつける場合、天井材損傷の恐れがある為、埋込穴を $\phi 102^{+2}_{-0}$ としてください。
- 突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続する場合は、一回路当たり200V：25台以下、242V：18台以下を目安に配線してください。
- リニューアルプレート（NNN80000Z、3Z）と組み合わせる場合、天井板厚は5～22mmの範囲でご使用ください。指定外の板厚で使用すると、灯具が回転しない場合があります。

埋込穴寸法
 $\phi 100^{+2}_{-0}$

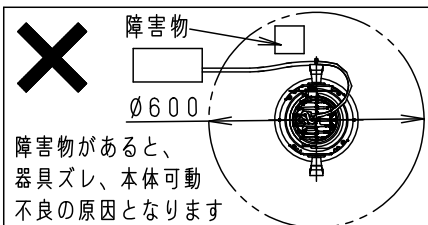

取付パネは7～25mmの天井に取付可能です

枠部詳細

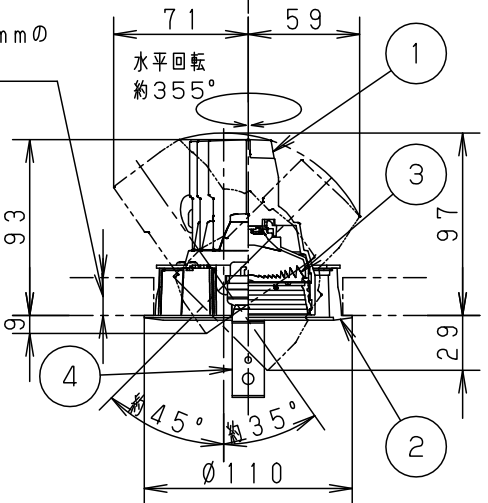

適合オプション（別売）

種類	品番
ディフュージョンフィルター	NTS91000
スプレッドフィルター	NTS91003

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

LED電源ユニットは別売です。

適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

タイプ	適合LED電源ユニット	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	器具光束
100形	調光	NTS90100LZ9	50/60Hz 共通	AC100V 0.09A	8.5W	760lm
				AC200V 0.05A		
				AC242V 0.05A		
150形	非調光	NTS90150LE9	50/60Hz 共通	AC100V 0.16A	15.5W	1180lm
				AC200V 0.09A		
				AC242V 0.07A		
	調光	NTS90150LZ9	50/60Hz 共通	AC100V 0.16A	15.5W	1180lm
				AC200V 0.09A		
				AC242V 0.07A		

ホワイト マンセル N9.5		天井の厚さ	埋込穴寸法
器具光束	別表参照	9mm未満	$\phi 100 \pm 1 \text{ mm}$
		9mm以上	$\phi 100^{+2}_{-0} \text{ mm}$

LED	電球色 (3000K, Ra85)	5	バッフル	ポリカーボネート	ブラックつや消し	品番 NTS61023W
配光	中角タイプ (22°)	4	取付パネ	ステンレス (t0.5)		
器具質量	0.5kg	3	レンズ	アクリル	透明	
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	外側：ホワイトつや消し 内側：シルバーメタリック	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社