

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

# LED誘導灯コンパクトスクエア

自己点検機能付  
(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、  
又はリモコンの点検スイッチを押すと、  
自動的に定格時間非常点灯し、  
蓄電池の状況を自己点検し、  
結果をLED(緑)にて表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。


適合品	
表示板	FK10096、FK10097、FK10098
取付ボックス	既設器具の取付ボックス (FAX11702N、FA11702P、FA11702Z、 FA11703、FA11704、FW11713、FW11714)
リモコン	FSK90910K (チャンネル「1」でご使用ください。 チャンネル「2」は非常用照明器具用です。)



C級 通路誘導灯  
(床埋込形)

型式認定番号

2AS123-1024

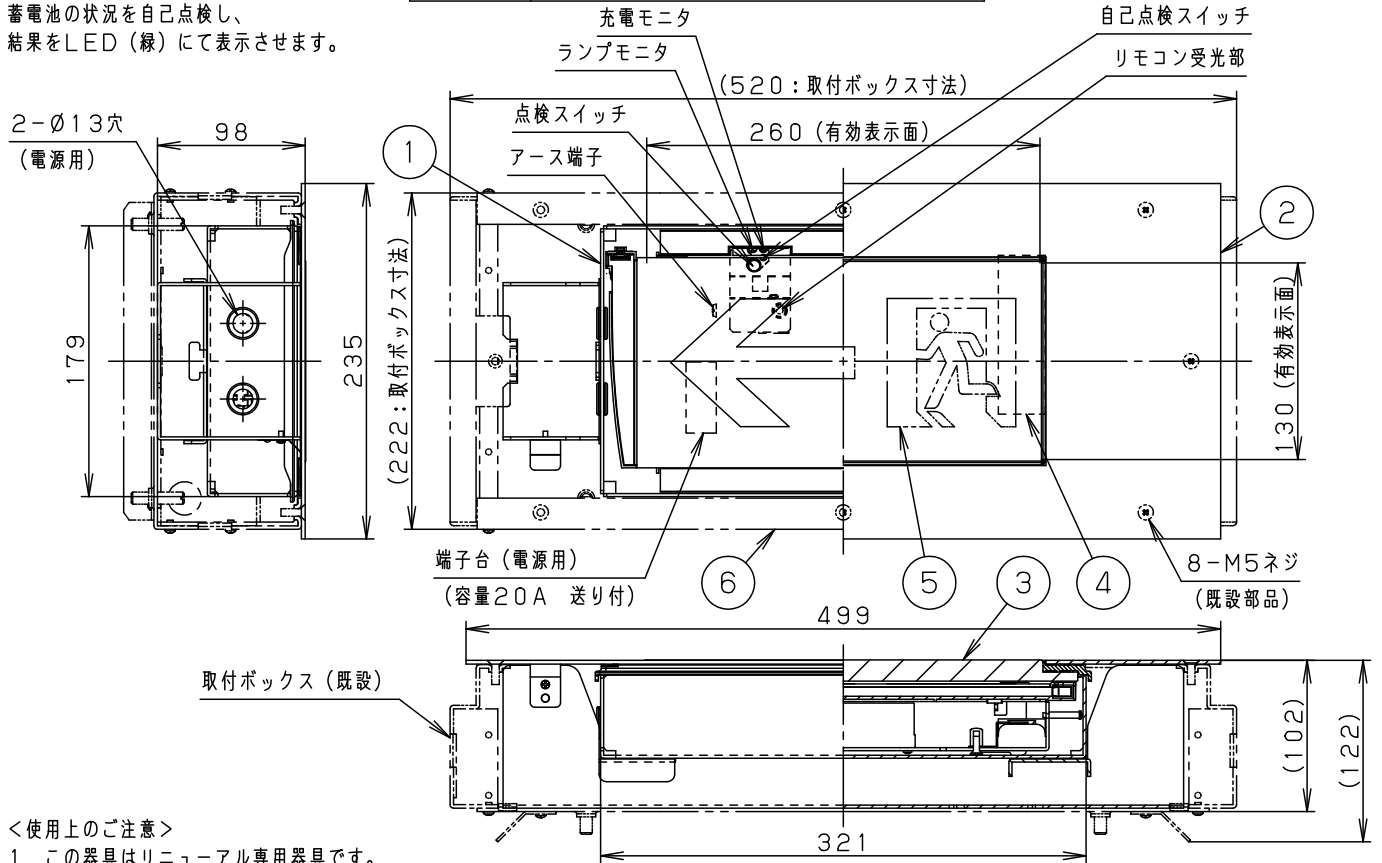


<使用上のご注意>

- この器具はリニューアル専用器具です。
- この器具の取り付けには、既設の取付ボックス(上表の適合品)が必要です。  
適合品以外の場合は、取付ボックスをFK11701に取り替える必要があります。
- 水のかかるおそれのある場所で使用する場合は、排水工事が行われていることを確認してください。
- この器具の耐静荷重は、1トン/φ50mmまでです。
- この器具は点検スイッチ・自己点検スイッチが外に出ておりません。  
点検作業は枠、表示板を外して行ってください。
- この器具は、常時、連続点灯し使用してください。  
常時、消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用埋込器具です。  
直射日光の当たる場所、湿気の高い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。  
感電・火災の原因となります。
- 金属製車両やフォークリフト等の重量運搬車の通る所には使用しないでください。浸水による感電・火災の原因となります。

結線図

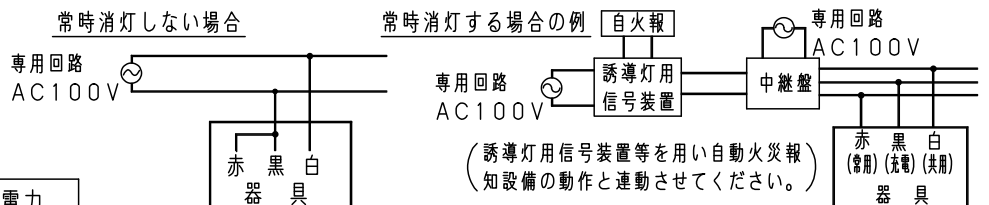

誘導灯の区分	C 級
表示面の寸法(m)	たて X よこ 0.13×0.26
表示面の明るさ(カンデラ)	5以上
蓄電池の容量	60分間

定格電圧	入力電流	消費電力	6	取付ボックス	(既設)	品番 電池内蔵型 FA10386
AC100V	0.049A	2.6W	5	表示板	(別売)	
適合ランプ	FK92111(LED内蔵)		4	蓄電池	3.6V 700mAh	
W・数	常時・非常時: 1W×2		3	保護ガラス	強化ガラス(t14)	
器具質量	8.5kg(表示板含)		2	枠	ステンレス鋼板(t2.5)	渡 入 邊 川
特記事項			1	本体	亜鉛鉄板(t2.0)	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		